ESPECIFICAÇÃO

DESCRIÇÃO

Pendente com cúpula cilíndrica de tecido e cruzeta de sustentação.

BASE E LÂMPADAS INDICADAS

Base 2xE-27. Lâmpadas led bulbo.
Potência máx. 10W.
Tensão 127V-220V

AMBIENTE

Uso interno.

DIMENSÕES (MM)

RK.01015

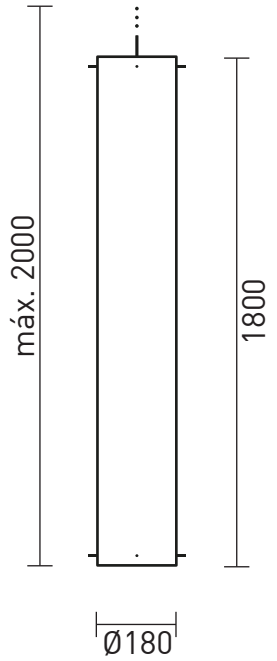

RECOMENDAÇÕES E CUIDADOS

• O produto opera tanto com rede 127V quanto 220V. A aplicação depende somente do tipo de lâmpada a ser utilizado.

• Para sua segurança, interrompa a alimentação elétrica no ponto para instalação ou manutenção, evitando assim choques acidentais.

• Este produto deve ser instalado por um profissional qualificado.

• A garantia do fabricante no que se refere a instalação do produto está condicionada ao cumprimento das recomendações deste manual.

• Para limpeza do produto, utilizar pano seco para remover a poeira. Para manchas mais profundas, utilizar um pano úmido com sabão neutro. Não utilizar produtos de limpeza. Não efetue a limpeza com o produto em operação.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

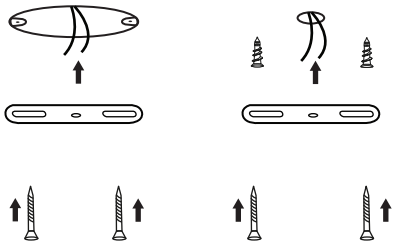

1 Parafusar a travessa na caixa de passagem ou diretamente no teto, no caso de forro de gesso. **Utilizar buchas apropriadas para forro de gesso, não inclusas.**

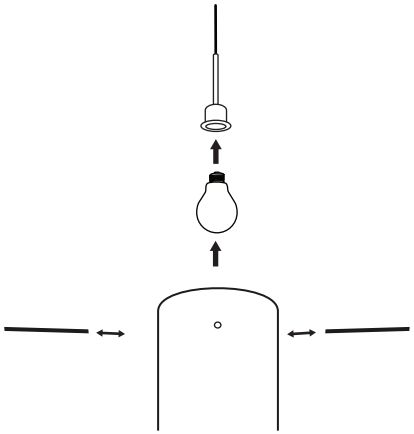

2 Retire as varetas, instale a lâmpada conforme especificada na página anterior. Encaixe a cúpula ao suporte inserindo as varetas novamente através dos furos até que estejam fixas.

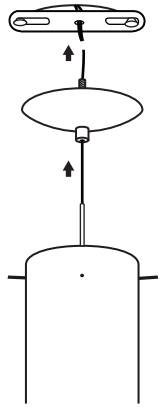

3 Conectar a peça à rede elétrica passando o fio pela canopla e travessa.
Prenda a canopla no teto rosqueando o botão central na travessa.

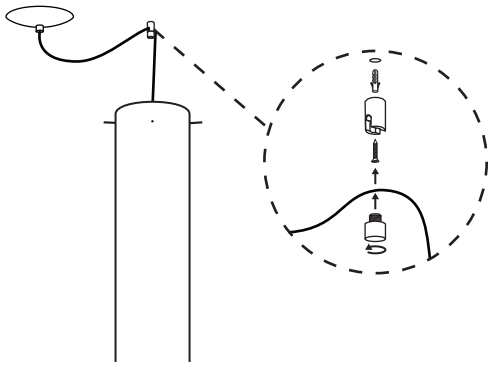

4 Para deslocar a luminária, instale o deslocador utilizando bucha e parafuso. Encaixe o fio e a tampa. Rosqueie até que esteja firme.

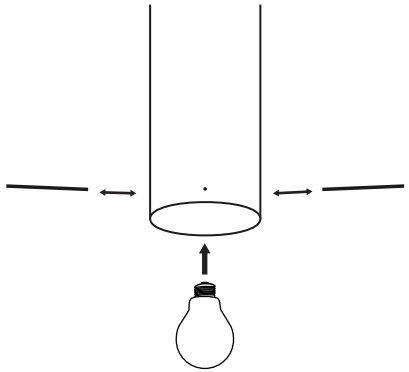

5 Retire as varetas, instale a lâmpada conforme especificada na página anterior. Insira as varetas novamente através dos furos até que estejam fixas.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

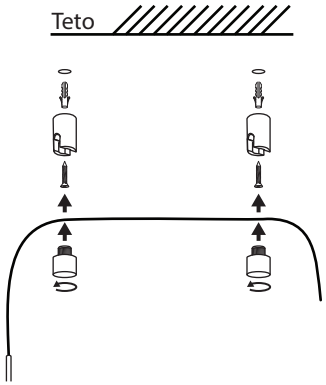

1 Estabelecer a distancia desejada que a peça ficará da parede, fixar os deslocadores utilizando bucha e parafuso. Encaixe o fio e a tampa. Rosqueie até que esteja firme.

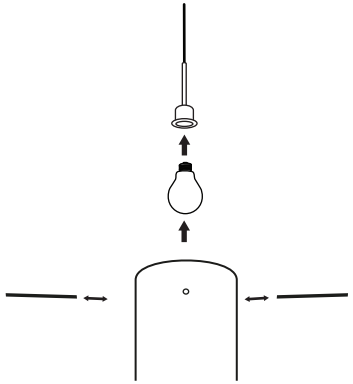

2 Retire as varetas, Instale a lâmpada superior conforme especificada na página 1. Encaixe a cúpula ao suporte inserindo as varetas novamente através dos furos até que estejam fixas.

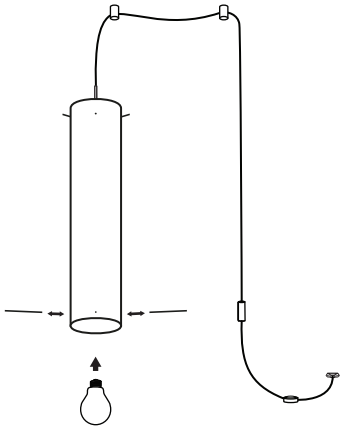

3 Retire as varetas, Instale a lâmpada conforme especificada na página anterior. Insira as varetas novamente através dos furos até que estejam fixas.

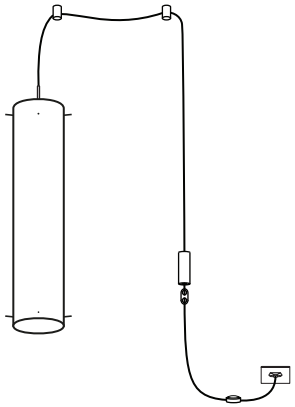

4 Regule a trava 8 para ajustar a altura do peso.Recomendamos a altura de 15cm em relação ao piso.

Plugue na tomada e acioneo interruptor para fazer o teste de acendimento.