ESPECIFICAÇÃO

DESCRIÇÃO

Pendente plano com LED integrado, luz indireta, sustentado por cabos de aço e sem fio de energia aparente.

BASE E LÂMPADAS INDICADAS


14,4W - 2700K - Bivolt - 1080lm;
Necessita driver.

AMBIENTE

Uso interno.

DIMENSÕES (MM)

RK.01103

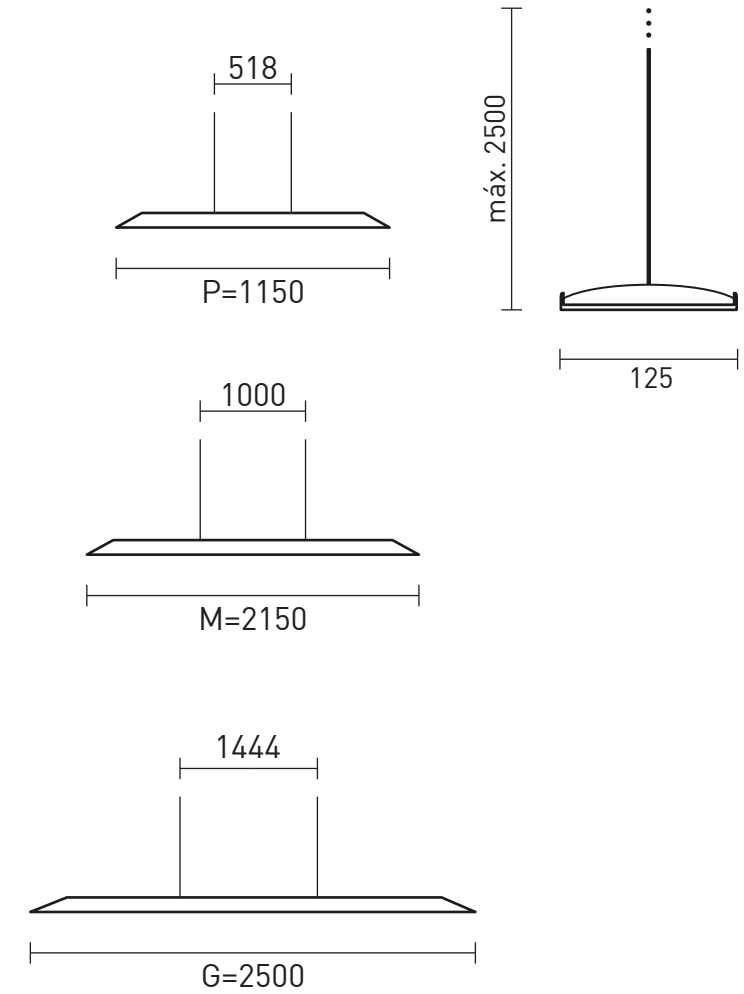

RECOMENDAÇÕES E CUIDADOS

- O produto opera tanto com rede 127V quanto 220V. A aplicação depende somente do tipo de lâmpada a ser utilizado.

- Para sua segurança, interrompa a alimentação elétrica no ponto para instalação ou manutenção, evitando assim choques acidentais.


- Este produto deve ser instalado por um profissional qualificado.

- A garantia do fabricante no que se refere a instalação do produto está condicionada ao cumprimento das recomendações deste manual.


- Para limpeza do produto, utilizar pano seco para remover a poeira. Para manchas mais profundas, utilizar um pano úmido com sabão neutro. Não utilizar produtos de limpeza. Não efetue a limpeza com o produto em operação.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO


1 Medir a distância entre os pontos de fixação / alimentação e marcar para furação.

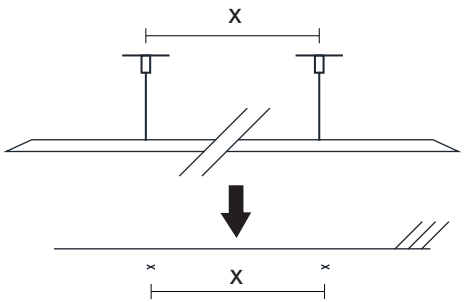


2 Furar o gesso nas marcações utilizando uma serra copo com Ø40mm.

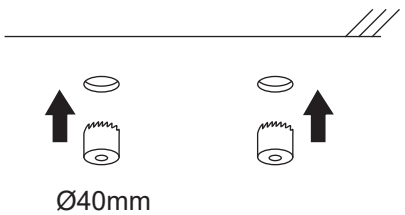


3 Fazer a ligação elétrica do driver com a rede, e colocar o driver dentro do forro.

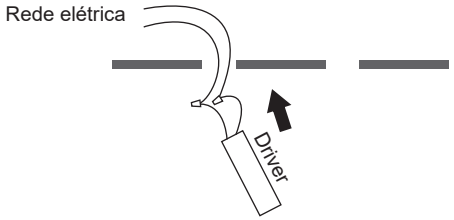


4 Passar cada saída de alimentação do driver por um furo diferente, atentando-se à polaridade: positivo com positivo (+). negativo com negativo (-).

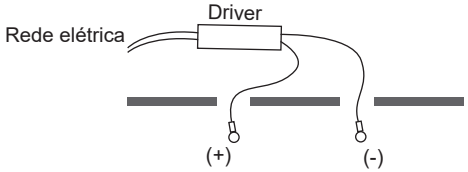

5 Colocar os terminais elétricos nos niple roscados, posicionar a travessa dentro do forro e fixar o conjunto de travamento do cabo de aço.

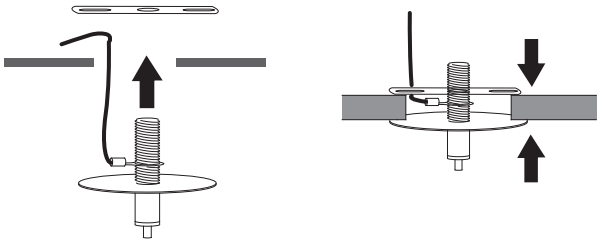

6 Medir a altura de instalação desejada e cortar os cabos de aço de acordo, deixando 10cm como sobra.

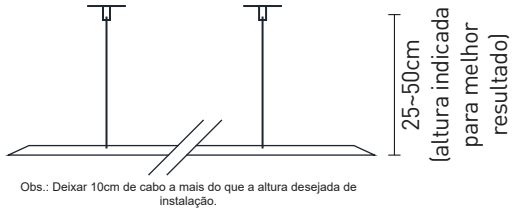

7 Passar os cabos de aço pelos prensa-cabo até a altura desejada.
ATENÇÃO: Os cabos devem ser ligados na polaridade correta, ou seja, positivo com positivo e negativo com negativo.
Caso contrário a peça não acenderá.

