

* A peça possui 4 medidas padrão e medidas especiais até 3,00 metros.

Iluminação direta direcionável

Alimentação por ponto de luz

Interruptor de parede

Sem dimmer

Bivolt

Necessita de furo

Necessita instalação

Apresentação	Parte integrante de um sistema, a RK.01120 fornece suporte e energia para a instalação de spots articuláveis modelos RK.08111 e RK.08112 **(vendidos separadamente)**.
Descrição	Pendente linear em alumínio extrudado para a sustentação de spots articuláveis. Proporciona iluminação direta direcionável. Alimentação por ponto de luz. Sustentação por haste rígida, acompanha canopla para acabamento. A instalação varia de acordo com as condições do ambiente, podendo ser instalada em gesso, laje, etc. Apresenta tamanhos padrão, ou medidas especiais até 3,00 metros.
Tipo de uso	Interno.
Cores de acabamento	• Branco • Preto • Grafite • Marrom Corten • Zarcão
Fio	Fio PP cilíndrico com 2,5 m de comprimento.
Materiais	Alumínio com pintura eletrostática a pó, componentes elétricos.
Fonte de luz	Varia de acordo com o spot instalado.
Dimmer	Não
Acionamento	Interruptor de parede (não fornecido)
Tipo de alimentação	Ponto de luz
Voltagem	127 V ou 220 V. Utilize lâmpada compatível com a voltagem da rede local.
Peso e dimensões	Profundidade: 2,2 cm | comprimento: P — 100 cm; N — 150 cm; M — 200 cm; G — 250 cm; ESP — até 300 cm | Altura: 4,5 cm Embalagem P: 150 x 15 x 15 cm Embalagem N: 200 x 15 x 15 cm Embalagem M: 250 x 15 x 15 cm Embalagem G: 300 x 15 x 15 cm
Conteúdo da embalagem	Luminária, canopla, travessa, niple e botão de acabamento, deslocador.
Instalação e montagem	Produto vendido parcialmente montado e exige instalação (dificuldade média)
Ferramentas necessárias para instalação	Furadeira com broca 6 mm apropriada para o tipo de material a ser perfurado, chave de fenda, alicate, fita isolante ou conector elétrico (não fornecido). **Para madeira ou MDF, utilize broca compatível com o tamanho do parafuso e não utilize bucha.**
Cuidados específicos	Leia o manual de instruções antes de instalar. Manuseie a peça com cuidado para evitar danos, principalmente durante a instalação. Para limpeza do produto, utilize pano macio e seco para remover a poeira. Para manchas mais profundas, utilize pano úmido com sabão neutro. Não utilize produtos de limpeza. Não efetue a limpeza com o produto em operação.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

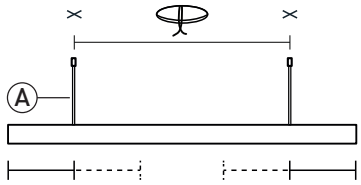

AJUSTE A DISTÂNCIA ENTRE AS HASTES NO INTERIOR DA LUMINÁRIA ANTES DE MARCAR OS PONTOS DE FIXAÇÃO.



Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4

1 Marque a distância entre os pontos de fixação no teto. Use as próprias hastes de sustentação (A) como referência.*
Fixe o chumbador (B) ao teto utilizando bucha (C) e parafuso nº6 (D) **(não fornecidos)**.**(Fig.1) Rosqueie a haste (A) no chumbador (B) até que esteja firme. (Fig.2) Fixe o perfil nas chapas das hastes (E) pelas guias laterais. (Fig.3) Para finalizar, fixe as chapas laterais até que estejam firmes (Fig.4).

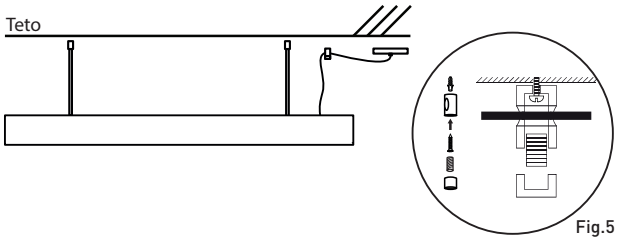

Fig.5

2 Caso a luminária seja instalada distante do ponto de luz, fixe o deslocador no teto próximo à peça, passe o cabo de alimentação pelo centro do deslocador, rosqueie o niple e a tampa (Fig.5) **Desconsidere esse passo se o ponto de luz estiver alinhado entre os pontos de fixação.**

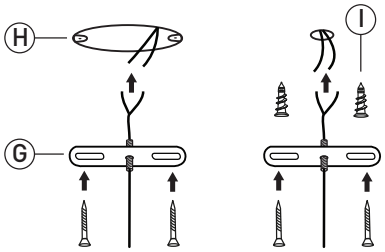

3 Fixe a travessa (G) na caixa de passagem (H) (parafusos não incluídos) ou diretamente no teto, em caso de forro de gesso. Utilize buchas apropriadas, não incluídas (I).*

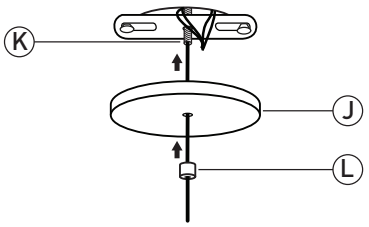

4 Conecte a peça à rede elétrica. **Certifique-se de isolar adequadamente a emenda dos fios.** Encaixe a canopla (J) no niple (K) e rosqueie o botão (L) até que esteja fixo.



5 Para instalar os spots sobre a luminária, siga as instruções dos manuais RK.08111 e RK.08112.



6 É possível emendar os perfis desta linha. Siga as instruções do manual do kit de emenda RK.0001120.***

* *A posição das hastes de sustentação varia ao longo da régua. Posicione-as como desejado antes de marcar os pontos de fixação.

**A luminária não acompanha parafuso(s) e bucha(s) para fixação. Utilize parafusos e buchas apropriados para cada tipo de superfície. Em caso de instalação em superfícies de madeira, não utilize buchas.

***O Kit de emenda é vendido separadamente.