

Iluminação direta

É possível dimerizar*

Alimentação por ponto de luz

Bivolt

Interruptor de parede


Não necessita de furo**

Base GU10


Necessita instalação

Apresentação	Uma cúpula cilíndrica em alumínio e fechamento inferior em acrílico leitoso, o Plafon RK.02018P é uma ótima escolha para ambientes pequenos a médios, como lavabos, halls, corredores e, quando usado em conjunto, para ambientes maiores. Pode ser usado para iluminação de destaque e preenchimento em cenários mais elaborados.
Descrição	Plafon com cúpula metálica tubular e ajuste interno de recuo do difusor, fechamento inferior em acrílico translúcido proporcionando iluminação direta difusa. Alimentação por ponto de luz. Fixação rente ao teto. Utiliza lâmpada base GU10.
Tipo de uso	Interno.
Cores de acabamento	• Branco • Preto • Grafite • Marrom • Zarcão
Fio	Fio paralelo para ligação em ponto de luz
Materiais	Alumínio e aço tratado com pintura eletrostática a pó, componentes elétricos.
Fonte de luz	Indicado o uso de 1 lâmpada base GU10 AR 70 (LED até 5 W | 2700 K). **Não inclui lâmpada.**
Dimmer	*É possível instalar a luminária em circuitos com dimerização. Neste caso, utilize lâmpadas dimerizáveis (LED dimerizável). **Não inclui dimmer.**
Acionamento	Interruptor de parede (não fornecido)
Tipo de alimentação	Ponto de luz
Voltagem	127 V ou 220 V. Utilize lâmpada compatível com a voltagem da rede local.
Peso e dimensões	Peça: altura: 12 cm | diâmetro: 12,5 cm
Conteúdo da embalagem	Luminária
Instalação e montagem	Produto vendido parcialmente montado e exige instalação (dificuldade média).
Ferramentas necessárias para instalação	Furadeira com broca 6 mm apropriada para o tipo de material a ser perfurado (para instalação em forro**), chave de fenda, alicate, fita isolante ou conector elétrico (não fornecido).
Cuidados específicos	Leia o manual de instruções antes de instalar. Manuseie a peça com cuidado para evitar danos, principalmente durante a instalação. Para limpeza do produto, utilize pano macio e seco para remover a poeira. Para manchas mais profundas, utilize pano úmido com sabão neutro. Não utilize produtos de limpeza. Não efetue a limpeza com o produto em operação.


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

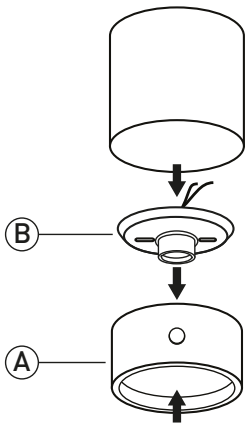


1 Remova o suporte do difusor pelas abas (A) e retire a base (B) do interior da luminária.

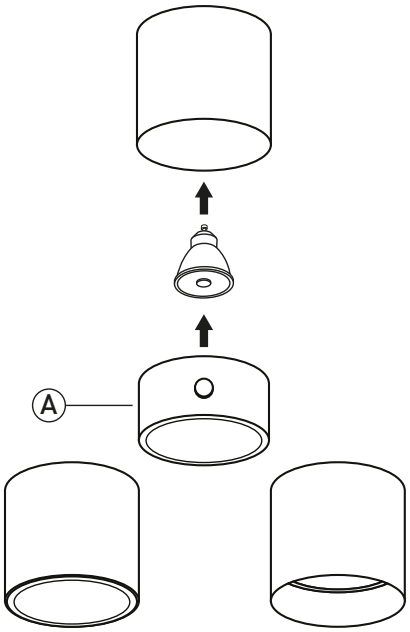

3 Instale a lâmpada especificada na página anterior.** Faça o teste de acendimento. Encaixe o suporte do difusor (A) no interior da peça e ajuste internamente o recuo como desejado.

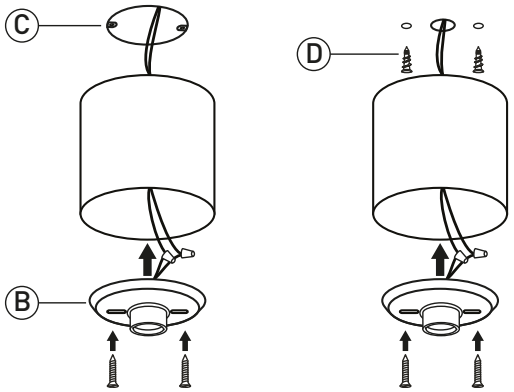

2 Conecte a peça à rede elétrica. **Certifique-se de isolar adequadamente a emenda dos fios.** Encaixe a base (B) no interior da luminária e utilize os furos para fixar a peça na caixa de passagem (parafusos não incluídos)(C) ou diretamente no teto, no caso de forro de gesso. Utilize buchas apropriadas para forro de gesso, não incluídos (D).*



4 Aproveite sua nova luminária!

* *A luminária não acompanha parafuso(s) e bucha(s) para fixação. Utilize parafusos e buchas apropriados para cada tipo de superfície.
Em caso de instalação em superfícies de madeira, não utilize buchas.
** Certifique-se de que a voltagem da lâmpada é a mesma da rede local (127 V ou 220 V).