



Iluminação direta e indireta, indireta ou direta


Sem dimmer


Alimentação por ponto de luz

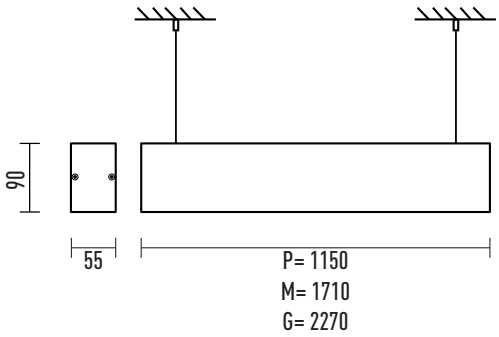

Bivolt


Interruptor de parede



Necessita de furo*


LED integrado


Necessita instalação

Apresentação	Pendente linear com barra de LED integrada para iluminação direta, indireta ou ambas. Ideal para superfícies de trabalho como bancadas, escritórios e cozinhas. A instalação varia de acordo com as condições do ambiente, podendo ser instalada em laje, gesso, madeira, etc. A luminária é oferecida em 3 tamanhos distintos.
Descrição	Pendente linear em alumínio extrudado. Fechamento em acrílico translúcido proporcionando iluminação direta e indireta difusa, direta ou indireta. Alimentação por ponto de luz. Sustentação por cabo de aço, alimentação por cabo PP cilindrico, acompanha canopla para acabamento. A instalação varia de acordo com as condições do ambiente, podendo ser instalada no gesso, laje, etc.
Tipo de uso	Interno.
Cores de acabamento	• Branco (fio e acessórios brancos) • Preto (fio e travas pretos | disco branco) • Grafite (fio preto | travas grafite | disco branco) • Marrom Corten (fio preto | travas marrom corten | disco branco) • Zarcão (fio preto | travas zarcão | disco branco)
Fio	2 x cabo de sustentação com 1,5 m e 1 x fio PP com 2,5 m.
Materiais	Alumínio e aço tratado com pintura eletrostática a pó, acrílico, componentes elétricos.
Fonte de luz	LED integrado — 3000 K — IP 20 — IRC80 P: 24 W por lado (direta ou indireta) | 48 W total M: 42 W por lado (direta ou indireta) | 84 W total G: 56 W por lado (direta ou indireta) | 112 W total
Dimmer	Não
Acionamento	Interruptor de parede (não fornecido)
Tipo de alimentação	Ponto de luz
Voltagem	Tensão 110 V~220 V. Produto bivolt.
Peso e dimensões	Peça: altura: 9,0 cm | largura: 5,5 cm | comprimento: P — 115 cm; M — 171 cm; G — 227 cm Embalagem: P: 150 X 15 X 15 cm | N: 200 X 15 X 15 cm | M: 250 X 15 X 15 cm | G: 300 X 15 X 15 cm
Conteúdo da embalagem	Luminária, canopla, travessa, niple e botão de acabamento, deslocador.
Instalação e montagem	Produto vendido parcialmente montado e exige instalação (dificuldade média-alta).
Ferramentas necessárias para instalação	Furadeira com broca 6 mm apropriada para o tipo de material a ser perfurado, chave de fenda, alicate, fita isolante ou conector elétrico (não fornecido). **Para madeira ou MDF, utilize broca compatível com o tamanho do parafuso e não utilize bucha.**
Cuidados específicos	Leia o manual de instruções antes de instalar. Manuseie a peça com cuidado para evitar danos, principalmente durante a instalação. Para limpeza do produto, utilize pano macio e seco para remover a poeira. Para manchas mais profundas, utilize pano úmido com sabão neutro. Não utilize produtos de limpeza. Não efetue a limpeza com o produto em operação.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

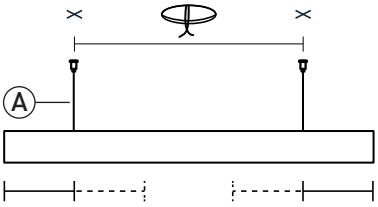

AJUSTE A DISTÂNCIA ENTRE OS CABOS DE AÇO NO INTERIOR DA LUMINÁRIA ANTES DE MARCAR OS PONTOS DE FIXAÇÃO.




Fig.1




Fig.2





Fig.3


Fig.4

1 Marque a distância entre os pontos de fixação no teto. Use o próprio cabo de sustentação como referência para marcar os ponto (A).* Fixe a parte superior do prensa-cabos (B) ao teto utilizando bucha (C) e parafuso nº6 (D) **(não fornecidos)**.**(Fig.1) Rosqueie a tampa (E) na parte superior do prensa-cabos (B) até que esteja firme. (Fig.2) Introduza o cabo de sustentação no orifício do pino central. Pressione o pino central da tampa (E) e deslize o cabo de sustentação para ajustar a altura. (Fig.3) Solte o pino e o cabo travará automaticamente. Após o ajuste, corte o excesso de cabo de aço. (Fig.4)



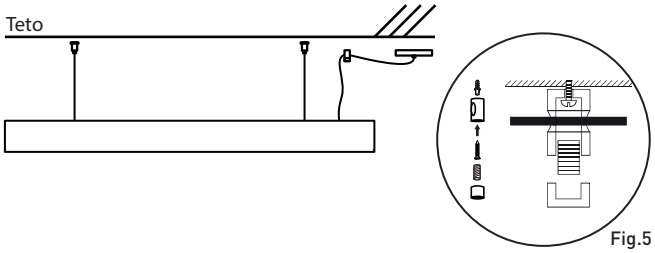


Fig.5


2 Caso a luminária seja instalada distante do ponto de luz, fixe o deslocador no teto próximo à peça, passe o cabo de alimentação pelo centro do deslocador, rosqueie o niple e a tampa (Fig.5) **Desconsidere esse passo se o ponto de luz estiver alinhado entre os pontos de fixação.**

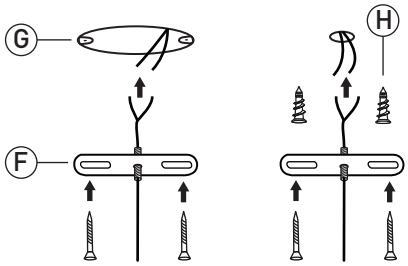

3 Fixe a travessa (F) na caixa de passagem (G) (parafusos não incluídos) ou diretamente no teto, no caso de forro de gesso. Utilize buchas apropriadas para forro de gesso, não incluídos (H).*

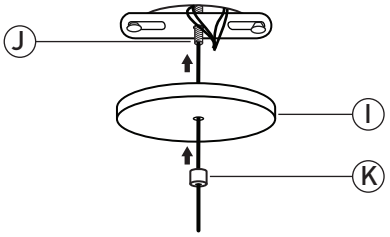

4 Antes de conectar à rede, verifique se a instalação é para um ou dois circuitos.*** Conecte a peça à rede elétrica. **Certifique-se de isolar adequadamente a emenda dos fios.** Encaixe a canopla (I) no niple (J) e rosqueie o botão (K) até que esteja fixo.

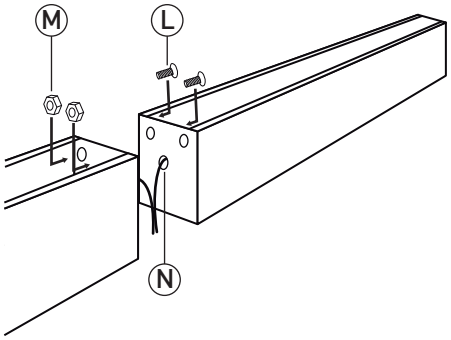

5 É possível emendar os perfis desta linha. Passe o fio pelo furo central (N) da tampa lateral e faça a conexão dos fios. **Certifique-se de isolar adequadamente a emenda dos fios e de passar a emenda para dentro de uma das luminárias.** Aproxime as laterais até que estejam rentes **(não deixe sobra de fios entre as peças)** e fixe com os parafusos (L) e porcas (M).

* A posição dos cabos de sustentação varia ao longo da régua, certifique-se de ajustar de acordo como o desejado antes de marcar os pontos de fixação.
**A luminária não acompanha parafuso(s) e bucha(s) para fixação. Utilize parafusos e buchas apropriados para cada tipo de superfície. Em caso de instalação em superfícies de madeira, não utilize buchas.
***A alimentação é feita através de cabo PP 3 polos.