

* A peça possui 4 medidas padrão e medidas especiais até 3,00 metros.


Iluminação indireta e direcionável


Alimentação por ponto de luz


Interruptor de parede


LED integrado


Sem dimmer



Bivolt


Necessita de furo


Necessita instalação

Apresentação	A RK.01214 combina, na mesma peça, iluminação geral indireta (de preenchimento) com iluminação focada direcionável (de destaque), sendo uma solução versátil e completa para diversos ambientes e situações.
Descrição	Pendente linear em alumínio extrudado. Proporciona iluminação indireta ao longo da peça (LED integrado) e direta direcionável através dos spots articuláveis apoiados sobre a luminária. Alimentação por ponto de luz. Sustentação por haste rígida, alimentação por cabo PP cilindrico de 3 vias, acompanha canopla para acabamento. A instalação varia de acordo com as condições do ambiente, podendo ser instalada no gesso, laje, etc. Apresenta tamanhos padrão, ou medidas especiais até 3,00 metros.
Tipo de uso	Interno.
Cores de acabamento	• Branco (fio e acessórios brancos) • Preto (fio e acessórios pretos) • Grafite (fio preto | acessórios grafite) • Marrom Corten (fio preto | acessórios marrom corten) • Zarcão (fio preto | acessórios zarcão)
Fio	Comprimento: 1 x fio PP tripolar com 2,5 m
Materiais	Alumínio e aço tratado com pintura eletrostática a pó, componentes elétricos.
Fonte de luz	LED integrado — 14,4 W/m — 2700 K — 1080 lm/m — IP 20 — IRC90 G: 45 W | M: 36 W | N: 27 W | P: 18 W
Dimmer	Não
Acionamento	Interruptor de parede (não fornecido)
Tipo de alimentação	Ponto de luz
Voltagem	Tensão 110 V~220 V. Produto bivolt.
Peso e dimensões	Profundidade: 3,8 cm | comprimento: P — 100 cm; N — 150 cm; M — 200 cm; G — 250 cm; ESP — até 300 cm | Altura: 5,5 cm Embalagem P: 150 x 15 x 15 cm Embalagem N: 200 x 15 x 15 cm Embalagem M: 250 x 15 x 15 cm Embalagem G: 300 x 15 x 15 cm
Conteúdo da embalagem	Luminária, canopla, travessa, niple e botão de acabamento, deslocador.
Instalação e montagem	Produto vendido parcialmente montado e exige instalação (dificuldade média)
Ferramentas necessárias para instalação	Furadeira com broca 6 mm apropriada para o tipo de material a ser perfurado, chave allen, chave de fenda, alicate, fita isolante ou conector elétrico (não fornecido). **Para madeira ou MDF, utilize broca compatível com o tamanho do parafuso e não utilize bucha.**
Cuidados específicos	Leia o manual de instruções antes de instalar. Manuseie a peça com cuidado para evitar danos, principalmente durante a instalação. Para limpeza do produto, utilize pano macio e seco para remover a poeira. Para manchas mais profundas, utilize pano úmido com sabão neutro. Não utilize produtos de limpeza. Não efetue a limpeza com o produto em operação.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

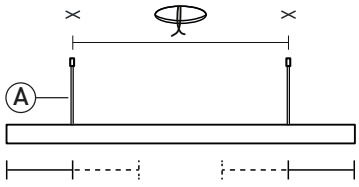

AJUSTE A DISTÂNCIA ENTRE AS HASTES NO INTERIOR DA LUMINÁRIA ANTES DE MARCAR OS PONTOS DE FIXAÇÃO.



Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4

1 Marque a distância entre os pontos de fixação no teto. Use as próprias hastes de sustentação (A) como referência.*
Fixe o chumbador (B) ao teto utilizando bucha (C) e parafuso nº6 (D) **(não fornecidos)**.**(Fig.1) Rosqueie a haste (A) no chumbador (B) até que esteja firme. (Fig.2) Posicione a luminária abaixo das travas (Fig.3). **Gire as presilhas cuidando para que suas abas encaixem no rebaixo interno da luminária e aperte os parafusos (F) com a chave allen até travá-las completamente (Fig.4).** (Certifique-se de que estejam firmes para evitar acidentes).

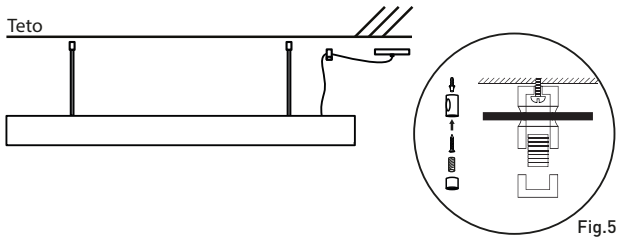

Fig.5

2 Caso a luminária seja instalada distante do ponto de luz, fixe o deslocador no teto próximo à peça, passe o cabo de alimentação pelo centro do deslocador, rosqueie o niple e a tampa (Fig.5) **Desconsidere esse passo se o ponto de luz estiver alinhado entre os pontos de fixação.**

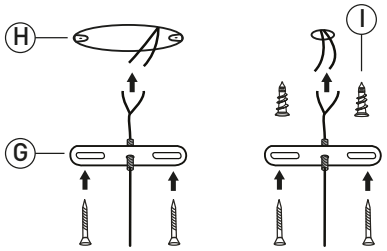

3 Fixe a travessa (G) na caixa de passagem (H) (parafusos não incluídos) ou diretamente no teto, em caso de forro de gesso. Utilize buchas apropriadas, não incluídas (I).*

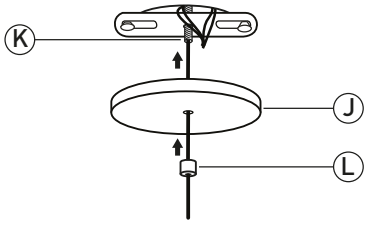

4 Antes de conectar à rede, verifique se a instalação é para um ou dois circuitos.*** Conecte a peça à rede elétrica **(veja esquema de ligação em anexo a este manual). Certifique-se de isolar adequadamente a emenda dos fios.** Encaixe a canopla (J) no niple (K) e rosqueie o botão (L) até que esteja fixo.



5 Para instalar os spots sobre a luminária, siga as instruções do manual RK.08114.

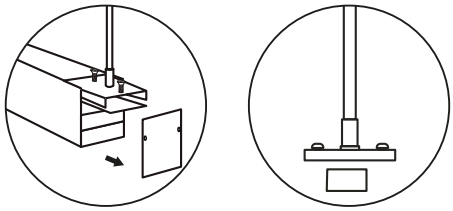

6 É possível emendar os perfis desta linha. Siga as instruções do manual do kit de emenda RK.0001214U.****

* *A posição das hastes de sustentação varia ao longo da régua. Posicione-as como desejado antes de marcar os pontos de fixação.

**A luminária não acompanha parafuso(s) e bucha(s) para fixação. Utilize parafusos e buchas apropriados para cada tipo de superfície. Em caso de instalação em superfícies de madeira, não utilize buchas.

***A alimentação é feita através de cabo PP 3 polos. Veja esquema de ligação em anexoa este manual.

****O Kit de emenda é vendido separadamente.