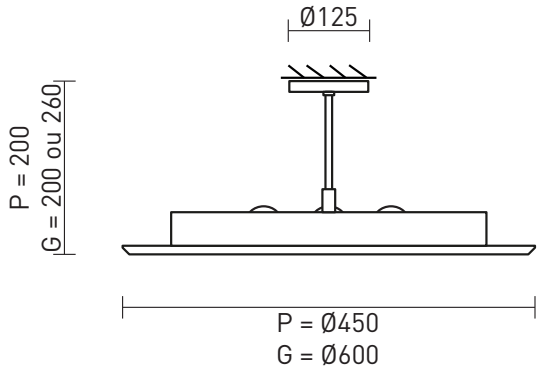

Iluminação indireta

É possível dimerizar*

Alimentação por ponto de luz

Bivolt

Interruptor de parede

Necessita de furo**

Base E27 ou G9

Necessita instalação

Apresentação	Criado originalmente para a iluminação do salão de um restaurante em São Paulo, a luminária RK.02036 tornou-se um sucesso imediato. Sua luz abundante, sem ofuscamentos e suas formas limpas são perfeitas para uso em dormitórios, salas de estar e outros ambientes que se beneficiam de iluminação indireta, com sombras suaves.
Descrição	Plafon com cúpula tipo bandeja circular, proporciona iluminação indireta. Alimentação por ponto de luz. Sustentação por haste rígida, acompanha canopla para acabamento em teto, laje ou forro. Possui duas opções de fontes de luz: bases E27 ou G9.
Tipo de uso	Interno
Cores de acabamento	• Branco • Preto • Grafite • Marrom • Zarcão
Fio	Fio paralelo para ligação em ponto de luz
Materiais	Alumínio e aço tratado com pintura eletrostática a pó, componentes elétricos.
Fonte de luz	**P:** Indicado o uso de 4 x lâmpada base G9 Halopin Bipino (Halógena até 40 W | 2700 K). 2 x lâmpada rosca E27 bulbo (LED até 9,5 W | 2700 K). **Não inclui lâmpadas.** **G:** Indicado o uso de 4 x lâmpada base G9 Halopin Bipino (Halógena até 60 W | 2700 K). 4 x lâmpada rosca E27 bulbo (LED até 11 W | 2700 K). **Não inclui lâmpadas.**
Dimmer	*É possível instalar a luminária em circuitos com dimerização. Neste caso, utilize lâmpadas dimerizáveis (LED dimerizável ou halógenas). **Não inclui dimmer.**
Acionamento	Interruptor de parede (não fornecido)
Tipo de alimentação	Ponto de luz
Voltagem	127 V ou 220 V. Utilize lâmpada compatível com a voltagem da rede local.
Peso e dimensões	Peça P: altura: 20 cm | diâmetro cúpula: 45 cm Peça G: altura: 20 cm | diâmetro cúpula: 60 cm (lâmpada base G9) Peça G: altura: 26 cm | diâmetro cúpula: 60 cm (lâmpada base E27)
Conteúdo da embalagem	Luminária
Instalação e montagem	Produto vendido parcialmente montado e exige instalação (dificuldade média).
Ferramentas necessárias para instalação	Furadeira com broca 6 mm apropriada para o tipo de material a ser perfurado (para instalação em forro**), fita isolante ou conectores elétricos (não fornecidos), alicate, chave de fenda.
Cuidados específicos	Caso use lâmpada halógena, manuseie o acessório quebra-luz somente com a luminária apagada para evitar queimaduras nas mãos. Se a luminária estiver acesa, desligue e espere 5 minutos antes de tocar o quebra-luz. Leia o manual de instruções antes de instalar. Manuseie a peça com cuidado para evitar danos, principalmente durante a instalação. Para limpeza do produto, utilize pano macio e seco para remover a poeira. Para manchas mais profundas, utilize pano úmido com sabão neutro. Não utilize produtos de limpeza. Não efetue a limpeza com o produto em operação.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO



1 Passe o fio através da canopla (A) e da travessa (B), passe a haste (C) pela canopla (A) e rosqueie no furo central da travessa (B).

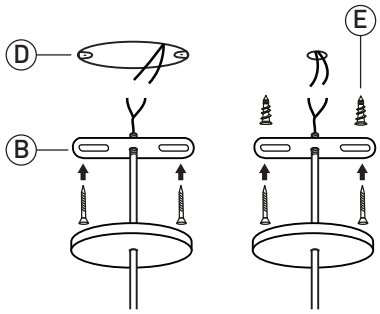

2 Fixe a travessa (B) na caixa de passagem (D) (parafusos não incluídos) ou diretamente no teto, no caso de forro de gesso. Utilize buchas apropriadas para forro de gesso, não incluídos (E).*



3 Conecte a peça à rede elétrica. **Certifique-se de isolar adequadamente a emenda dos fios.** Cubra a travessa (B) com a canopla (A) e posicione o anel (F) abaixo.



4 Trave o anel (F) com a chave de fenda (G) até que esteja fixo.

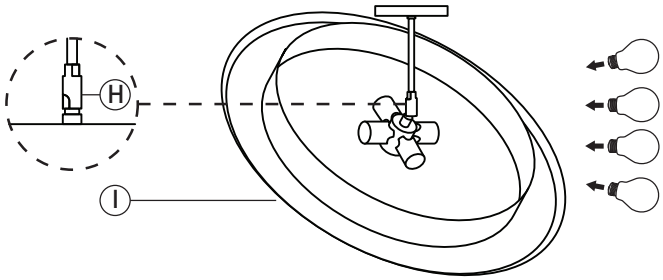

5 Verifique a direção de articulação do joelho (H) e incline a bandeja (I) para facilitar o acesso aos soquetes. Instale a lâmpada especificada na página anterior.** Faça o teste de acendimento.

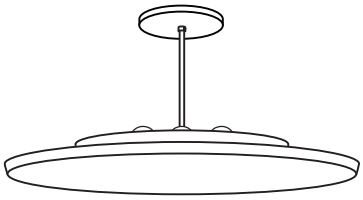

6 Aproveite sua nova luminária!

* *A luminária não acompanha parafuso(s) e bucha(s) para fixação. Utilize parafusos e buchas apropriados para cada tipo de superfície.
Em caso de instalação em superfícies de madeira, não utilize buchas.
** Certifique-se de que a voltagem da lâmpada é a mesma da rede local (127 V ou 220 V).