


Iluminação indireta direcionável


Sem dimmer


Alimentação por tomada



Bivolt


Interruptor meio cordão


Necessita de furo



Base E27


Necessita instalação

Apresentação	A RK.3094 foi criada para possibilitar a instalação de arandelas em locais onde não há pontos de luz de parede disponíveis. A alimentação por tomada cria um desenho particular para a luminária ao adotar o cabo de alimentação como um elemento gráfico levado ao espaço. O fio é mantido tensionado com o uso de prensa-cabo fixado na parede. O quebra-luz permite o direcionamento parcial da luz indireta, modificando os efeitos de iluminação. Pode ser utilizada sem o acessório, com lâmpada do tipo Balloon, para luz direta.
Descrição	Arandela em alumínio. Instalação rente a parede. Alimentação por tomada. Acompanha acessório quebra-luz em alumínio, proporcionando direcionamento da luz indireta.
Tipo de uso	Interno
Cores de acabamento	• Branco (fio, interruptor, plugue e acessórios brancos) • Preto (fio, interruptor, plugue e acessórios pretos) • Grafite (fio, interruptor e plugue pretos | acessórios grafite) • Marrom Corten (fio, interruptor e plugue pretos | acessórios marrom corten) • Zarcão (fio, interruptor e plugue pretos | acessórios zarcão)
Fio	Comprimento: 3,2 m
Materiais	Alumínio com pintura eletrostática a pó, aço mola, componentes elétricos.
Fonte de luz	1 x Lâmpada rosca E27 (LED bulbo A60 até 10 W / Halógena até 40 W) ou (LED Balloon para uso sem o quebra-luz). **Inclui lâmpada LED A60 bivolt.**
Dimmer	Não
Acionamento	Interruptor meio cordão
Tipo de alimentação	Tomada
Voltagem	Acompanha lâmpada bivolt
Peso e dimensões	Peça: diâmetro: 17 cm | profundidade: aprox. 20 cm | peso: 0,63 kg Embalagem: 24 x 24 x 21 cm | peso embalado:0,88 kg
Conteúdo da embalagem	Luminária, prensa-cabo, conjunto de parafusos e buchas para fixação em alvenaria ou madeira, acessório quebra-luz, lâmpada Bivolt.
Instalação e montagem	Produto vendido parcialmente montado e exige instalação (dificuldade média).
Ferramentas necessárias para instalação	Furadeira com broca 6 mm apropriada para o tipo de material a ser perfurado, chave de fenda, chave allen (inclusa).
Cuidados específicos	Caso use lâmpada halógena, manuseie o acessório quebra-luz somente com a luminária apagada para evitar queimaduras. Se a luminária estiver acesa, desligue e espere 5 minutos antes de tocar o quebra-luz. Manuseie a peça com cuidado para evitar danos, principalmente durante a instalação. Leia o manual de instruções antes de instalar. Para limpeza do produto, utilize pano seco para remover a poeira. Para manchas mais profundas, utilize um pano úmido com sabão neutro. Não utilize produtos de limpeza. Não efetue a limpeza com o produto em operação.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

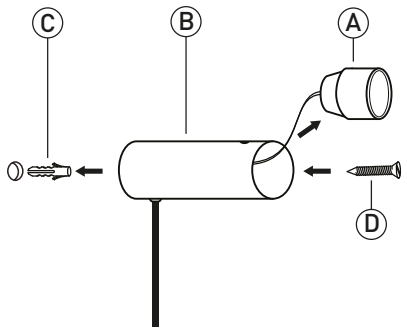

1 Determine a posição de instalação da luminária e faça o furo.
Retire o soquete (A) e fixe o alojamento (B) na parede utilizando a bucha (C) e o parafuso (D) fornecidos.*



2 Recoloque o soquete no alojamento e fixe-o com o parafuso (E) e chave allen (F) fornecidos.



3 Instale a lâmpada fornecida.

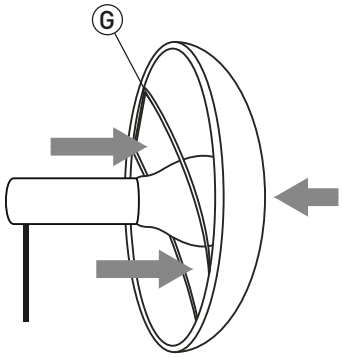

4 Instale o quebra-luz (G) (opcional) diretamente à lâmpada.
Mantenha a mola curva para o interior do quebra-luz. Direcione para a posição desejada.



5 No mesmo alinhamento do furo anterior, fixe o prensa-cabos (G) a aproximadamente15 cm do piso utilizando as buchas (C) e parafusos (D) fornecidos.*

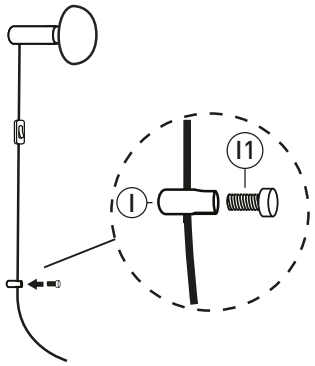

6 Encaixe o fio no prensa-cabos (I) e trave-o, rosqueando o niple roscado (I1). Tensione o fio apenas o suficiente para que fique esticado, sem forçar.

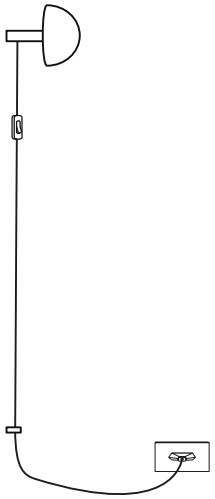

7 Plugue na tomada e aproveite sua nova luminária!

* *A luminária acompanha bucha(s) e parafuso(s) para fixação em alvenaria ou madeira. Para outros tipos de superfície, utilize parafusos e buchas apropriados.
Em caso de instalação em superfícies de madeira, não utilize as buchas.