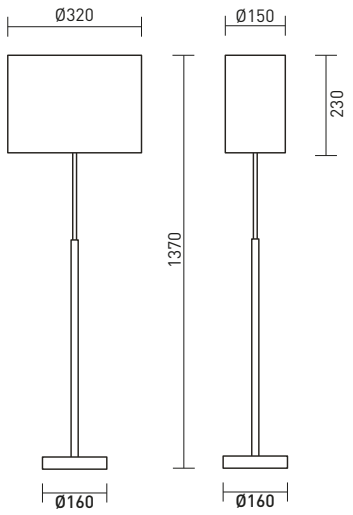


Iluminação difusa

Sem dimmer

Alimentação por tomada

Bivolt

Interruptor de piso


Não necessita de furo

Base E27


Não necessita instalação

Apresentação	Abajur de piso, a RK.04026G é apresentada com duas versões de cúpulas cilíndricas em tecido. Possui altura intermediária entre abajures e colunas, acrescentando mais opções para iluminação complementar de ambientes.
Descrição	Abajur de piso com cúpula em tecido proporcionando iluminação complementar difusa direta e indireta. Alimentação por tomada. Acionamento por interruptor de piso. Possui duas opções de diâmetros de cúpula: 15 cm e 32 cm, ambas com 23 cm de altura. As cúpulas são oferecidas nas opções de tecido branco e bege.
Tipo de uso	Interno
Cores de acabamento	• Branco (fio, interruptor, plugue e acessórios brancos) • Preto (fio, interruptor, plugue e acessórios pretos) • Grafite (fio, interruptor e plugue pretos | acessórios grafite) • Marrom Corten (fio, interruptor e plugue pretos | acessórios marrom corten) • Zarcão (fio, interruptor e plugue pretos | acessórios zarcão)
Fio	Comprimento: 1,5 m
Materiais	Tecido laminado, alumínio e aço tratado com pintura eletrostática a pó, componentes elétricos.
Fonte de luz	Indicado o uso de 1 x lâmpada rosca E27 A60 (LED até 10 W | 2700 K). **Não inclui lâmpada.**
Dimmer	Não
Acionamento	Interruptor de piso
Tipo de alimentação	Tomada
Voltagem	127 V ou 220 V. Utilize lâmpada compatível com a voltagem da rede local.
Peso e dimensões	Peça P: altura total: 137 cm | diâmetro cúpula: 15 cm | diâmetro base: 16 cm Peça G: altura total: 137 cm | diâmetro cúpula: 32 cm | diâmetro base: 16 cm
Conteúdo da embalagem	Luminária
Instalação e montagem	Produto exige montagem simples (dificuldade fácil).
Ferramentas necessárias para instalação	-
Cuidados específicos	Leia o manual de instruções antes de instalar. Manuseie a peça com cuidado para evitar danos, principalmente durante a instalação. Para limpeza do produto, utilize pano macio e seco para remover a poeira. Para manchas mais profundas, utilize pano úmido com sabão neutro. Não utilize produtos de limpeza. Não efetue a limpeza com o produto em operação.


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

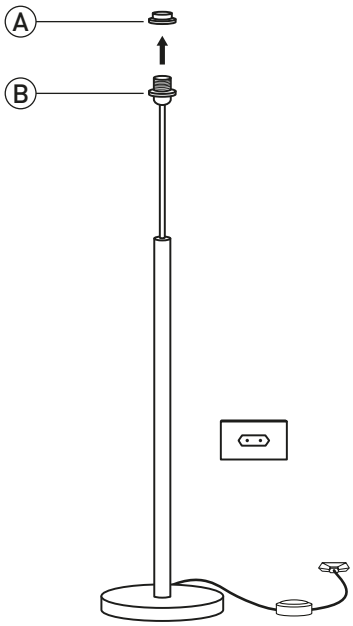


1 Desrosqueie o flange (A) do soquete (B).

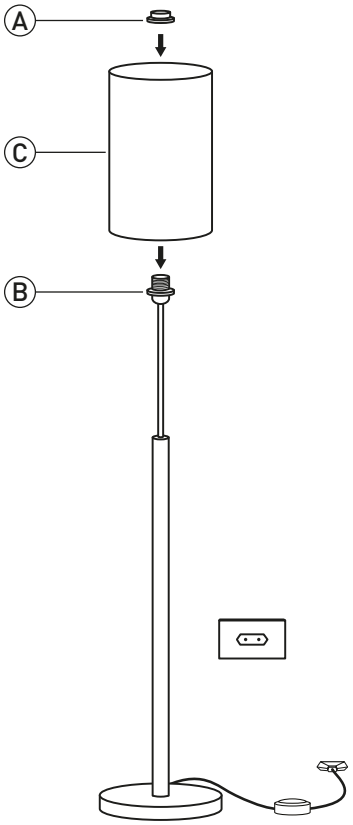

2 Encaixe a cúpula (C) no soquete (B) e trave com o flange (A) rosqueando-o novamente ao soquete (B).

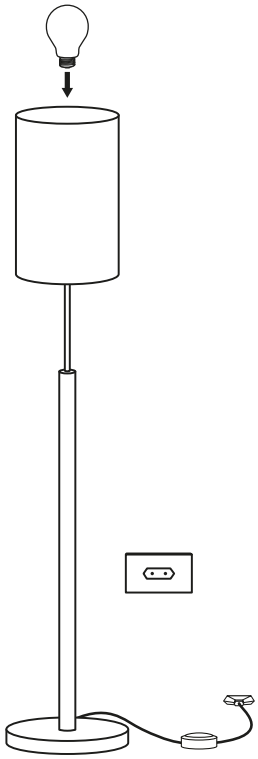

3 Instale a lâmpada especificada na página anterior.*

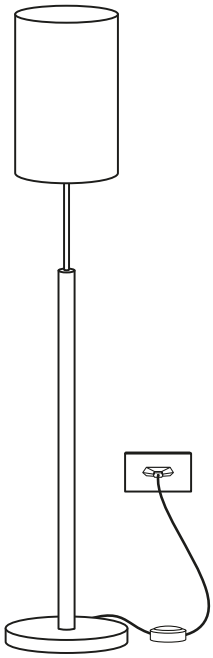

4 Plugue na tomada e aproveite sua nova luminária!

* * Certifique-se de que a voltagem da lâmpada é a mesma da rede local (127 V ou 220 V).