



Iluminação difusa ou indireta direcionável


Sem dimmer


Alimentação por tomada



Bivolt


Interruptor meio cordão


Necessita de furo

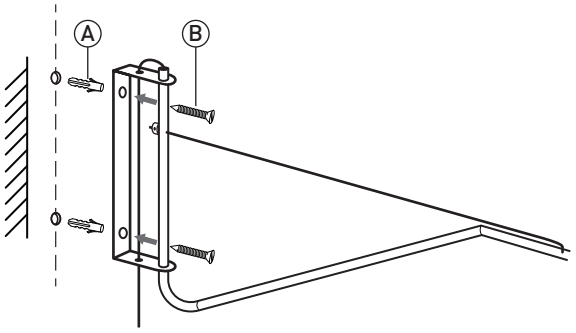


Base E27

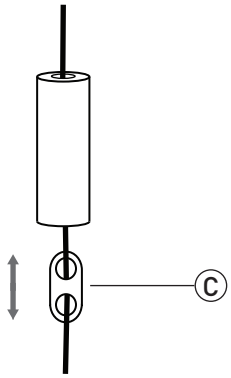

Necessita instalação

| | |
|---|---|
| **Apresentação** | Fusão de arandela com pendente, fixa à parede por haste pivotante, permite o deslocamento do ponto de luz. Propicia iluminação direta difusa ou indireta, com o uso do quebra-luz. |
| **Descrição** | Arandela com haste tubular curva, sustentada por tirante vergalhão preso ao suporte metálico fixo à parede. Soquete E27 para 1 x lâmpada A60 com quebra-luz. Alimentação por tomada. Acionamento por interruptor tipo meio-cordão. |
| **Tipo de uso** | Interno |
| **Cores de acabamento** | • Branco (fio, interruptor, plugue e acessórios brancos)<br>• Preto (fio, interruptor, plugue e acessórios pretos)<br>• Grafite (fio, interruptor e plugue pretos \| acessórios grafite)<br>• Marrom Corten (fio, interruptor e plugue pretos \| acessórios marrom corten)<br>• Zarcão (fio, interruptor e plugue pretos \| acessórios zarcão) |
| **Fio** | Comprimento: 2,5 m |
| **Materiais** | Alumínio com pintura eletrostática a pó, componentes elétricos. |
| **Fonte de luz** | Indicado o uso de 1 x lâmpada rosca E27 A60 (LED até 10 W \| 2700 K). **Não inclui lâmpada.** |
| **Dimmer** | Não |
| **Acionamento** | Interruptor meio cordão |
| **Tipo de alimentação** | Tomada |
| **Voltagem** | 127 V ou 220 V. Utilize lâmpada compatível com a voltagem da rede local. |
| **Peso e dimensões** | Peça: altura: 35 cm \| profundidade: 203 cm |
| **Conteúdo da embalagem** | Luminária, quebra-luz, peso-esticador de fio, chave allen. |
| **Instalação e montagem** | Produto vendido parcialmente montado e exige instalação (dificuldade média). |
| **Ferramentas necessárias para instalação** | Furadeira com broca 6 mm apropriada para o tipo de material a ser perfurado, chave de fenda, chave allen (inclusa). |
| **Cuidados específicos** | Leia o manual de instruções antes de instalar. Manuseie a peça com cuidado para evitar danos, principalmente durante a instalação. Para limpeza do produto, utilize pano macio e seco para remover a poeira. Para manchas mais profundas, utilize pano úmido com sabão neutro. Não utilize produtos de limpeza. Não efetue a limpeza com o produto em operação. |

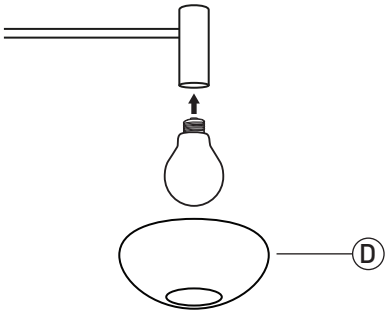
# INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO



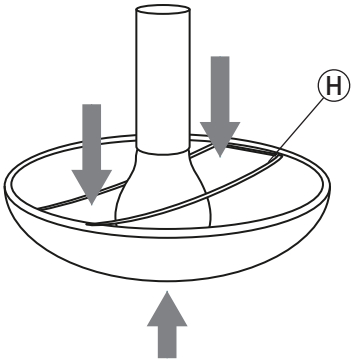

1 Fixe a luminária na parede utilizando buchas (A) e parafusos #6 (B), não fornecidos.* **Faça o alinhamento dos furos utilizando o suporte como gabarito. Certifique-se de que esteja firme para evitar acidentes.**



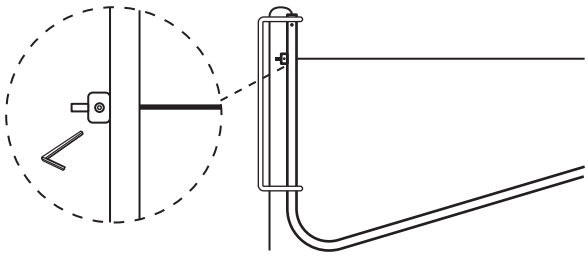

2 Regule a trava 8 (C) para ajustar a altura do peso. Recomendamos a altura de 15cm em relação ao piso.



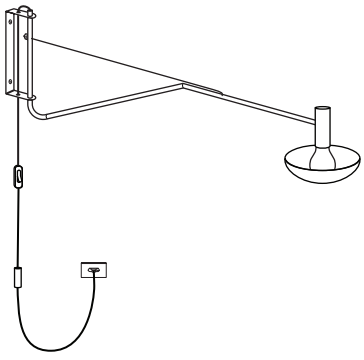

3 Instale a lâmpada especificada na página anterior.** Faça o teste de acendimento. Finalize encaixando o quebra-luz (D).




4 Mantenha a mola (H) com a curvatura voltada para a direção da cúpula e encaixe na lâmpada. Direcione para a posição desejada.



5 Caso seja necessário regular o tirante, afrouxe o parafuso allen do trava-cabos, faça os ajustes desejados e reaperte o parafuso. **Certifique-se de que esteja firme para evitar acidentes.**



6 Plugue na tomada e aproveite sua nova luminária!

* *A luminária não acompanha parafuso(s) para fixação. Utilize parafusos apropriados para cada tipo de superfície.

**Certifique-se de que a voltagem da lâmpada é a mesma da rede local (127 V ou 220 V).