



Iluminação direcionável


Sem dimmer


Alimentação por tomada

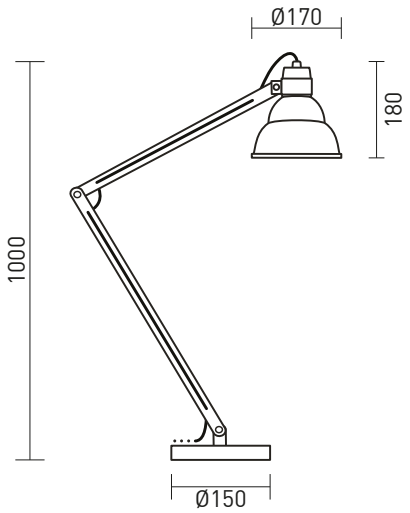

Bivolt


Interruptor meio cordão


Não necessita de furo




Base E27



Não necessita instalação

Apresentação	Abajur de mesa industrial para leitura. Sua estrutura é constituida por barras chatas em alumínio e cúpula tipo holofote, também em alumínio com fechamento em acrílico translúcido. Com três pontos de articulação, permite a regulagem e posicionamento da fonte de luz.
Descrição	Luminária de mesa articulada, com cúpula tipo holofote e estrutura em alumínio com pintura eletrostática. Utiliza lâmpada base E27. Alimentação por tomada e acionamento por interruptor meio-cordão.
Tipo de uso	Interno
Cores de acabamento	• Branco (fio, interruptor, plugue e acessórios brancos) • Preto (fio, interruptor, plugue e acessórios pretos) • Grafite (fio, interruptor e plugue pretos | acessórios grafite) • Marrom Corten (fio, interruptor e plugue pretos | acessórios marrom corten) • Zarcão (fio, interruptor e plugue pretos | acessórios zarcão)
Fio	Comprimento: 1,5 m
Materiais	Alumínio e aço tratado com pintura eletrostática a pó, vidro, componentes elétricos.
Fonte de luz	Indicado o uso de 1 x lâmpada rosca E27 A60 (LED até 10 W | 2700 K). **Não inclui lâmpada.**
Dimmer	Não
Acionamento	Interruptor meio cordão
Tipo de alimentação	Tomada
Voltagem	127 V ou 220 V. Utilize lâmpada compatível com a voltagem da rede local.
Peso e dimensões	Peça: alturamáxima: 100 cm | diâmetro cúpula: 17 cm | altura cúpula: 18 cm | base: 15 cm
Conteúdo da embalagem	Luminária
Instalação e montagem	Produto exige montagem simples (dificuldade fácil).
Ferramentas necessárias para instalação	-
Cuidados específicos	Leia o manual de instruções antes de instalar. Manuseie a peça com cuidado para evitar danos, principalmente durante a instalação. Para limpeza do produto, utilize pano macio e seco para remover a poeira. Para manchas mais profundas, utilize pano úmido com sabão neutro. Não utilize produtos de limpeza. Não efetue a limpeza com o produto em operação.


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

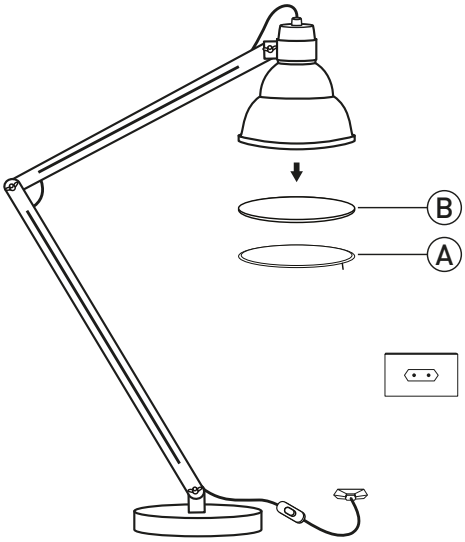


1 Retire da cúpula a mola (A) e o difusor de vidro (B).

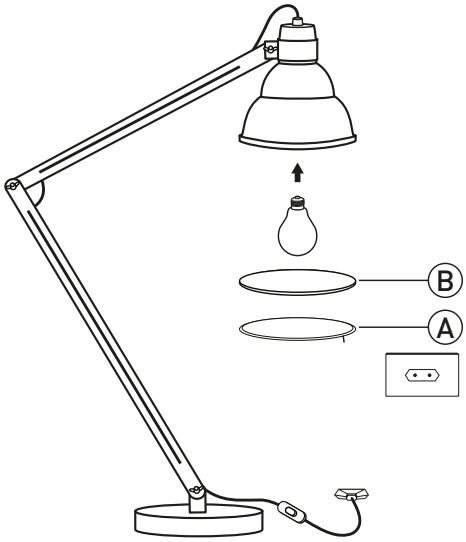

2 Instale a lâmpada especificada na página anterior.* Faça o teste de acendimento. Reinstale o difusor de vidro (B) e a mola (A). Certifique-se de que a mola esteja bem fixada.

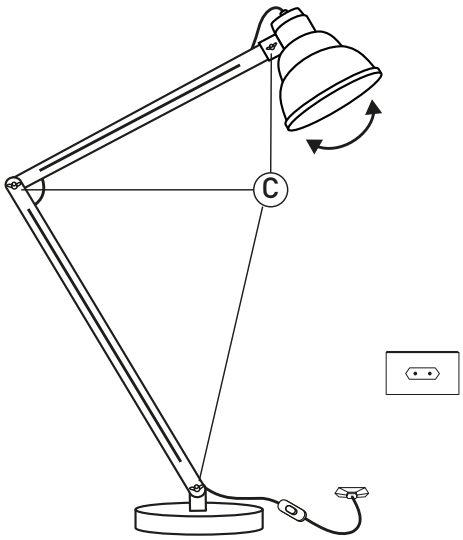

3 Para regular a angulação das hastes e da cúpula, utilize as borboletas (C). **Certifique-se de que as borboletas (C) estejam bem fixadas. Evite alterar a angulação muitas vezes para não dafinicar a peça.**

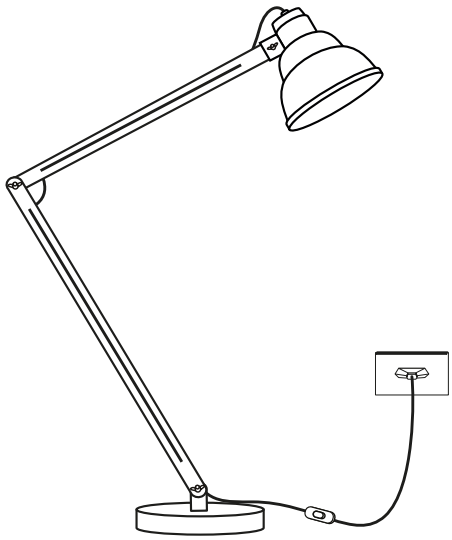

4 Aproveite sua nova luminária!

* * Certifique-se de que a voltagem da lâmpada é a mesma da rede local (127 V ou 220 V).