

Iluminação indireta

Sem dimmer

Alimentação por tomada

Bivolt

Interruptor de piso

Não necessita de furo

LED integrado

Não necessita instalação

Apresentação	A RK.4180 é a reinterpretação contemporânea do clássico tocheiro. Com sua luz indireta e abundante, pode ser utilizada como iluminação principal de ambientes menores ou iluminação complementar de grandes espaços. Não causa ofuscamentos, proporcionando luz agradável e aconchegante.
Descrição	Luminária de piso em alumínio com cúpula cônica e difusor em acrílico. Iluminação indireta. Acendimento por interruptor de piso e alimentação por tomada. Led integrado.
Tipo de uso	Interno
Cores de acabamento	• Branco (fio e plugue brancos) • Preto (fio e plugue pretos) • Grafite (fio e plugue pretos) • Marrom Corten (fio e plugue pretos) • Zarcão (fio e plugue pretos)
Fio	Comprimento: 2,17 m
Materiais	Alumínio e aço tratado com pintura eletrostática a pó, acrílico, componentes elétricos.
Fonte de luz	LED integrado—20 W—2700 K—2133 lm
Dimmer	Não
Acionamento	Interruptor de piso
Tipo de alimentação	Tomada
Voltagem	Bivolt
Peso e dimensões	Peça: altura: 186 cm | diâmetro cúpula: 23,2 cm | altura cúpula: 20,5 cm | base: 20,5 cm
Conteúdo da embalagem	Luminária
Instalação e montagem	Produto vendido montado, bastando ligar na tomada.
Ferramentas necessárias para instalação	-
Cuidados específicos	Leia o manual de instruções antes de instalar. Manuseie a peça com cuidado para evitar danos, principalmente durante a instalação. Para limpeza do produto, utilize pano macio e seco para remover a poeira. Para manchas mais profundas, utilize pano úmido com sabão neutro. Não utilize produtos de limpeza. Não efetue a limpeza com o produto em operação.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

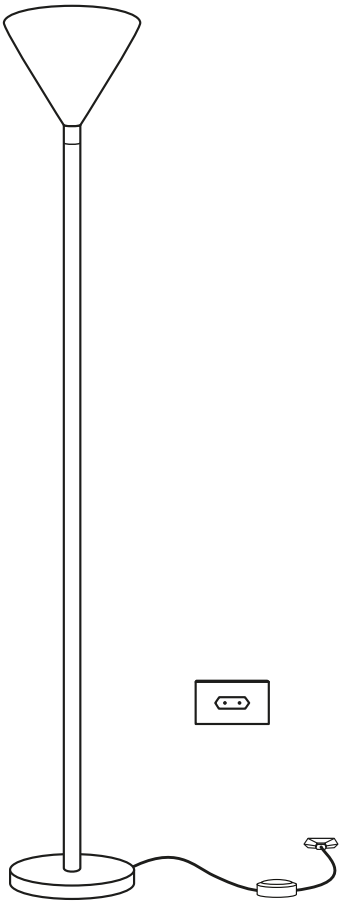

1 Posicione a luminária no local desejado.

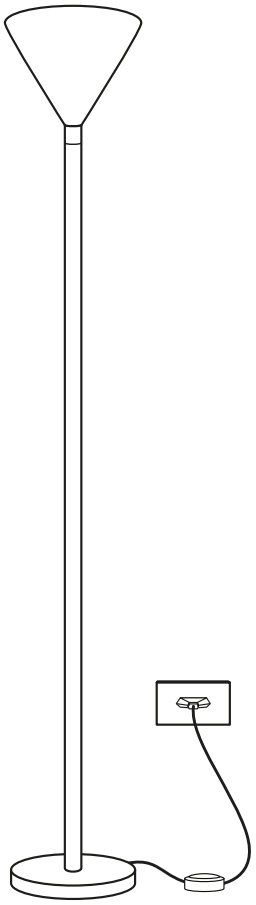

2 Plugue na tomada e aproveite sua nova luminária!