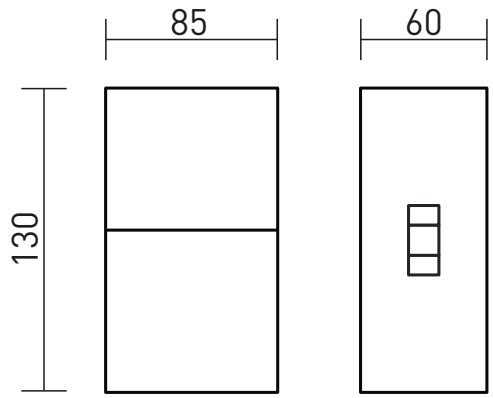


Iluminação tipo balizador

É possível dimerizar*

Alimentação por ponto de luz na parede

Bivolt

Interruptor de parede


Não necessita de furo

Base G9


Necessita instalação

Apresentação	Balizador de embutir com moldura invisível para uso interno. Utiliza lâmpada soquete G9.
Descrição	Balizador para embutir em paredes, com caixa de ferro e suporte para soquete independente da caixa. Alimentação por ponto de luz e acionamento por interruptor de parede.
Tipo de uso	Interno
Cores de acabamento	• Branco • Preto • Grafite • Marrom Corten • Zarcão
Fio	Fio paralelo para ligação em ponto de luz
Materiais	Ferro galvanizado com pintura eletrostática a pó, policarbonato, componentes elétricos.
Fonte de luz	Indicado o uso de 1x lâmpada base G9 (LED até 5 W | 2700 K ou halógena até 25 W).**Não inclui lâmpada.**
Dimmer	*É possível instalar a luminária em circuitos com dimerização. Neste caso, utilize lâmpadas dimerizáveis (LED dimerizável ou halógena). **Não inclui dimmer.**
Acionamento	Interruptor de parede (não fornecido)
Tipo de alimentação	Ponto de luz na parede
Voltagem	127 V ou 220 V. Utilize lâmpada compatível com a voltagem da rede local.
Peso e dimensões	Peça: largura: 8,5 cm | altura: 13 cm | profundidade: 6 cm
Conteúdo da embalagem	Luminária
Instalação e montagem	Produto vendido parcialmente montado e exige instalação (dificuldade média-difícil).
Ferramentas necessárias para instalação	Alicate, fita isolante ou conectores elétricos.
Cuidados específicos	Caso use lâmpadas halógenas, manuseie somente com a luminária apagada para evitar queimaduras. Se a luminária estiver acesa, desligue e espere 5 minutos antes de tocá-la. Manuseie a peça com cuidado para evitar danos, principalmente durante a instalação. Leia o manual de instruções antes de instalar. Para limpeza do produto, utilize pano macio e seco para remover a poeira. Para manchas mais profundas, utilize um pano macio úmido com sabão neutro. Não utilize produtos de limpeza. Não efetue a limpeza com o produto em operação.


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

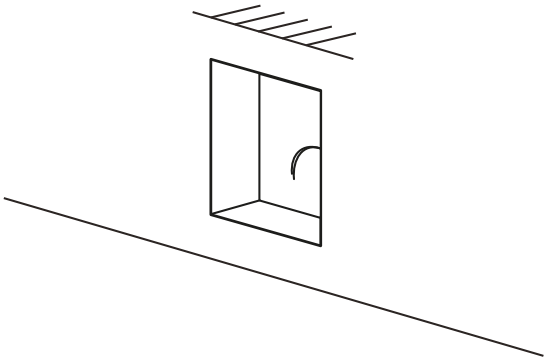


1 Faça um buraco retangular na parede com as seguintes dimensões: 9,5 cm de largura, 13,2 cm de altura e 6,5 cm de profundidade, prevendo, de acordo com a peça em mãos, a saída da fiação elétrica no local.

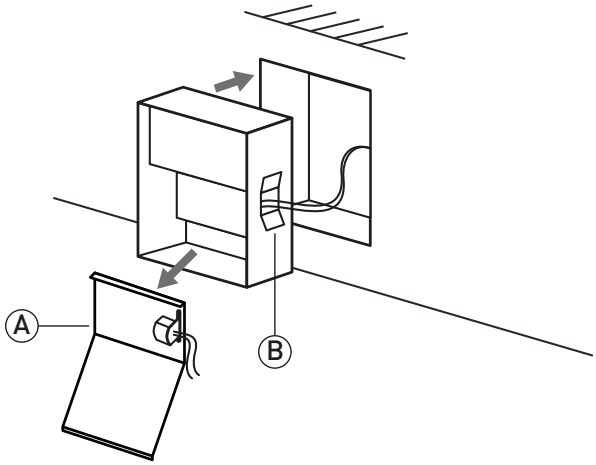


2 Remova a chapa interna (A) e passe os fios de rede pela abertura lateral da caixa (B). Posicione a caixa na parede, de modo que as abas laterais (B) travem a peça na parede.

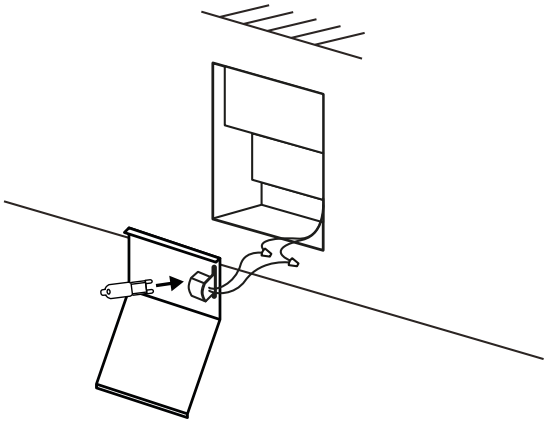


3 Conecte a peça à rede elétrica. **Certifique-se de isolar adequadamente a emenda dos fios.** Instale a lâmpada especificada na página anterior.* Faça o teste de acendimento.

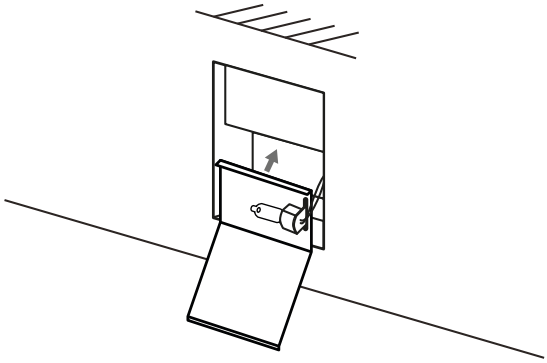

4 Encaixe a chapa na caixa para finalizar. **Certifique-se de que esteja firme para evitar deslocamento involuntário.**

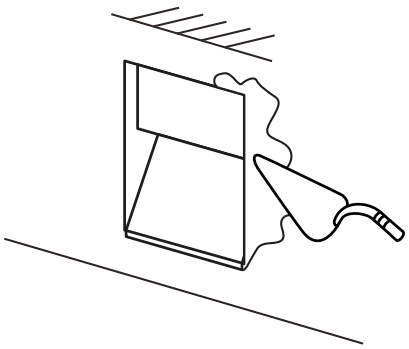

5 Faça o acabamento no entorno na peça, **proteja a parte interna da borda durante o processo.**

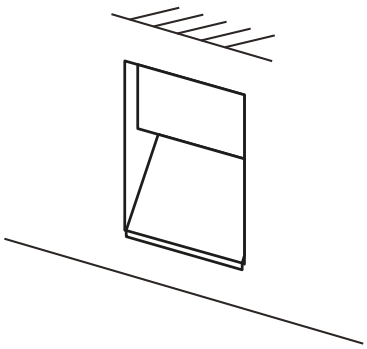

6 Aproveite sua nova luminária!

* *Certifique-se de que a voltagem da lâmpada é a mesma da rede local (127 V ou 220 V).
Não utilize lâmpadas halógenas com potência superior a 25 W, risco de derretimento do difusor.