

Iluminação direta

É possível dimerizar*

Alimentação por ponto de luz em forro

Bivolt

Interruptor de parede

Necessita de furo


Base E27

Necessita instalação


Altura mínima do entreforro para instalação é de 120mm.

Apresentação	Um círculo luminoso no teto, o plafon embutido RK.06146M é uma ótima escolha para ambientes médios ou grandes. Possui iluminação abundante, difusa e direta.
Descrição	Embutido em alumínio sem moldura vertical, com fechamento inferior em acrílico leitoso proporcionando iluminação direta. Alimentação por ponto de luz em forro, utiliza lâmpadas LED soquete E27.
Tipo de uso	Interno.
Cores de acabamento	• Branco • Preto • Grafite • Marrom • Zarcão
Fio	Fio paralelo para ligação em ponto de luz
Materiais	Alumínio e aço tratado com pintura eletrostática a pó, acrílico e componentes elétricos.
Fonte de luz	Indicado o uso de 2 x lâmpada rosca E27 A60 (LED até 10 W | 2700 K). **Não inclui lâmpadas.**
Dimmer	*É possível instalar a luminária em circuitos com dimerização. Neste caso, utilize lâmpadas dimerizáveis (LED dimerizável). **Não inclui dimmer.**
Acionamento	Interruptor de parede (não fornecido)
Tipo de alimentação	Ponto de luz em forro
Voltagem	127 V ou 220 V. Utilize lâmpada compatível com a voltagem da rede local.
Peso e dimensões	Diâmetro furo: 22 cm | diâmetro externo: 27 cm | altura: 12 cm
Conteúdo da embalagem	Luminária
Instalação e montagem	Produto vendido parcialmente montado e exige instalação (dificuldade média).
Ferramentas necessárias para instalação	Serra, furadeira com broca 6 mm apropriada para o tipo de material a ser perfurado, chave de fenda, alicate, fita isolante ou conector elétrico (não fornecido).
Cuidados específicos	Leia o manual de instruções antes de instalar. Manuseie a peça com cuidado para evitar danos, principalmente durante a instalação. Para limpeza do produto, utilize pano macio e seco para remover a poeira. Para manchas mais profundas, utilize pano úmido com sabão neutro. Não utilize produtos de limpeza. Não efetue a limpeza com o produto em operação.


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO




1 Faça o corte no forro seguindo as dimensões de nicho indicadas para a peça. Providencie a saída da fiação elétrica no local.

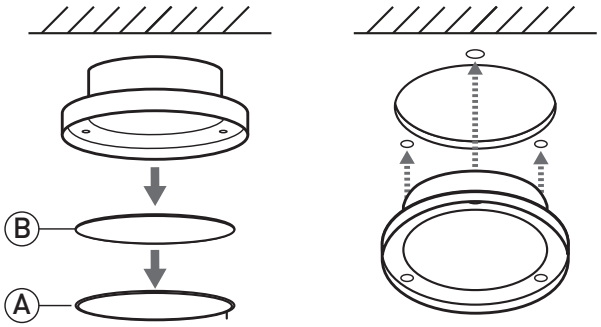


2 Remova a mola (A) e o difusor (B) e utilize os furos da peça como gabarito de furação no teto.

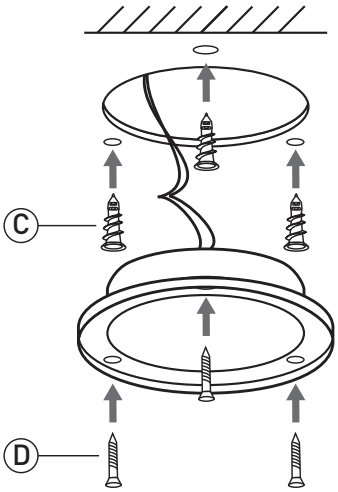

3 Conecte a peça à rede elétrica. **Certifique-se de isolar adequadamente a emenda dos fios.** Fixe o embutido no teto através das buchas para forro de gesso (C) e parafusos (D), não incluídos.*

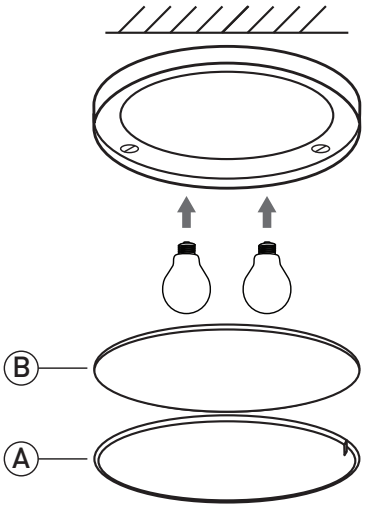

4 Instale as lâmpadas especificadas na página anterior.** Faça o teste de acendimento. **Finalize instalando o difusor (B) e a mola (A).** Certifique-se de que a mola esteja bem fixada.



5 Aproveite sua nova luminária!

* *A luminária não acompanha parafuso(s) e bucha(s) para fixação. Utilize parafusos e buchas apropriados para cada tipo de superfície. Em caso de forro de madeira, não utilize buchas.
**Certifique-se de que a voltagem da lâmpada é a mesma da rede local (127 V ou 220 V).