



Iluminação indireta direcionável


Alimentação por ponto de luz


Interruptor de parede

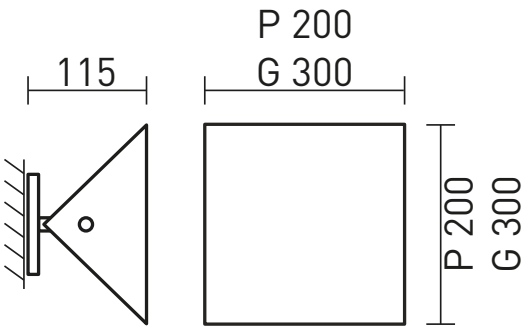

Base E27


É possível dimerizar*




Bivolt


Necessita de furo



Necessita instalação

Apresentação	A RK02029 pode ser utilizada em pontos de teto ou parede, altos ou baixos. Sua estrutura basculante permite o direcionamento da luz, possibilitando uma infinidade de aplicações e usos diferentes.
Descrição	Arandela quadrada basculante em alumínio com pintura eletrostática. Iluminação direta e indireta. Instalação rente à parede ou ao teto, como plafon. Alimentação por ponto de luz, utiliza lâmpada LED soquete E27.
Tipo de uso	Interno
Cores de acabamento	• Branco • Preto • Grafite • Marrom Corten • Zarcão
Fio	Comprimento: 0,25 m
Materiais	Alumínio e aço tratado com pintura eletrostática a pó, componentes elétricos.
Fonte de luz	Indicado o uso de 1 x lâmpada rosca E27 A60 (LED até 10 W | 2700 K). **Não inclui lâmpada.**
Dimmer	*É possível instalar a luminária em circuitos com dimerização. Neste caso, utilize lâmpadas dimerizáveis (LED dimerizável). **Não inclui dimmer.**
Acionamento	Interruptor de parede (não fornecido)
Tipo de alimentação	Ponto de luz
Voltagem	127 V ou 220 V. Utilize lâmpada compatível com a voltagem da rede local.
Peso e dimensões	Peça P: altura: 20 cm | largura: 20 cm | profundidade: 11,5 cm Peça G: altura: 30 cm | largura: 30 cm | profundidade: 11,5 cm
Conteúdo da embalagem	Luminária
Instalação e montagem	Produto vendido parcialmente montado e exige instalação (dificuldade média).
Ferramentas necessárias para instalação	Alicate, chave de fenda, fita isolante ou conectores elétricos.
Cuidados específicos	Leia o manual de instruções antes de instalar. Manuseie a peça com cuidado para evitar danos, principalmente durante a instalação. Para limpeza do produto, utilize pano macio e seco para remover a poeira. Para manchas mais profundas, utilize pano úmido com sabão neutro. Não utilize produtos de limpeza. Não efetue a limpeza com o produto em operação.


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

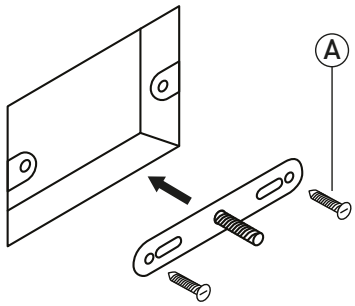


1 Fixe a travessa no ponto de luz utilizando os parafusos (A).

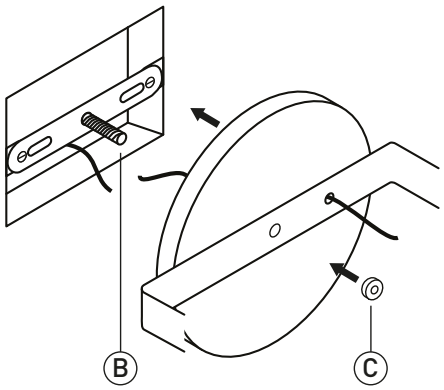

2 Conecte a peça à rede elétrica. Encaixe a canopla no parafuso da travessa (B) e fixe com a porca recartilhada (C).

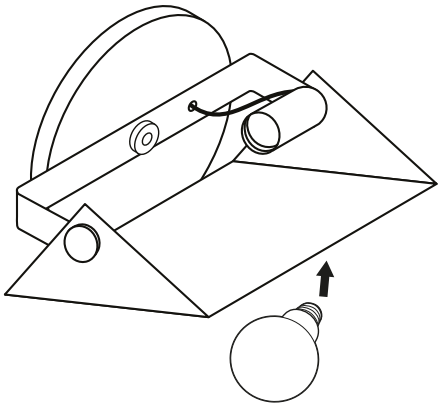

3 Instale a lâmpada especificada na página anterior** e faça o teste de acendimento.



4 Direcione a cúpula como desejado e aproveite sua nova luminária!

* *A luminária não acompanha parafuso(s) e bucha(s) para fixação. Utilize parafusos e buchas apropriados para cada tipo de superfície.
Em caso de instalação em superfícies de madeira, não utilize buchas.
** Certifique-se de que a voltagem da lâmpada é a mesma da rede local (127 V ou 220 V).