



Iluminação tipo downlight


Sem dimmer


Alimentação por tomada

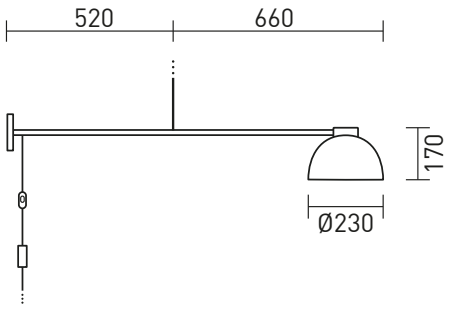

Bivolt


Interruptor meio cordão


Necessita de furo



Base E27


Necessita instalação

Apresentação	Com sua longa haste, a RK.03064 alcança centros de mesas de refeição ou trabalho, substituindo de forma inusitada o uso de pendentes.
Descrição	Arandela tipo industrial com cúpula semiesférica e haste tubular em alumínio com pintura eletrostática. Fixada na parede através de canopla e sustentada por cabo de aço anexo ao centro da haste, cúpula com abertura inferior, proporciona iluminação tipo downlight. Utiliza 1 x lâmpada LED A60. Acionamento por interruptor tipo meio cordão.
Tipo de uso	Interno
Cores de acabamento	• Branco (fio, interruptor, plugue e acessórios brancos) • Preto (fio, interruptor, plugue e acessórios pretos) • Grafite (fio, interruptor e plugue pretos | acessórios grafite) • Marrom Corten (fio, interruptor e plugue pretos | acessórios marrom corten) • Zarcão (fio, interruptor e plugue pretos | acessórios zarcão)
Fio	1 x cabo de sustentação com 2 m e 1 x cabo de alimentação com 2,5 m.
Materiais	Alumínio e aço tratado com pintura eletrostática a pó, vidro e componentes elétricos.
Fonte de luz	Indicado o uso de 1 x Lâmpada rosca E27 A60 (LED até 10 W | 2700 K). **Não inclui lâmpada.**
Dimmer	Não
Acionamento	Interruptor meio cordão
Tipo de alimentação	Tomada
Voltagem	127 V ou 220 V. Utilize lâmpada compatível com a voltagem da rede local.
Peso e dimensões	Peça: altura: 17 cm | diâmetro: 23 cm | profundidade: 118 cm
Conteúdo da embalagem	Luminária, peso-esticador, chave allen, plug e interruptor meio cordão.
Instalação e montagem	Produto vendido parcialmente montado e exige instalação (dificuldade médio-difícil: necessárias duas pessoas).
Ferramentas necessárias para instalação	Furadeira com broca 6 mm apropriada para o tipo de material a ser perfurado, chave de fenda, alicate universal ou de corte.
Cuidados específicos	Leia o manual de instruções antes de instalar. Manuseie a peça com cuidado para evitar danos, principalmente durante a instalação. Para limpeza do produto, utilize pano macio e seco para remover a poeira. Para manchas mais profundas, utilize pano úmido com sabão neutro. Não utilize produtos de limpeza. Não efetue a limpeza com o produto em operação.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO




Fig.1




Fig.2




Fig.3

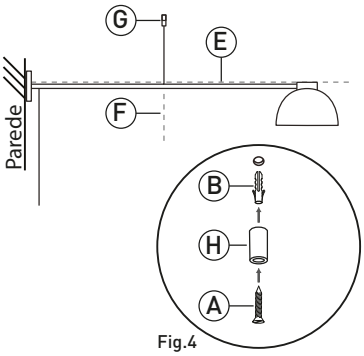


Fig.4




Fig.5

1 Considere o tamanho do cabo de sustentação e estabaleça a distância entre a peça e teto. Fixe a travessa na parede utilizando parafusos (A) e buchas (B)**(não fornecidos)**.*(Fig.1) Em caso de instalação em caixa de passagem, fixe somente com os parafusos (A)**(não fornecidos)**.*(Fig.2) Encaixe a canopla nos parafusos da travessa (C) e fixe com as porcas recartilhadas (D).(Fig.3)

2 ESTABILIZE A PEÇA (peça para alguém segurar a luminária alinhada ao segmento E para marcar o ponto de fixação no teto G alinhado ao segmento F). Fixe a parte superior do chumbador (H) ao teto utilizando bucha (B) e parafuso nº6 (A)**(não fornecidos)**.*(Fig.4) Passe o cabo através da tampa (I), do trava cabo (J), defina a altura da cúpula e fixe com a chave allen (K), corte o excesso.(Fig.5)




Fig.6






Fig.7


3 Encaixe o trava cabo (J) na tampa (I).(Fig.6) Rosqueie o niple (L) no chumbador (H) e rosqueie a tampa (I) até que esteja firme.(Fig.7)

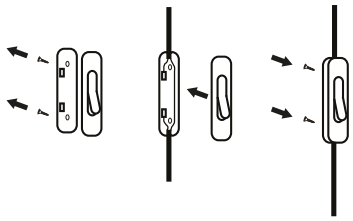


4 Para instalar o interruptor, retire os parafusos e desmonte-o. Conecte os fios nos terminais, remonte-o e rosqueie os parafusos.




5 Regule a trava 8 (M) para ajustar a altura do peso. Recomendamos a altura de 15cm em relação ao piso.



6 Defina o comprimento do fio e corte o excesso. Retire o parafuso e desmonte o plug, conecte os fios nos terminais e remonte-o em seguida.

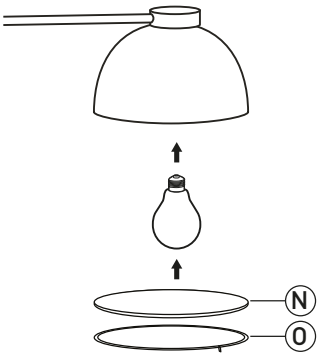

7 Instale a lâmpada especificada na página anterior.** Faça o teste de acendimento e finalize encaixando o difusor (N) e a mola (O).

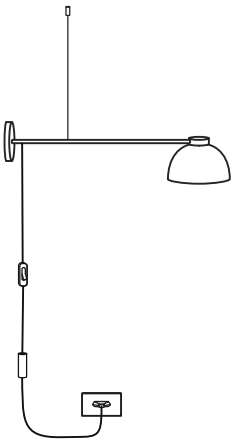

8 Aproveite sua nova luminária!

* *A luminária não acompanha parafuso(s) e bucha(s) para fixação. Utilize parafusos e buchas apropriados para cada tipo de superfície. Em caso de instalação em superfícies de madeira, não utilize buchas. ** Certifique-se de que a voltagem da lâmpada é a mesma da rede local (127 V ou 220 V).