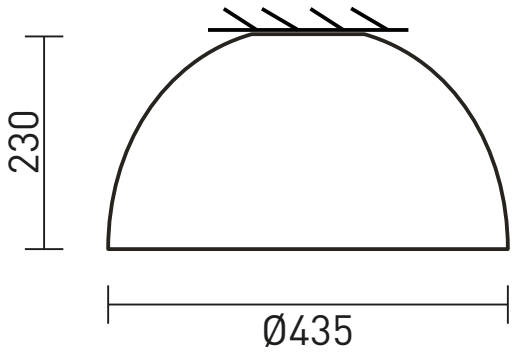


Iluminação direta

É possível dimerizar*

Alimentação por ponto de luz

Bivolt

Interruptor de parede


Não necessita de furo**

Base E27


Necessita instalação

Apresentação	Uma cúpula semiesférica em alumínio e fechamento inferior em acrílico leitoso, o plafon RK.02137 é uma ótima escolha para ambientes médios ou grandes. Possui iluminação abundante, difusa e direta.
Descrição	Plafon semiesférico com difusor em acrílico, proporciona iluminação direta. Alimentação por ponto de luz. Fixação rente ao teto, em laje ou forro.
Tipo de uso	Interno.
Cores de acabamento	• Branco • Preto • Grafite • Marrom • Zarcão
Fio	Fio paralelo para ligação em ponto de luz
Materiais	Alumínio com pintura eletrostática a pó, acrílico, componentes elétricos.
Fonte de luz	Indicado o uso de 3 x lâmpada rosca E27 A60 (LED até 10 W | 2700 K). **Não inclui lâmpadas.**
Dimmer	*É possível instalar a luminária em circuitos com dimerização. Neste caso, utilize lâmpadas dimerizáveis (LED dimerizável). **Não inclui dimmer.**
Acionamento	Interruptor de parede (não fornecido)
Tipo de alimentação	Ponto de luz
Voltagem	127 V ou 220 V. Utilize lâmpada compatível com a voltagem da rede local.
Peso e dimensões	Peça: altura: 23 cm | diâmetro maior: 43,5 cm
Conteúdo da embalagem	Luminária
Instalação e montagem	Produto vendido parcialmente montado e exige instalação (dificuldade fácil).
Ferramentas necessárias para instalação	Furadeira com broca 6 mm apropriada para o tipo de material a ser perfurado (para instalação em forro**), chave de fenda, alicate, fita isolante ou conector elétrico (não fornecido).
Cuidados específicos	Leia o manual de instruções antes de instalar. Manuseie a peça com cuidado para evitar danos, principalmente durante a instalação. Para limpeza do produto, utilize pano macio e seco para remover a poeira. Para manchas mais profundas, utilize pano úmido com sabão neutro. Não utilize produtos de limpeza. Não efetue a limpeza com o produto em operação.


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

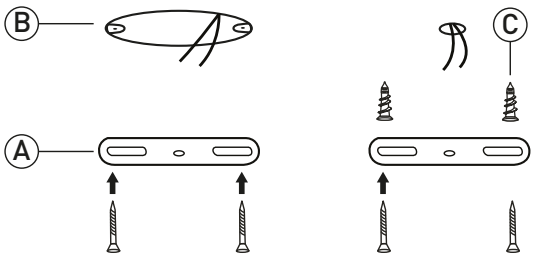


1 Fixe a travessa (A) na caixa de passagem (B) (parafusos não incluídos) ou diretamente no teto, no caso de forro de gesso. Utilize buchas apropriadas para forro de gesso, não incluídos (C).*

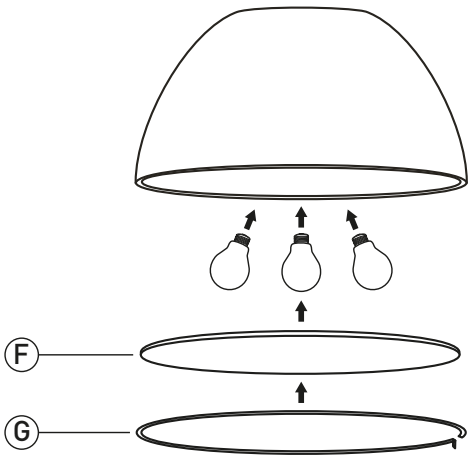

3 Instale as lâmpadas especificadas na página anterior.** Faça o teste de acendimento. Finalize instalando o difusor (F) e a mola (G). Certifique-se de que a mola esteja bem fixada.

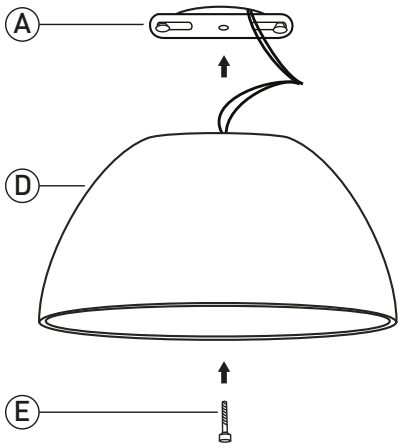

2 Conecte a peça à rede elétrica. **Certifique-se de isolar adequadamente a emenda dos fios.** Posicione a cúpula (D) sob a travessa (A) para cobrir o ponto de luz e rosqueie o parafuso (E), fornecido*, no furo central. **(Certifique-se que esteja firme para evitar acidentes e de que não fiquem sobras de fio na lateral)**.



4 Aproveite sua nova luminária!

* *A luminária não acompanha parafuso(s) e bucha(s) para fixação. Utilize parafusos e buchas apropriados para cada tipo de superfície.
Em caso de instalação em superfícies de madeira, não utilize buchas.
** Certifique-se de que a voltagem da lâmpada é a mesma da rede local (127 V ou 220 V).