


Iluminação uplight


Sem dimmer


Alimentação por ponto de luz



Bivolt


Interruptor de parede



Necessita de furo


LED integrado



Necessita instalação

Apresentação	Arandela retangular com regulagem de facho para iluminação indireta.
Descrição	Arandela em alumínio retangular, fechamento inferior em alumínio e fechamento superior em vidro proporcionando iluminação uplight difusa. Alimentação por ponto de luz. Fixação por suporte rente à parede.
Tipo de uso	Interno.
Cores de acabamento	• Branco • Preto • Grafite • Marrom Corten • Zarcão
Fio	Fio paralelo para ligação em ponto de luz
Materiais	Alumínio e aço tratado com pintura eletrostática a pó, vidro, componentes elétricos.
Fonte de luz	LED integrado—23 W—2700 K—2953 lm
Dimmer	Não
Acionamento	Interruptor de parede (não fornecido)
Tipo de alimentação	Ponto de luz
Voltagem	Tensão 110 V~220 V. Produto bivolt.
Peso e dimensões	Peça: altura: 6,0 cm | profundidade: 16 cm | comprimento: 24,0 cm
Conteúdo da embalagem	Luminária
Instalação e montagem	Produto vendido parcialmente montado e exige instalação (dificuldade média).
Ferramentas necessárias para instalação	Furadeira com broca 6 mm apropriada para o tipo de material a ser perfurado, chave de fenda, alicate, fita isolante ou conector elétrico (não fornecido). **Para madeira ou MDF, utilize broca compatível com o tamanho do parafuso e não utilize bucha.**
Cuidados específicos	Leia o manual de instruções antes de instalar. Manuseie a peça com cuidado para evitar danos, principalmente durante a instalação. Para limpeza do produto, utilize pano macio e seco para remover a poeira. Para manchas mais profundas, utilize pano úmido com sabão neutro. Não utilize produtos de limpeza. Não efetue a limpeza com o produto em operação.


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

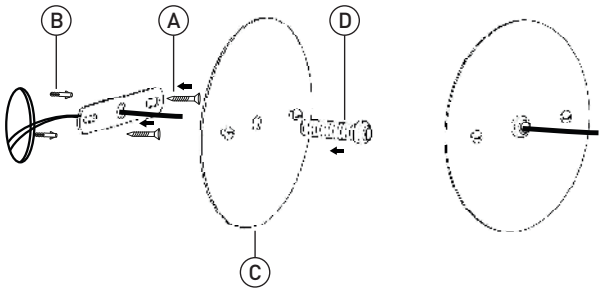


1 Fixe a travessa no ponto de luz utilizando os parafusos (A) e buchas (B) não fornecidos*. Passe o cabo de rede pelo furo central da travessa, do disco (C) e do niple (D). Em seguida rosqueie o niple (D) até que esteja firme.

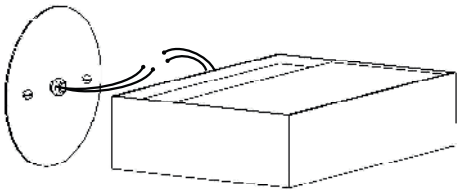


2 Conecte a peça à rede elétrica. **Certifique-se de isolar adequadamente a emenda dos fios.**

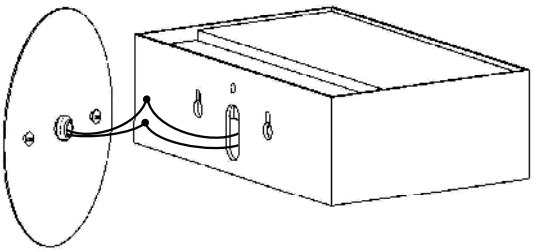

3 Ajuste a fiação para não ficarem sobre e em seguida, utilize os 3 traseiros para encaixar a luminária no disco (C)**. Certifique-se de que esteja apoiada sobre os suportes do disco para evitar acidentes.**

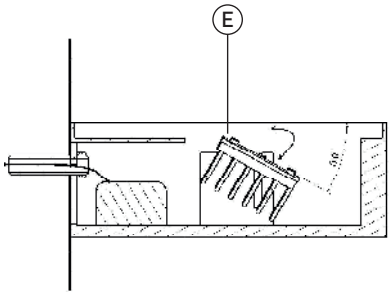

4 Ajuste a prosição do LED (E) no interior da luminária Se necessário gire a placa de LED em ângulo oposta à parede para evitar sombras.

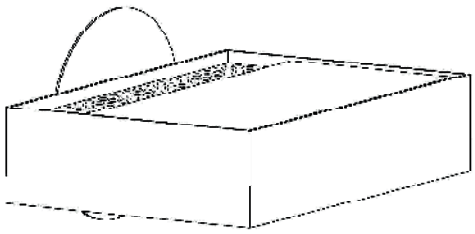

5 Finalize apoiando o difusor de vidro na peça e aproveite sua nova luminária!

* *A luminária não acompanha parafuso(s) e bucha(s) para fixação. Utilize parafusos e buchas apropriados para cada tipo de superfície. Em caso de instalação em superfícies de madeira, não utilize buchas.