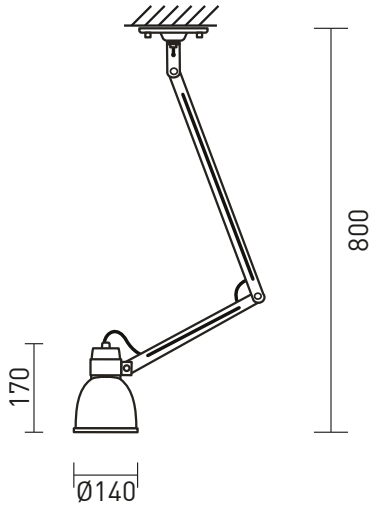



Iluminação direcionável

É possível dimerizar*

Alimentação por ponto de luz

Bivolt

Interruptor de parede


**Não necessita de** furo furo**

Base E27

Necessita instalação

| | |
|---|---|
| **Apresentação** | Pendente industrial articulável. Sua estrutura é constituída por barras chatas em alumínio e cúpula tipo holofote, também em alumínio com fechamento em vidro. Com três pontos de articulação, permite a regulagem e posicionamento da fonte de luz. |
| **Descrição** | Pendente com cúpula tipo holofote e estrutura articulável em alumínio com pintura eletrostática. Utiliza lâmpada base E27. Alimentação por ponto de luz. |
| **Tipo de uso** | Interno |
| **Cores de acabamento** | • Branco (fio branco)<br>• Preto (fio preto)<br>• Grafite (fio preto)<br>• Marrom Corten (fio preto)<br>• Zarcão (fio preto) |
| **Fio** | Fio PP cilíndrico com 2 m de comprimento (total) |
| **Materiais** | Alumínio e aço tratado com pintura eletrostática a pó, vidro, componentes elétricos. |
| **Fonte de luz** | Indicado o uso de 1 x lâmpada rosca E27 A60 (LED até 10 W \| 2700 K). **Não inclui lâmpada.** |
| **Dimmer** | *É possível instalar a luminária em circuitos com dimerização. Neste caso, utilize lâmpadas dimerizáveis (LED dimerizável ou halógena). **Não inclui dimmer.** |
| **Acionamento** | Interruptor de parede (não fornecido) |
| **Tipo de alimentação** | Ponto de luz |
| **Voltagem** | 127 V ou 220 V. Utilize lâmpada compatível com a voltagem da rede local. |
| **Peso e dimensões** | Peça: altura máxima: 80 cm \| diâmetro cúpula: 14 cm \| altura cúpula: 17 cm<br>Embalagem: 20 X 20 X 85 cm |
| **Conteúdo da embalagem** | Luminária |
| **Instalação e montagem** | Produto vendido parcialmente montado e exige instalação (dificuldade média). |
| **Ferramentas necessárias para instalação** | Furadeira com broca 6 mm apropriada para o tipo de material a ser perfurado (para instalação em forro**), fita isolante ou conectores elétricos (não fornecidos), alicate, chave de fenda. |
| **Cuidados específicos** | Leia o manual de instruções antes de instalar. Manuseie a peça com cuidado para evitar danos, principalmente durante a instalação. Para limpeza do produto, utilize pano macio e seco para remover a poeira. Para manchas mais profundas, utilize pano úmido com sabão neutro. Não utilize produtos de limpeza. Não efetue a limpeza com o produto em operação. |

# INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

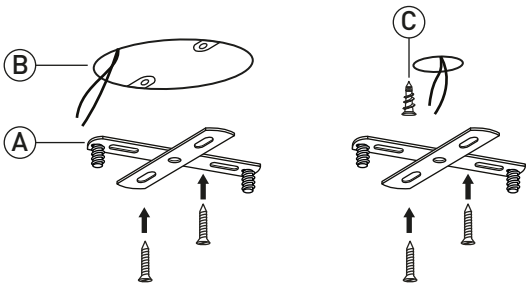






Fig.1







Fig.2

1 Fixe a travessa (A) na caixa de passagem (B) (parafusos não incluídos) ou diretamente no teto, no caso de forro de gesso. Utilize buchas apropriadas para forro de gesso, não incluídos (C).*


2 Conecte a peça à rede elétrica. **Certifique-se de isolar adequadamente a emenda dos fios.** Cubra o ponto de luz, encaixe a base (D) nos parafusos da travessa (E). (Fig.1) Rosquie os botões (F) até que esteja fixa. (Fig.2)





3 Retire da cúpula a mola (G) e o difusor de vidro (H).

4 Instale a lâmpada especificada na página anterior.* Faça o teste de acendimento. Reinstale o difusor de vidro (G) e a mola (H). Certifique-se de que a mola esteja bem fixada.

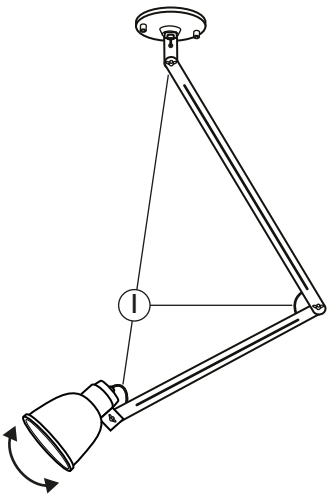

5 Para regular a angulação das hastes e da cúpula, utilize as borboletas (I). **Certifique-se de que as borboletas (I) estejam bem fixadas. Evite alterar a angulação muitas vezes para não dafinicar a peça.**

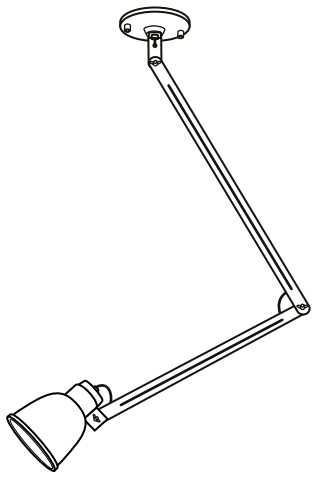6 Aproveite sua nova luminária!

* *A luminária não acompanha parafuso(s) e bucha(s) para fixação. Utilize parafusos e buchas apropriados para cada tipo de superfície.
Em caso de instalação em superfícies de madeira, não utilize buchas.
** Certifique-se de que a voltagem da lâmpada é a mesma da rede local (127 V ou 220 V).