


Iluminação difusa


Sem dimmer


Alimentação por tomada



Bivolt


Interruptor no soquete


Necessita de furo




Base E27



Necessita instalação

Apresentação	Luminária característica da Reka. Mistura de pendente com abajur, utiliza o teto como suporte mas é alimentada por tomada, como um abajur. A peça se assemelha a um prumo—unindo graficamente o plano do teto ao piso. Na composição de um ambiente, confere verticalidade ao espaço, geralmente dominado por elementos horizontais como sofás, camas e aparadores.
Descrição	Pendente-coluna com cúpula em tecido proporcionando iluminação complementar difusa direta e indireta. Alimentação por tomada. Acionamento por interruptor na peça. Acompanha chumbador para fixação, peso esticador de fio e acessório para regulagem de altura.
Tipo de uso	Interno
Cores de acabamento	• Branco (fio, interruptor, plugue e acessórios brancos) • Preto (fio, interruptor, plugue e acessórios pretos) • Grafite (fio, interruptor e plugue pretos | acessórios grafite) • Marrom Corten (fio, interruptor e plugue pretos | acessórios marrom corten) • Zarcão (fio, interruptor e plugue pretos | acessórios zarcão)
Fio	Fio com 2 m de comprimento para sustentação e 4 m para alimentação (acompanha 6 m de fio).
Materiais	Tecido laminado, aço tratado e alumínio com pintura eletrostática a pó, componentes elétricos.
Fonte de luz	1 x Lâmpada rosca E27 A60 (LED até 10 W | 2700 K). **Inclui lâmpada bivolt.**
Dimmer	Não
Acionamento	Interruptor no soquete
Tipo de alimentação	Tomada
Voltagem	Acompanha lâmpada bivolt
Peso e dimensões	Peça: altura: 40 cm | diâmetro: 15 cm | peso: 0,9 kg Embalagem: 43 x 35 x 21 cm | peso embalado: 1,39 kg
Conteúdo da embalagem	Luminária, chumbador de teto, peso esticador de fio, chave allen, lâmpada Bivolt.
Instalação e montagem	Produto vendido parcialmente montado e exige instalação (dificuldade fácil-média)
Ferramentas necessárias para instalação	Furadeira com broca 6 mm apropriada para o tipo de material a ser perfurado, alicate, chave de fenda, chave allen (inclusa).
Cuidados específicos	Leia o manual de instruções antes de instalar. Manuseie a peça com cuidado para evitar danos, principalmente durante a instalação. Para limpeza do produto, utilize pano macio e seco para remover a poeira. Para manchas mais profundas, utilize pano úmido com sabão neutro. Não utilize produtos de limpeza. Não efetue a limpeza com o produto em operação.


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

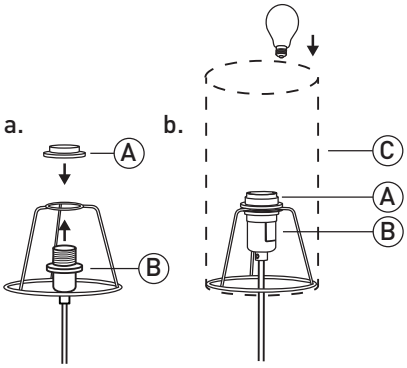


1 a. Para montar a alimentação, desrosqueie o flange (A) do soquete (B), encaixe a cúpula (C) sobre a base do soquete e fixe rosqueando o flange (A) novamente. b. Instale a lâmpada fornecida..




2 Fixe o suporte ao teto utilizando buchas (D) e parafusos (D1).* Desrosqueie o suporte, fixe a parte superior (E) ao teto e rosqueie novamente a parte inferior (F).




3 Defina a altura de instalação da cúpula e corte o excesso de fio.

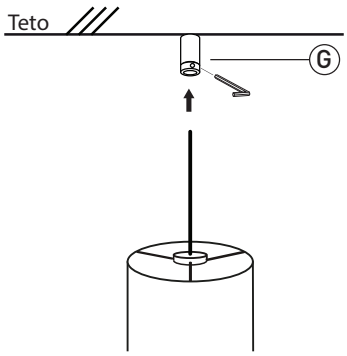

4 Prenda o fio ao suporte no teto apertando o parafuso prisioneiro (G) com a chave allen fornecida. Certifique-se de que o fio esteja firmemente fixado.

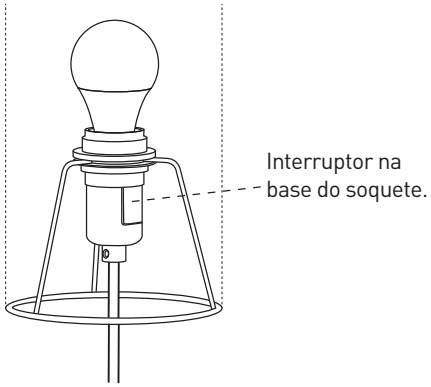


5 Plugue na tomada e realize o teste de acendimento acionando o interruptor.



6 No fio inferior, regule a trava 8 (H) para ajustar a altura do peso. Recomendamos a altura de 15cm em relação ao piso.

* *A luminária não acompanha parafuso(s) e bucha(s) para fixação. Utilize parafusos e buchas apropriados para cada tipo de superfície.
Em caso de instalação em superfícies de madeira, não utilize buchas.

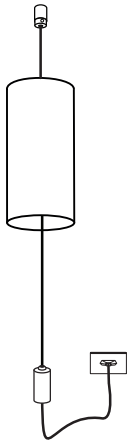

7 Aproveite sua nova luminária.