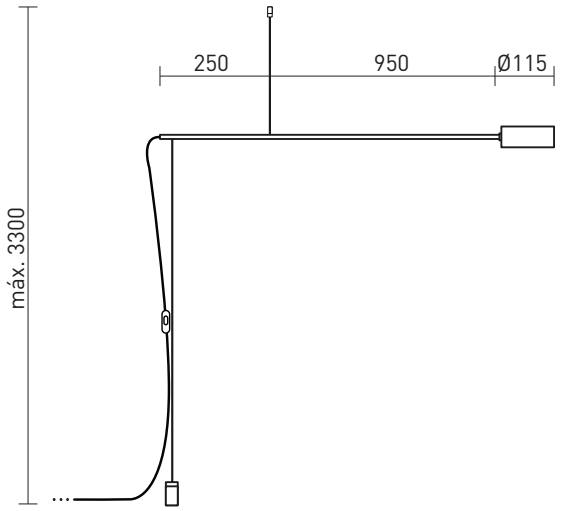

Iluminação direcionável

Sem dimmer

Alimentação por tomada

Bivolt

Interruptor meio cordão

Necessita de furo

LED integrado

Necessita instalação

Apresentação	A versão MÓBILE da família OLIVIA surge como uma opção simples e elegante a uma luminária de piso do tipo arco. Ao invés de enormes bases apoiadas no piso, foi utilizado um contrapeso com a massa suficiente para manter o conjunto em equilíbrio. Como um móbile, a peça parece flutuar, sustentada por um fino cabo de poliéster.
Descrição	Pendente pivotante em alumínio com regulagem de altura e cúpula giratória com fechamento em acrílico jateado. Alimentação por tomada. Sustentação por cabos de poliéster. Possui LED integrado, não utiliza lâmpadas. Acompanha suporte de fixação e peso esticador.
Tipo de uso	Interno
Cores de acabamento	• Branco (fio, interruptor, plugue e acessórios brancos) • Preto (fio, interruptor, plugue e acessórios pretos) • Grafite (fio, interruptor e plugue pretos | acessórios grafite) • Marrom Corten (fio, interruptor e plugue pretos | acessórios marrom corten) • Zarcão (fio, interruptor e plugue pretos | acessórios zarcão)
Fio	Fio PP cilíndrico com 3,5 m de comprimento.
Materiais	Alumínio e aço tratado com pintura eletrostática a pó, componentes elétricos.
Fonte de luz	LED integrado—11 W—2700 K—885 lm
Dimmer	Não
Acionamento	Interruptor meio cordão
Tipo de alimentação	Tomada
Voltagem	110/220 V. Não é bivolt. Certifique-se da voltagem da rede antes de instalar o produto.
Peso e dimensões	Peça: comprimento: 131,5 cm | diâmetro cúpula: 11,5 cm Embalagem: 15 X 10 X 160 cm
Conteúdo da embalagem	Luminária, canopla, travessa, niple e botão de acabamento, acessório para regulagem de altura, deslocador, conjunto de parafusos e buchas para fixação em madeira ou alvenaria.
Instalação e montagem	Produto vendido parcialmente montado e exige instalação (dificuldade difícil).
Ferramentas necessárias para instalação	Furadeira com broca 6 mm apropriada para o tipo de material a ser perfurado (para instalação do deslocador), alicate, chave de fenda, chave allen (inclusa).
Cuidados específicos	Leia o manual de instruções antes de instalar. Manuseie a peça com cuidado para evitar danos, principalmente durante a instalação. Para limpeza do produto, utilize pano macio e seco para remover a poeira. Para manchas mais profundas, utilize pano úmido com sabão neutro. Não utilize produtos de limpeza. Não efetue a limpeza com o produto em operação.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO



1 Desrosqueie o suporte fixado ao cabo de poliéster. Fixe a parte superior (C) ao teto utilizando bucha (A) e parafuso (B) fornecidos.* **Certifique-se de que a peça esteja bem fixada.**



2 Rosqueie a parte inferior do suporte (D), aquela presa no cabo de poliéster, ao suporte do teto (C). **Certifique-se de que esteja firme.**



3 Passe o cabo de poliéster (E) pelo anel de borracha (F) e ajuste a altura, para que os fios de alimentação e sustentação fiquem alinhados.

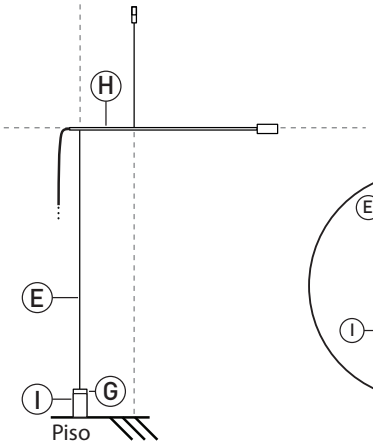



Fig.1



Fig.2


Fig.3

4 ESTABILIZE A PEÇA (peça para alguém segurar a peça com o segmento H paralelo ao piso). Passe o cabo de poliéster (E) pelo disco (G) do peso (I), rosqueie os parafusos, sem travá-los (B). **(Fig.1)** Mantenha o peso apoiado no piso e tensione o cabo de poliéster (E), ao perceber que a peça está alinhada, pressione o disco (G) no peso (I) e aperte os parafusos (B) até travá-los. **(Fig.2)** Caso necessário, desrosqueie os parafusos e repita a operação, mantendo o cabo tensionado. Para finalizar, corte o excesso do cabo rente ao peso. **(Fig.3)**

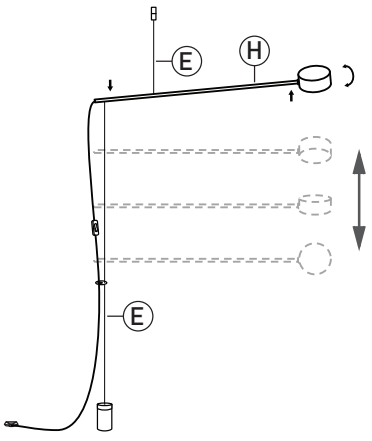

5 Para mudar a altura, segure a luminária com as duas mãos e incline levemente a haste (H) aliviando a tensão no cabo de poliéster (E). Para travar a peça, volte-a para a posição horizontal. Para girá-la, mova o peso, mantendo os cabos (E) paralelos.

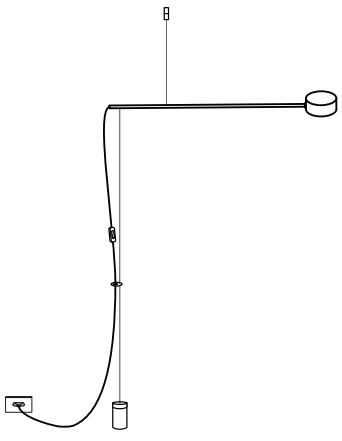

6 Plugue na tomada** e aproveite sua nova luminária!

* *A luminária acompanha bucha(s) e parafuso(s) para fixação em laje ou madeira. Para outros tipos de superfície, utilize parafusos e buchas apropriados.
Em caso de instalação em superfícies de madeira, não utilize as buchas.
** Certifique-se que a voltagem da luminária é a mesma da rede local (127 V ou 220 V).