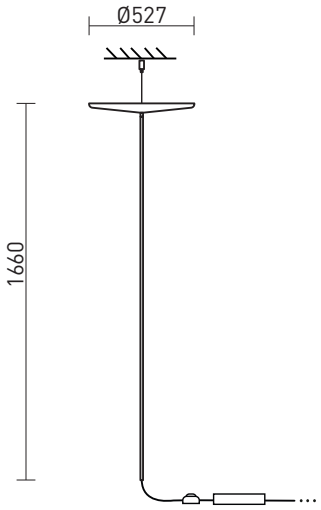



Iluminação indireta


Sem dimmer


Alimentação por tomada



Bivolt


Interruptor de piso

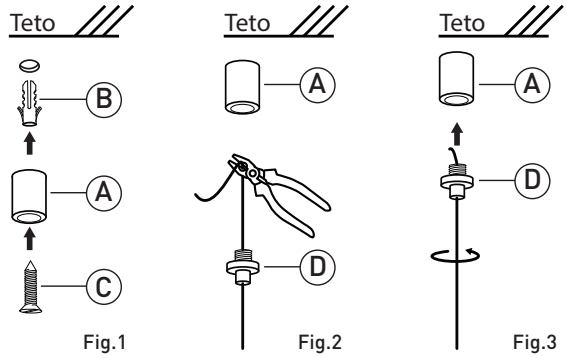

Necessita de furo

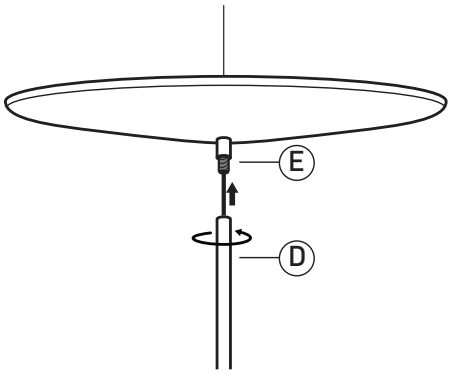

LED integrado


Necessita instalação

Apresentação	Menção Honrosa no 32º Prêmio Design Museu da Casa Brasileira, a luminária UNA, com sua luz indireta, subverte o conceito de pendente transformado-o em luminária de piso flutuante. A haste, não mais estrutura, mas condutor dos cabos elétricos, equilibra o conjunto sustentado por fino cabo de aço.
Descrição	Pendente em alumínio com alimentação por tomada e luz indireta. Sustentação por cabo de aço e acionamento por interruptor de piso. Possui LED integrado, não utiliza lâmpadas.
Tipo de uso	Interno
Cores de acabamento	• Branco (fio, interruptor, plugue e acessórios brancos) • Preto (fio, interruptor, plugue e acessórios pretos) • Grafite (fio, interruptor e plugue pretos | acessórios grafite) • Marrom Corten (fio, interruptor e plugue pretos | acessórios marrom corten) • Zarcão (fio, interruptor e plugue pretos | acessórios zarcão)
Fio	1 x cabo de sustentação com 1,5 m e alimentação 2,4 m
Materiais	Alumínio e aço tratado com pintura eletrostática a pó, componentes elétricos.
Fonte de luz	LED integrado—14,4W—2700K—1425lm—IP20—IRC90
Dimmer	Não
Acionamento	Interruptor de piso
Tipo de alimentação	Tomada
Voltagem	Bivolt
Peso e dimensões	Peça: altura: 166 cm | diâmetro maior: 52,7 cm
Conteúdo da embalagem	Luminária, prensa-cabos, alojamento de driver
Instalação e montagem	Produto vendido parcialmente montado e exige instalação (dificuldade média).
Ferramentas necessárias para instalação	Furadeira com broca 6 mm apropriada para o tipo de material a ser perfurado, alicate, chave de fenda.
Cuidados específicos	Leia o manual de instruções antes de instalar. Manuseie a peça com cuidado para evitar danos, principalmente durante a instalação. Para limpeza do produto, utilize pano macio e seco para remover a poeira. Para manchas mais profundas, utilize pano úmido com sabão neutro. Não utilize produtos de limpeza. Não efetue a limpeza com o produto em operação.

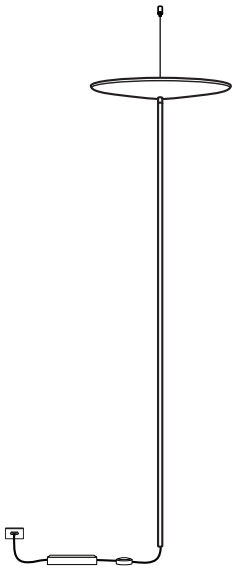
INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO





1 Fixe a parte superior do chumbador (A) ao teto utilizando bucha (B) e parafuso (C).(Fig.1) Defina a altura do refletor e corte o excesso dos cabos de sustentação.(Fig.2) Encaixe a parte inferior do chumbador (D) e rosqueie até que esteja firme.(Fig.3)

2 Rosqueie a haste vertical (D) na base inferior do refletor (E). Tome cuidado para não danificar o cabo de alimentação.



3 Plugue na tomada e aproveite sua nova luminária!

* *A luminária não acompanha parafuso(s) e bucha(s) para fixação. Utilize parafusos e buchas apropriados para cada tipo de superfície.
Em caso de instalação em superfícies de madeira, não utilize buchas.