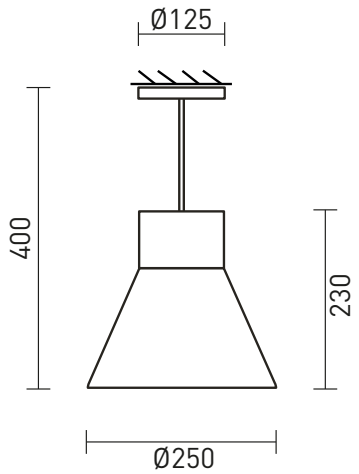


Iluminação direta ou direta e indireta

Alimentação por ponto de luz

Interruptor de parede

Base E27

É possível dimerizar*


Bivolt

Não necessita de furo**


Necessita instalação

Apresentação	O plafon Darth com haste, com sua luz direta e indireta ou somente direta, proporciona iluminação suave e aconchegante ao ambiente. Ideal sobre pequenas mesas, aparadores, bancadas e demais locais onde haja ponto de luz no teto. Pode ser usada para iluminação de destaque e preenchimento em cenários mais elaborados.
Descrição	Plafon em alumínio com duas opções de fechamento superior: alumínio (iluminação direta) ou acrílico (iluminação direta e indireta) e fechamento inferior em acrílico translúcido proporciona iluminação difusa. Alimentação por ponto de luz. Sustentação por haste rígida, acompanha canopla para acabamento em teto, laje ou forro.
Tipo de uso	Interno.
Cores de acabamento	• Branco • Preto • Grafite • Marrom • Zarcão
Fio	Fio paralelo para ligação em ponto de luz
Materiais	Alumínio com pintura eletrostática a pó, acrílico, componentes elétricos.
Fonte de luz	Indicado o uso de 1 x lâmpada rosca E27 A60 (LED até 10 W | 2700 K). **Não inclui lâmpada.**
Dimmer	*É possível instalar a luminária em circuitos com dimerização. Neste caso, utilize lâmpadas dimerizáveis (LED dimerizável). **Não inclui dimmer.**
Acionamento	Interruptor de parede (não fornecido)
Tipo de alimentação	Ponto de luz
Voltagem	127 V ou 220 V. Utilize lâmpada compatível com a voltagem da rede local.
Peso e dimensões	Peça: altura: 40 cm | diâmetro maior: 25 cm
Conteúdo da embalagem	Luminária
Instalação e montagem	Produto vendido parcialmente montado e exige instalação (dificuldade média).
Ferramentas necessárias para instalação	Furadeira com broca 6 mm apropriada para o tipo de material a ser perfurado (para instalação em forro**), chave de fenda, alicate, fita isolante ou conector elétrico (não fornecido).
Cuidados específicos	Leia o manual de instruções antes de instalar. Manuseie a peça com cuidado para evitar danos, principalmente durante a instalação. Para limpeza do produto, utilize pano macio e seco para remover a poeira. Para manchas mais profundas, utilize pano úmido com sabão neutro. Não utilize produtos de limpeza. Não efetue a limpeza com o produto em operação.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

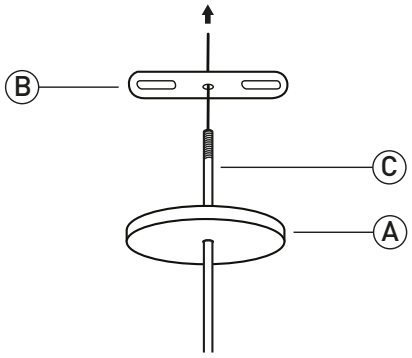

1 Passe o fio através da canopla (A) e da travessa (B), passe a haste (C) pela canopla (A) e rosqueie no furo central da travessa (B).

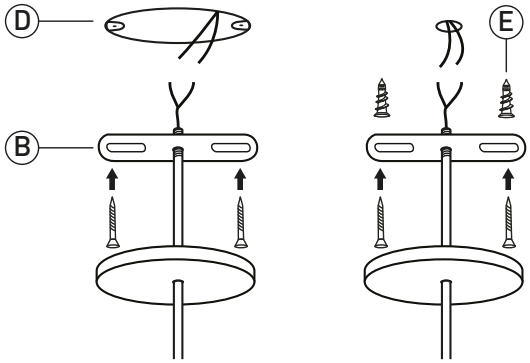

2 Fixe a travessa (B) na caixa de passagem (D) (parafusos não incluídos) ou diretamente no teto, no caso de forro de gesso. Utilize buchas apropriadas para forro de gesso, não incluídos (E).*




Fig.1






Fig.2

3 Conecte a peça à rede elétrica. **Certifique-se de isolar adequadamente a emenda dos fios.** Cubra a travessa (B) com a canopla (A) e posicione o anel (F) abaixo. (Fig.1) Trave o anel (F) com a chave de fenda (G) até que esteja fixo. (Fig.2)



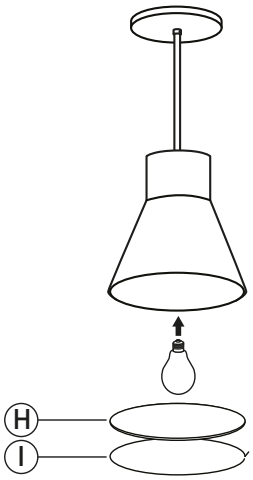

4 Instale a lâmpada especificada na página anterior.** Faça o teste de acendimento. **Finalize instalando o difusor (H) e a mola (I).** Certifique-se de que a mola esteja bem fixada.

5 Aproveite sua nova luminária!

* *A luminária não acompanha parafuso(s) e bucha(s) para fixação. Utilize parafusos e buchas apropriados para cada tipo de superfície.
Em caso de instalação em superfícies de madeira, não utilize buchas.
** Certifique-se de que a voltagem da lâmpada é a mesma da rede local (127 V ou 220 V).