


Iluminação direta


É possível dimerizar*


Alimentação por ponto de luz



Bivolt


Interruptor de parede


Não necessita de furo**



Base E27


Necessita instalação

Apresentação	A RK.2038 é outro clássico da marca. Um tubo de alumínio instalado rente ao teto sob uma base metálica. Por não ter fechamento inferior, não acumula insetos em seu interior, sendo muito utilizada em casas de campo e praia. Possui iluminação direta, basicamente um spot fixo.
Descrição	Plafon com cúpula tubular em alumínio, proporciona iluminação direta. Alimentação por ponto de luz. Fixação rente ao teto.
Tipo de uso	Interno.
Cores de acabamento	• Branco • Preto • Grafite • Marrom • Zarcão
Fio	Fio paralelo para ligação em ponto de luz
Materiais	Alumínio com pintura eletrostática a pó, componentes elétricos.
Fonte de luz	Indicado o uso de 1 x lâmpada rosca E27 A60 ou PAR20 (LED até 10 W | 2700 K). **Não inclui lâmpada.**
Dimmer	*É possível instalar a luminária em circuitos com dimerização. Neste caso, utilize lâmpadas dimerizáveis (LED dimerizável). **Não inclui dimmer.**
Acionamento	Interruptor de parede (não fornecido)
Tipo de alimentação	Ponto de luz
Voltagem	127 V ou 220 V. Utilize lâmpada compatível com a voltagem da rede local.
Peso e dimensões	Peça: altura: 18 cm | diâmetro cúpula: 11 cm | diâmetro base: 11 cm
Conteúdo da embalagem	Luminária
Instalação e montagem	Produto vendido parcialmente montado e exige instalação (dificuldade média).
Ferramentas necessárias para instalação	Furadeira com broca 6 mm apropriada para o tipo de material a ser perfurado (para instalação em forro**), chave de fenda, alicate, fita isolante ou conector elétrico (não fornecido).
Cuidados específicos	Leia o manual de instruções antes de instalar. Manuseie a peça com cuidado para evitar danos, principalmente durante a instalação. Para limpeza do produto, utilize pano macio e seco para remover a poeira. Para manchas mais profundas, utilize pano úmido com sabão neutro. Não utilize produtos de limpeza. Não efetue a limpeza com o produto em operação.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

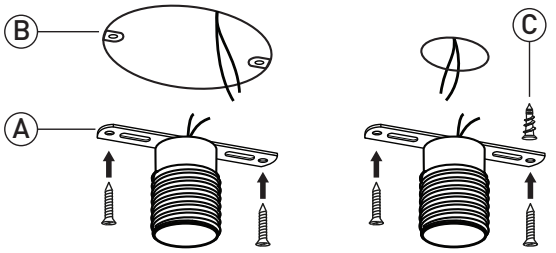

1 Fixe a travessa (A) na caixa de passagem (B) (parafusos não incluídos) ou diretamente no teto, no caso de forro de gesso. Utilize buchas apropriadas para forro de gesso, não incluídos (C).*



2 Conecte a peça à rede elétrica. **Certifique-se de isolar adequadamente a emenda dos fios.** Cubra o ponto de luz, encaixe a base (D) no soquete (E) pelo furo central.

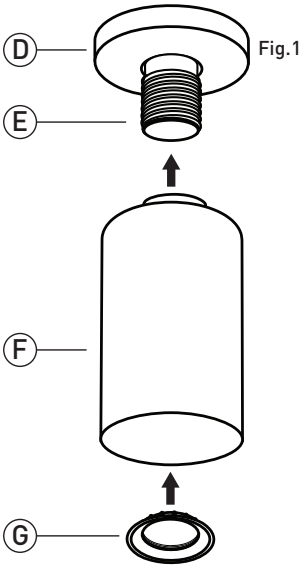

Fig.1

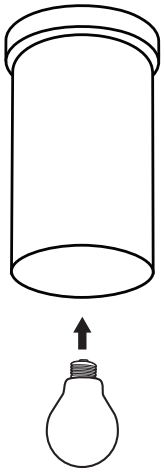

Fig.2

3 Encaixe a cúpula (F) no soquete (E) até ficar rente à base (D), rosqueie o flange (G) para fixar. **(Certifique-se que esteja firme para evitar acidentes).** (Fig.1) Instale a lâmpada especificada na página anterior.** Faça o teste de acendimento. (Fig.2)

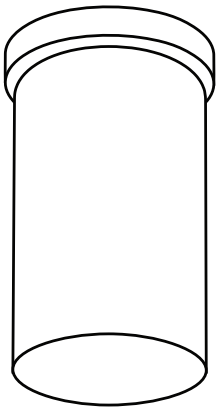

4 Aproveite sua nova luminária!

* *A luminária não acompanha parafuso(s) e bucha(s) para fixação. Utilize parafusos e buchas apropriados para cada tipo de superfície.
Em caso de instalação em superfícies de madeira, não utilize buchas.
** Certifique-se de que a voltagem da lâmpada é a mesma da rede local (127 V ou 220 V).