

Iluminação direta

Sem dimmer

Alimentação por ponto de luz

Bivolt

Interruptor de parede


Necessita de furo

LED integrado


Necessita instalação

Apresentação	Plafon linear com fita LED integrada para iluminação direta. Ideal para superfícies de trabalho como bancadas, escritórios e cozinhas. A instalação varia de acordo com as condições do ambiente, podendo ser instalada em laje, gesso, madeira, etc. Substitui as antigas luminárias com lâmpadas fluorescentes. Tamanhos padrão, ou medidas especiais até 3,00 metros.
Descrição	Plafon em alumínio extrudado, fechamento inferior em acrílico translúcido proporcionando iluminação direta difusa. Alimentação por ponto de luz. Fixação rente ao teto em laje ou forro.
Tipo de uso	Interno.
Cores de acabamento	• Branco (fio e acessórios brancos) • Preto (fio e travas pretos | disco branco) • Grafite (fio preto | travas grafite | disco branco) • Marrom Corten (fio preto | travas marrom corten | disco branco) • Zarcão (fio preto | travas zarcão | disco branco)
Fio	Fio PP varia com o comprimento da peça (P — 0,5 m; N — 0,75 m; M — 1,0 m; G — 1,25 m; ESP — 1,5 m)
Materiais	Alumínio e aço tratado com pintura eletrostática a pó, acrílico, componentes elétricos.
Fonte de luz	LED integrado — 14,4 W/m — 2700 K — IP 20 — IRC90 G: 2700 lm, 45 W M: 2160 lm, 36 W N: 1620 lm, 27 W P: 1080 lm, 18 W
Dimmer	Não
Acionamento	Interruptor de parede (não fornecido)
Tipo de alimentação	Ponto de luz
Voltagem	Tensão 110 V~220 V. Produto bivolt.
Peso e dimensões	Altura: 8 cm | profundidade: 4 cm | comprimento: P — 100 cm; N — 150 cm; M — 200 cm; G — 250 cm; ESP — até 300 cm Embalagem: P: 150 X 15 X 15 cm | N: 200 X 15 X 15 cm | M: 250 X 15 X 15 cm | G: 300 X 15 X 15 cm
Conteúdo da embalagem	Luminária, travas, disco de acabamento para teto, niple e botão de acabamento.
Instalação e montagem	Produto vendido parcialmente montado e exige instalação (dificuldade média).
Ferramentas necessárias para instalação	Furadeira com broca 6 mm apropriada para o tipo de material a ser perfurado, chave de fenda, alicate, fita isolante ou conector elétrico (não fornecido). **Para madeira ou MDF, utilize broca compatível com o tamanho do parafuso e não utilize bucha.**
Cuidados específicos	Leia o manual de instruções antes de instalar. Manuseie a peça com cuidado para evitar danos, principalmente durante a instalação. Para limpeza do produto, utilize pano macio e seco para remover a poeira. Para manchas mais profundas, utilize pano úmido com sabão neutro. Não utilize produtos de limpeza. Não efetue a limpeza com o produto em operação.


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

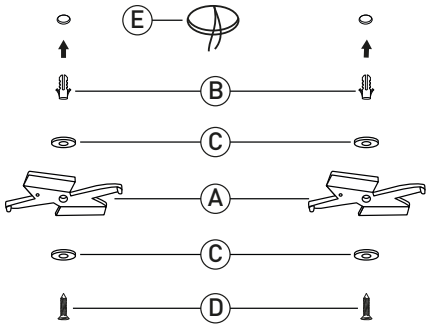


1 Considere o comprimento da luminária para marcar os pontos de fixação das travas (A) **(recomendamos 50cm como a distância máxima entre as extremidades da luminária e a presilha, e no máximo 1m de uma presilha à outra).** Fixe as travas no teto com buchas (B), arruelas (C) e parafusos (D) (não incluídos). **Atente-se para que as presilhas sejam instaladas na mesma posição, utilize os furos menores como referência.** (A fixação alinhada ao ponto de luz ou caixa de passagem (E) é opcional).




2 Rosqueie o niple (F) à travessa (G). Passe o fio através do botão (H), disco (I), niple (F) e corte o excesso de fio.

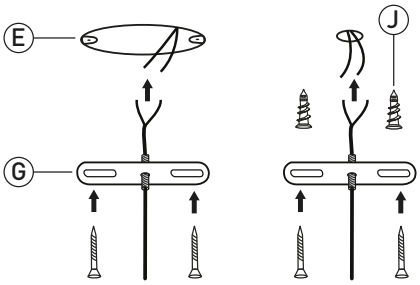


3 Fixe a travessa (G) na caixa de passagem (E) (parafusos não incluídos) ou diretamente no teto, no caso de forro de gesso. Utilize buchas apropriadas para forro de gesso, não incluídos (J).*

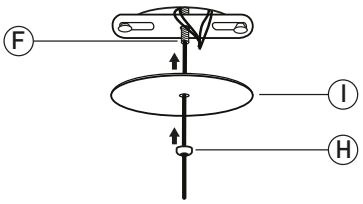

4 Conecte a peça à rede elétrica. **Certifique-se de isolar adequadamente a emenda dos fios.** Faça o teste de acendimento. Encaixe o disco (I) no niple (F) e rosqueie o botão (H) até que esteja fixo.

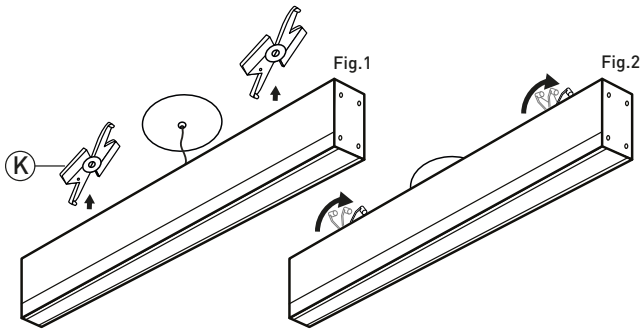

5 Posicione a luminária abaixo das travas (Fig.1). **Gire as presilhas cuidando para que suas abas (K) encaixem no rebaixo interno da luminária e continue o movimento até travá-las completamente (Fig.2).**
(Certifique-se que esteja firme para evitar acidentes e de que não fiquem sobras de fio na lateral).

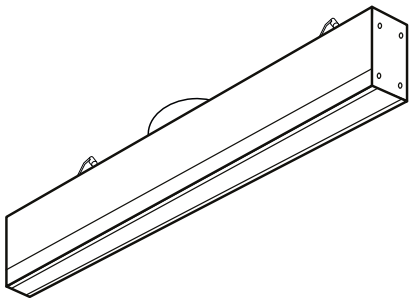

6 Aproveite sua nova luminária!

* *A luminária não acompanha parafuso(s) e bucha(s) para fixação. Utilize parafusos e buchas apropriados para cada tipo de superfície. Em caso de instalação em superfícies de madeira, não utilize buchas.