

Iluminação indireta direcionável

É possível dimerizar*

Alimentação por ponto de luz

Bivolt

Interruptor de parede


Não necessita de furo

Base G9


Necessita instalação

Apresentação	A RK.03102 pode ser **personalizada** para possibilitar sua instalação em locais onde há pontos de luz de parede disponíveis **(solicite a alteração no momento da compra)**. A cúpula basculante permite o direcionamento da luz indireta, propiciando diferentes efeitos de luz.
Descrição	Arandela basculante em alumínio. Instalação rente a parede. Personalizada para alimentação por ponto de luz. Acionamento por interruptor de parede. O anteparo basculante permite direcionamento da luz indireta.
Tipo de uso	Interno
Cores de acabamento	• Branco • Preto • Grafite • Marrom Corten • Zarcão
Fio	Fio paralelo para ligação em ponto de luz
Materiais	Alumínio com pintura eletrostática a pó, componentes elétricos.
Fonte de luz	Indicado o uso de 2x lâmpada base G9 (LED até 5 W | 2700 K ou halógena até 25 W).
Dimmer	*É possível instalar a luminária em circuitos com dimerização. Neste caso, utilize lâmpadas dimerizáveis (halógenas). **Não inclui dimmer.**
Acionamento	Interruptor de parede (não fornecido)
Tipo de alimentação	Ponto de luz na parede
Voltagem	As lâmpadas são apresentadas em 110 V ou 220 V. Certifique-se da voltagem da rede antes de instalar o produto.
Peso e dimensões	Peça: altura: 20 cm | largura: 20 cm | profundidade: 11,8 cm
Conteúdo da embalagem	Luminária
Instalação e montagem	Produto vendido parcialmente montado e exige instalação (dificuldade média).
Ferramentas necessárias para instalação	Chave de fenda, alicate, fita isolante ou conector elétrico (não fornecido).
Cuidados específicos	Caso use lâmpadas halógenas, manuseie somente com a luminária apagada para evitar queimaduras. Se a luminária estiver acesa, desligue e espere 5 minutos antes de tocá-la. Manusear a peça com cuidado para evitar danos, principalmente durante a instalação. Leia o manual de instruções antes de instalar. Para limpeza do produto, utilizar pano seco para remover a poeira. Para manchas mais profundas, utilizar um pano úmido com sabão neutro. Não utilizar produtos de limpeza. Não efetue a limpeza com o produto em operação.


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

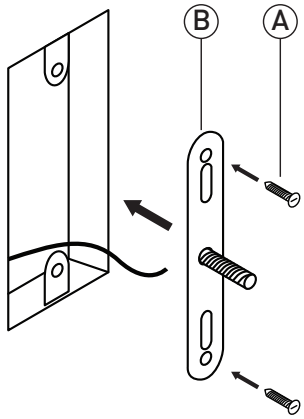


1 Fixe a travessa (E) no ponto de luz utilizando os parafusos (A) não fornecidos*.

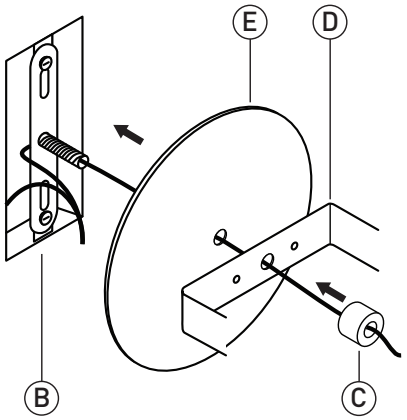


2 Passe o fio pelo botão (C), pela haste (D), pelo disco (E) e niple da travessa (B), faça a conexão com a rede elétrica. **Certifique-se de isolar adequadamente a emenda dos fios.**

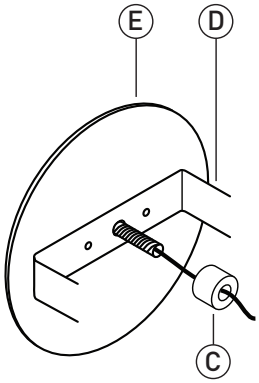

3 Encaixe o disco (E) e a haste (D) no niple e rosqueie o botão (C) para fixar. **Certifique-se que a haste esteja nivelada e o botão firme para evitar acidentes e a rotação involuntária da luminária.**

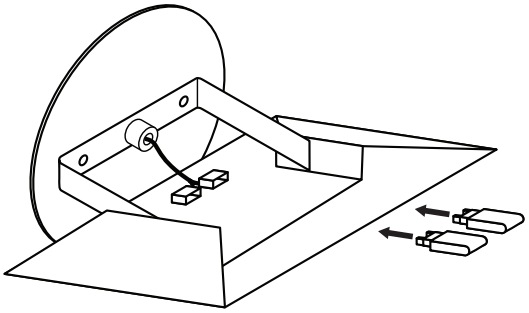

4 Instale as lâmpadas especificadas na página anterior** e faça o teste de acendimento.



5 Direcione a cúpula como desejado e aproveite sua nova luminária!

A RK.03102 FOI PROJETADA PARA O USO COM TOMADA. CERTIFIQUE-SE DE SOLICITAR A PERSONALIZAÇÃO DA PEÇA PARA ALIMENTAÇÃO EM PONTO DE LUZ.

* *A luminária não acompanha parafusos para fixação.
**Certifique-se de que a voltagem das lâmpadas é a mesma da rede local (127 V ou 220 V).