

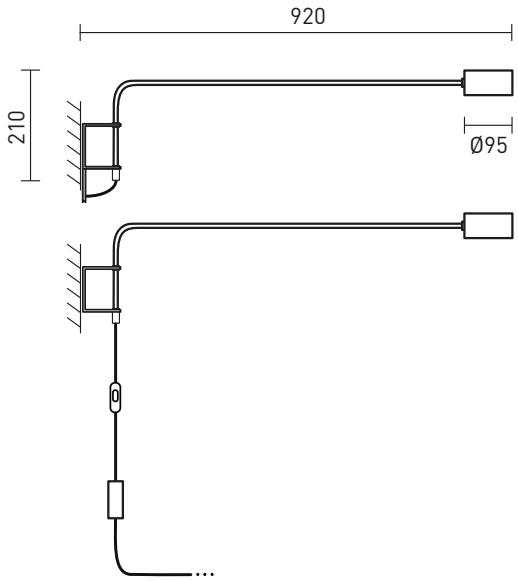


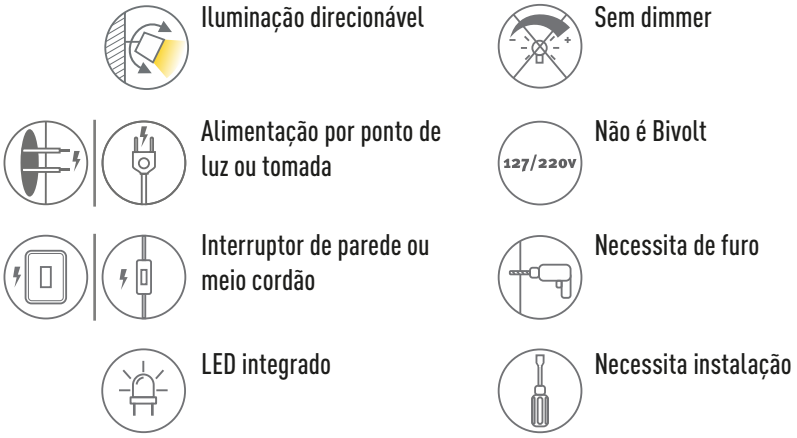


Apresentação	A luminária OLIVIA possui luz direta e difusa que pode ser direcionada pelo giro da cúpula ou da haste. Sua alimentação é por tomada ou ponto de energia na parede **(somente em painéis tipo dry wall, MDF e assemelhados, não funciona em pontos do tipo caixa de passagem, em alvenaria).** Ótima opção para bancadas de home office ou mesas de cabeceira. Pode ser usada também como luz complementar de ambientes.
Descrição	Uma cúpula cilíndrica metálica que aloja a fonte de luz gira tendo como eixo um tubo metálico curvo que conduz o fio internamente. Fixada na parede. Alimentação por ponto de luz ou tomada e acionamento por interruptor de parede ou meio cordão. Quando utilizada em tomada, possui como acessório um peso para manter o fio esticado.
Tipo de uso	Interno
Cores de acabamento	• Branco (fio, interruptor, plugue e acessórios brancos) • Preto (fio, interruptor, plugue e acessórios pretos) • Grafite (fio, interruptor e plugue pretos | acessórios grafite) • Marrom Corten (fio, interruptor e plugue pretos | acessórios marrom corten) • Zarcão (fio, interruptor e plugue pretos | acessórios zarcão)
Fio	Comprimento: 1,5 m
Materiais	Alumínio e aço tratado com pintura eletrostática a pó, acrílico, aço-mola e componentes elétricos.
Fonte de luz	LED integrado—5,5 W—2700 K—443 lm
Dimmer	Não
Acionamento	Interruptor meio cordão (fornecido) ou de parede (não fornecido).
Tipo de alimentação	Tomada ou ponto de luz em painéis tipo dry wall, MDF, cabeceiras e semelhantes. **Não utilize em pontos tipo caixa de passagem. Caso seja essa sua situação, entre em contato com nossos consultores.**
Voltagem	110/220 V. Não é bivolt. Certifique-se da voltagem da rede antes de instalar o produto.
Peso e dimensões	Altura: 21 cm | diâmetro cúpula: 9,5 cm | profundidade: 92 cm
Conteúdo da embalagem	Luminária, 1 x suporte A (para instalação com tomada), 1 x suporte B (para instalação em painel) conjunto de parafusos para fixação em alvenaria ou madeira, peso-esticador, chave allen.
Instalação e montagem	Produto vendido parcialmente montado e exige instalação (dificuldade média).
Ferramentas necessárias para instalação	Furadeira com broca 6 mm apropriada para o tipo de material a ser perfurado **(alvenaria ou painel dry wall. Para madeira ou MDF, utilize broca compatível com o tamanho do parafuso),** chave de fenda, alicate e fita isolante (para instalação em ponto de parede), chave allen (inclusa).
Cuidados específicos	Leia o manual de instruções antes de instalar. Manuseie a peça com cuidado para evitar danos, principalmente durante a instalação. Para limpeza do produto, utilize pano macio e seco para remover a poeira. Para manchas mais profundas, utilize pano úmido com sabão neutro. Não utilize produtos de limpeza. Não efetue a limpeza com o produto em operação.


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO (ALIMENTAÇÃO TOMADA | SUPORTE A)

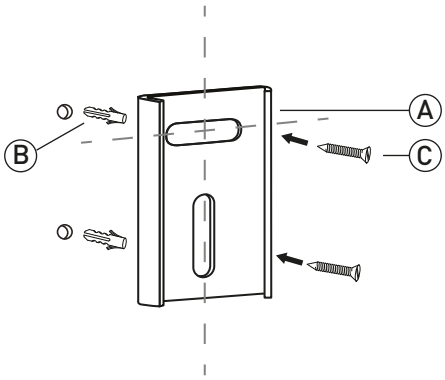


1 **(O suporte A é o menor e possui dois furos oblongos, vertical e horizontal somente, como na ilustração acima.)** Fixe o suporte para instalação em tomada (A) na parede utilizando as buchas (B) e parafusos (C)* fornecidos. Certifique-se de que o suporte (A) esteja alinhado antes de apertar totalmente os parafusos.

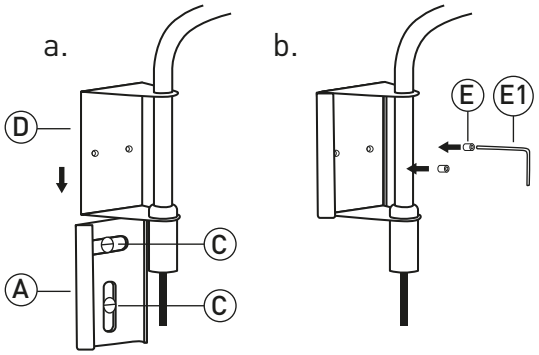

2 **a.** Para achar o alinhamento ideal, encaixe a base da haste (D) ao suporte (A) **(Passo 2 a.).** Encontre a posição de equilíbrio da peça. Retire a luminária sem perder a posição do suporte (A) e aperte os parafusos (C) até travá-los completamente. Após fixar o suporte (A), encaixe novamente a base da haste (D).
b. Fixe a base da haste (D) ao suporte (A) com os parafusos allen (E), utilizando a chave fornecida (E1).



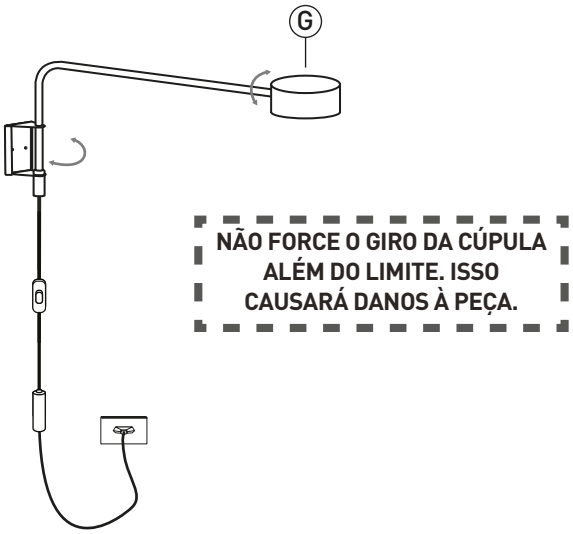


3 Regule a trava 8 (F) para ajustar a altura do peso. Recomendamos a altura de 15cm em relação ao piso.


4 Ajuste a direção da luz rotacionando a haste e a cúpula (G). Plugue na tomada** e aproveite sua nova luminária!

* *A luminária acompanha bucha(s) e parafuso(s) para fixação em alvenaria ou madeira. Para outros tipos de superfície, utilize parafusos e buchas apropriados.
Em caso de instalação em superfícies de madeira, não utilize as buchas.
** Certifique-se que a voltagem da luminária é a mesma da rede local ((127 V ou 220 V).


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO (ALIMENTAÇÃO PAREDE | SUPORTE B)




1 Caso opte pela instalação em painel com acionamento por interruptor de parede, corte o excesso do fio antes de fixar a peça. Deixe uma quantidade de fio suficiente para que a emenda dos fios possa ser alojada dentro do painel.

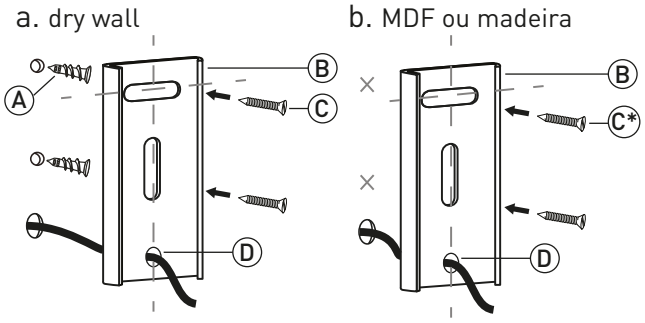


2 **(O suporte B é o maior e possui três furos. Dois oblongos – vertical e horizontal – e um terceiro circular, como na ilustração acima.)** Passe a fiação da rede pelo furo inferior (D). Posicione o suporte (B) de maneira a cobrir o furo por onde saem os fios de alimentação do painel. Fixe o suporte (B) na parede utilizando buchas (A)* e parafusos (C)* apropriados ao material do painel. Certifique-se de que o suporte (B) esteja alinhado antes de apertar totalmente os parafusos.

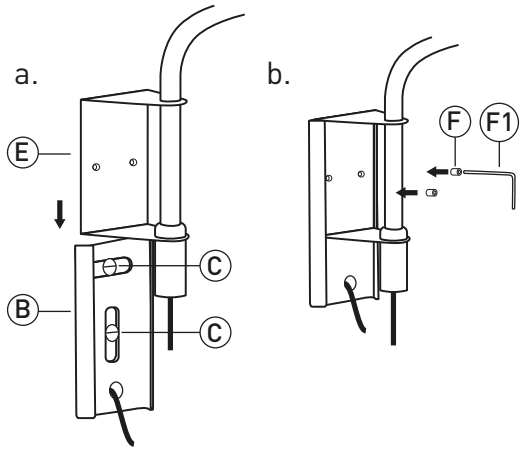

3 **a.** Para achar o alinhamento ideal, encaixe a base da haste (E) ao suporte (B) **(Passo 2 a.).** Encontre a posição de equilíbrio da peça. Retire a luminária sem perder a posição do suporte (B) e aperte os parafusos (C) até travá-lo completamente. Após fixar o suporte (B), encaixe novamente a base da haste (E).
b. Fixe a base da haste (E) ao suporte (B) com os parafusos allen (F), utilizando a chave fornecida (F1).

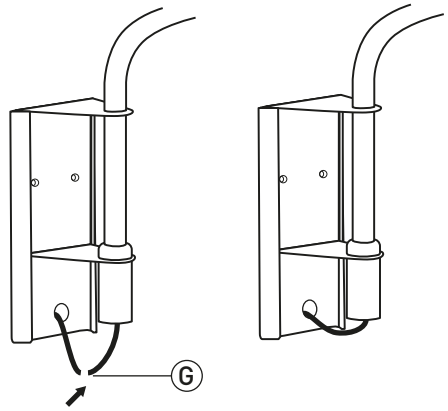

4 Faça a ligação com a fiação da rede e insira o fio pela furação inferior (G) para esconder a emenda dos fios. Faça o teste de acendimento.

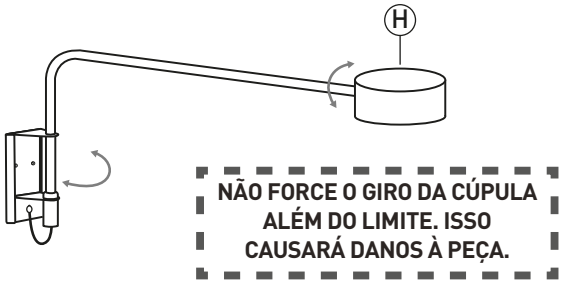

* *A luminária acompanha bucha(s) e parafuso(s) para fixação em alvenaria ou madeira. Para outros tipos de superfície, utilize parafusos e buchas apropriados.
Em caso de instalação em superfícies de madeira, não utilize as buchas.
** Certifique-se que a voltagem da luminária é a mesma da rede local (127 V ou 220 V).

5 Ajuste a direção da luz rotacionando a haste e a cúpula (H). Aproveite sua nova luminária!