

Iluminação difusa

Sem dimmer

Alimentação por tomada

Bivolt

Interruptor de piso

Necessita de furo

Base E27

Necessita instalação

Apresentação	A RK.04016 é um pendente/coluna com duas opções de cúpula de tecido (P ou G), fixado ao teto com deslocador, sustentação por cabo de aço e alimentação por tomada.
Descrição	Pendente/coluna em tecido, proporciona iluminação difusa. Possibilita regulagem de altura.
Tipo de uso	Interno
Cores de acabamento	• Branco (fio, interruptor, plugue e acessórios brancos | cúpula bege) • Preto (fio, interruptor, plugue e acessórios pretos | cúpula bege)
Fio	1 x cabo de sustentação com 3 m e alimentação de 1,8 m.
Materiais	Tecido, componentes elétricos.
Fonte de luz	Indicado o uso de 2 x lâmpada rosca E27 A60 (LED até 10 W | 2700 K). **Não inclui lâmpada.**
Dimmer	Não
Acionamento	Interruptor de piso
Tipo de alimentação	Tomada
Voltagem	127 V ou 220 V. Utilize lâmpada compatível com a voltagem da rede local.
Peso e dimensões	Peça P: altura: 31 cm | diâmetro cúpula: 32 cm Peça G: altura: 26 cm | diâmetro cúpula: 53 cm
Conteúdo da embalagem	Luminária, chumbador de teto, peso e kit de alimentação.
Instalação e montagem	Produto vendido parcialmente montado e exige instalação (dificuldade média).
Ferramentas necessárias para instalação	Furadeira com broca 6 mm apropriada para o tipo de material a ser perfurado, chave de fenda, chave allen (inclusa).
Cuidados específicos	Leia o manual de instruções antes de instalar. Manuseie a peça com cuidado para evitar danos, principalmente durante a instalação. Para limpeza do produto, utilize pano macio e seco para remover a poeira. Para manchas mais profundas, utilize pano úmido com sabão neutro. Não utilize produtos de limpeza. Não efetue a limpeza com o produto em operação.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO




Fig.1




Fig.2

1 Fixe a parte superior do chumbador (A) ao teto utilizando bucha #6 (B) e parafuso (C) fornecidos. (Fig.1) Passe o cabo através da tampa (D), do trava cabo, defina a altura da cúpula e fixe com a chave allen (E), corte o excesso.(Fig.2)




Fig.3






Fig.4


2 Encaixe o trava cabo (E) na tampa (D).(Fig.3) Rosqueie o niple (F) no chumbador (A) e rosqueie a tampa (D) até que esteja firme.(Fig.4)

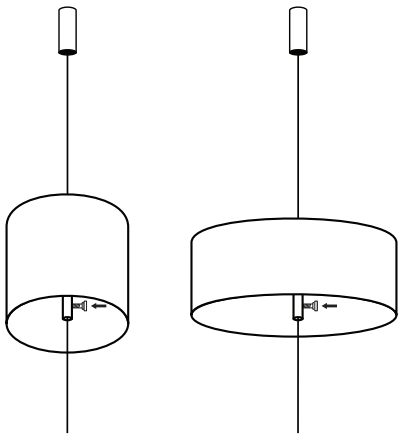

3 Para deslocar a altura da cúpula entre o limite do cabo desparafuse pela parte inferior, defina a altura e parafuse novamente. **Certifique-se que o parafuso pressione o cabo para evitar alteração involuntária.**

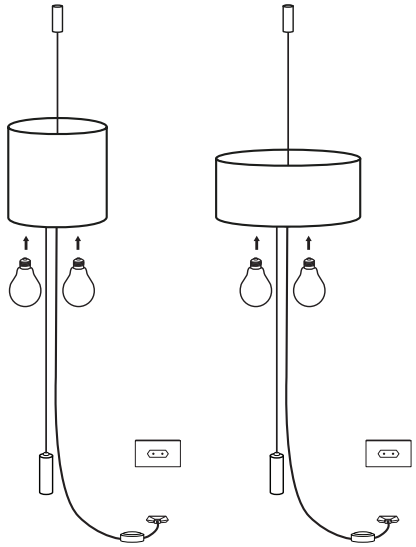

4 Instale as lâmpadas especificadas na página anterior** e faça o teste de acendimento. Aproveite sua nova luminária.

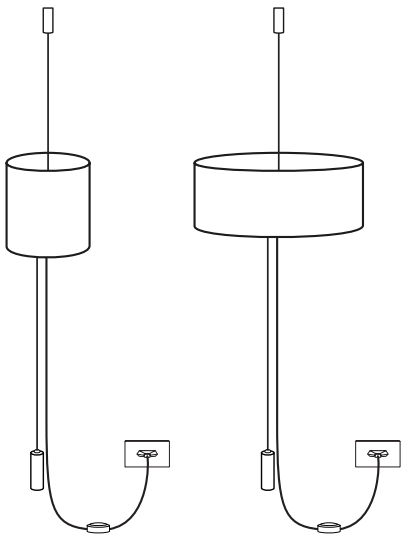

5 Plugue na tomada e aproveite sua nova luminária!

* *A luminária acompanha bucha(s) e parafuso(s) para fixação em laje ou madeira. Para outros tipos de superfície, utilize parafusos e buchas apropriados.
Em caso de instalação em superfícies de madeira, não utilize as buchas.
** Certifique-se que a voltagem da lâmpada é a mesma da rede local (127V ou 220V).