

Iluminação direta

Sem dimmer

Alimentação por tomada

Bivolt

Interruptor na peça

Não necessita de furo

LED integrado

Não necessita instalação

Apresentação	A luminária SOL foi desenvolvida como reforço de luz para uma mesa de consulta em uma biblioteca pública. Tem um desenho extremamente simples e uma iluminação bastante intensa e difusa . Própria para áreas de trabalho . Sua altura fixa, foi determinada para evitar o ofuscamento pois posiciona o difusor alinhado a altura média dos olhos do usuário. Sua base pequena ocupa pouco espaço na superfície da mesa. Tem o acendimento em um interruptor incorporado à cúpula facilitando o acesso . Outro uso indicado é como abajur na composição de luz em ambientes diversos .
Descrição	Abajur de mesa em alumínio com cúpula circular e difusor em acrílico. Interruptor de alavanca metálico fixado no difusor. Led integrado. Base em aço maciço usinado.
Tipo de uso	Interno
Cores de acabamento	• Branco (fio e plugue brancos) • Preto (fio e plugue pretos) • Grafite (fio e plugue pretos) • Marrom Corten (fio e plugue pretos) • Zarcão (fio e plugue pretos)
Fio	Comprimento: 1,5 m
Materiais	Alumínio e aço tratado com pintura eletrostática a pó, acrílico, componentes elétricos.
Fonte de luz	LED integrado 2700 K—14,4 W—Bivolt —864 lm
Dimmer	Não
Acionamento	Interruptor tipo alavanca localizado no difusor
Tipo de alimentação	Tomada
Voltagem	Tensão 110 V~220 V. Produto bivolt.
Peso e dimensões	Peça: altura: 68 cm | diâmetro cúpula: 24,6 cm | peso: 3,2 kg Embalagem: 24 x 24 x 59 cm | peso embalado: 3,65 kg
Conteúdo da embalagem	Luminária
Instalação e montagem	Produto vendido montado
Ferramentas necessárias para instalação	Não necessita instalação
Cuidados específicos	Leia o manual de instruções antes de instalar. Manuseie a peça com cuidado para evitar danos, principalmente durante a instalação. Para limpeza do produto, utilize pano macio e seco para remover a poeira. Para manchas mais profundas, utilize pano úmido com sabão neutro. Não utilize produtos de limpeza. Não efetue a limpeza com o produto em operação.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

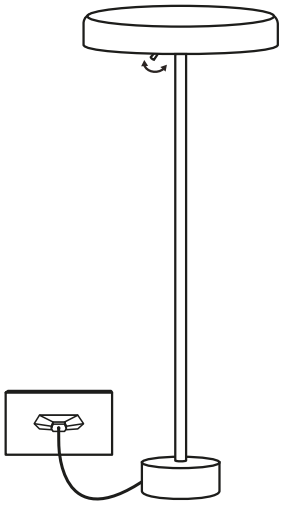

1 Plugue na tomada e aproveite sua nova luminária!