



Iluminação direta, indireta e direta e indireta


Sem dimmer


Alimentação por ponto de luz

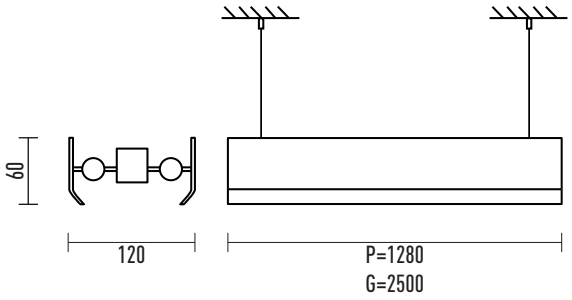

Bivolt


Interruptor de parede


Necessita de furo




LED Tubular T5


Necessita instalação

Apresentação	Pendente linear para lâmpadas LED tubulares T8 para iluminação direta, indireta ou direta e indireta. Possui aletas fixadas às próprias lâmpadas, permitindo que a luz seja direcionada. Ideal para superfícies de trabalho como bancadas, escritórios e home-offices. A luminária é oferecida em 2 tamanhos.
Descrição	Pendente linear com aletas laterais rotacionáveis. Proporciona iluminação direta e indireta direcionável. Alimentação por ponto de luz. Sustentação por cabo de aço, (cabo PP com alma de aço), acompanha canopla para acabamento e deslocador de teto (caso o ponto de alimentação não esteja exatamente onde se deseja instalar a luminária).
Tipo de uso	Interno.
Cores de acabamento	• Branco (fio e acessórios brancos) • Preto (fio e acessórios pretos) • Grafite (fio preto | acessórios grafite) • Marrom Corten (fio preto | acessórios marrom corten) • Zarcão (fio preto | acessórios zarcão)
Fio	2 x cabo de sustentação com 1,5 m e 1 x fio PP com 2,5 m.
Materiais	Alumínio e aço tratado com pintura eletrostática a pó, componentes elétricos.
Fonte de luz	G: 4 x TubeLED T5 — 28 W — 3000 K — 3700 lm — Bivolt P: 2 x TubeLED T5 — 28 W — 3000 K — 900 lm — Bivolt
Dimmer	Não
Acionamento	Interruptor de parede (não fornecido)
Tipo de alimentação	Ponto de luz
Voltagem	Bivolt
Peso e dimensões	Peça: altura: 7 cm | largura: 16 cm | comprimento: P — 128 cm; G — 250 cm
Conteúdo da embalagem	Luminária, travas, canopla, niple e botão de acabamento.
Instalação e montagem	Produto vendido parcialmente montado e exige instalação (dificuldade média-alta).
Ferramentas necessárias para instalação	Furadeira com broca 6 mm apropriada para o tipo de material a ser perfurado, chave de fenda, alicate, fita isolante ou conector elétrico (não fornecido). **Para madeira ou MDF, utilize broca compatível com o tamanho do parafuso e não utilize bucha.**
Cuidados específicos	Leia o manual de instruções antes de instalar. Manuseie a peça com cuidado para evitar danos, principalmente durante a instalação. Para limpeza do produto, utilize pano macio e seco para remover a poeira. Para manchas mais profundas, utilize pano úmido com sabão neutro. Não utilize produtos de limpeza. Não efetue a limpeza com o produto em operação.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

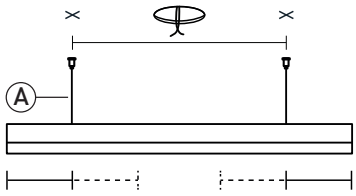




Fig.1




Fig.2





Fig.3


Fig.4

1 Marque a distância entre os pontos de fixação no teto. Use o próprio cabo de sustentação como referência para marcar os ponto (A). Fixe a parte superior do prensa-cabos (B) ao teto utilizando bucha (C) e parafuso nº6 (D) **(não fornecidos)**.*(Fig.1) Rosqueie a tampa (E) na parte superior do prensa-cabos (B) até que esteja firme. (Fig.2) Introduza o cabo de sustentação no orifício do pino central. Pressione o pino central da tampa (E) e deslize o cabo de sustentação para ajustar a altura. (Fig.3) Solte o pino e o cabo travará automaticamente. Após o ajuste, corte o excesso de cabo de aço. (Fig.4)



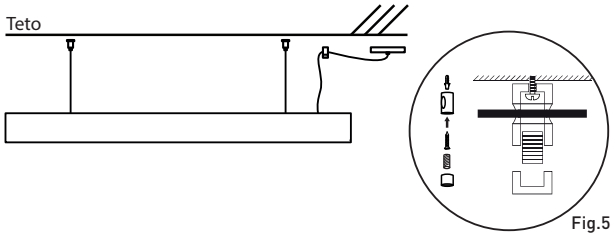



Fig.5

2 Caso a luminária seja instalada distante do ponto de luz, fixe o deslocador no teto próximo à peça, passe o cabo de alimentação pelo centro do deslocador, rosqueie o niple e a tampa (Fig.5) **Desconsidere esse passo se o ponto de luz estiver alinhado entre os pontos de fixação.**

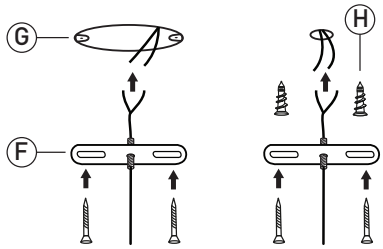


3 Fixe a travessa (F) na caixa de passagem (G) (parafusos não incluídos) ou diretamente no teto, no caso de forro de gesso. Utilize buchas apropriadas para forro de gesso, não incluídos (H).*





4 Conecte a peça à rede elétrica. **Certifique-se de isolar adequadamente a emenda dos fios.** Encaixe a canopla (J) no niple (K) e rosqueie o botão (L) até que esteja fixo.

5 Instale a lâmpada especificada na página anterior.Faça o teste de acendimento. Finalize encaixando as aletas (L) nos suportes laterais. **Certifique-se de que estejam fixas.**

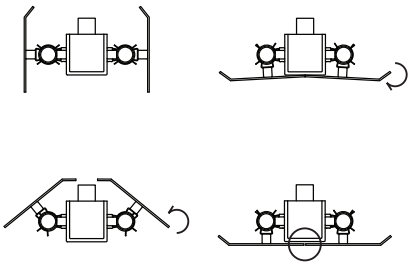

* *A luminária não acompanha parafuso(s) e bucha(s) para fixação. Utilize parafusos e buchas apropriados para cada tipo de superfície. Em caso de instalação em superfícies de madeira, não utilize buchas.

6 Rotacione as aletas laterais para direcionar o efeito da luz. Aproveite sua nova luminária.