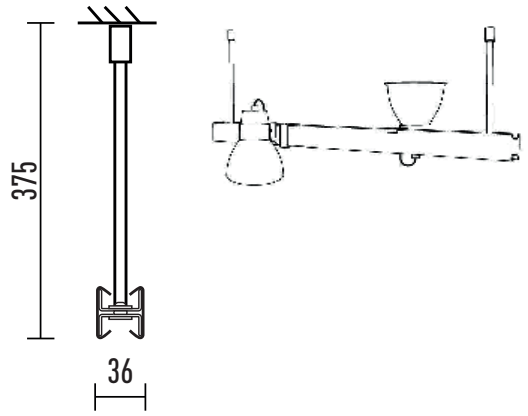

Necessita de furo

Necessita instalação

Compatível com as luminárias:
RK.08005 para encaixe em trilho paralelo

Apresentação	O pentende RK.12030 é suporte para os spots RK.08005 na versão de trilho paralelo.
Descrição	Trilho em alumínio extrudado para aplicação de spots. Pendente fixo ao teto por chumbadores e sustentado por hastes rígidas.
Tipo de uso	Interno.
Cores de acabamento	• Branco • Preto • Grafite • Marrom Corten • Zarcão
Fio	Fio paralelo para ligação em ponto de luz.
Materiais	Alumínio com pintura eletrostática a pó.
Fonte de luz	-
Dimmer	-
Acionamento	-
Tipo de alimentação	-
Voltagem	-
Peso e dimensões	Altura: 37,5 cm | largura: 3,6 cm
Conteúdo da embalagem	Luminária.
Instalação e montagem	Produto vendido parcialmente montado e exige instalação (dificuldade média).
Ferramentas necessárias para instalação	Furadeira com broca 6 mm apropriada para o tipo de material a ser perfurado, chave de fenda. **Para madeira ou MDF, utilize broca compatível com o tamanho do parafuso e não utilize bucha.**
Cuidados específicos	Leia o manual de instruções antes de instalar. Manuseie a peça com cuidado para evitar danos, principalmente durante a instalação. Para limpeza do produto, utilize pano macio e seco para remover a poeira. Para manchas mais profundas, utilize pano úmido com sabão neutro. Não utilize produtos de limpeza. Não efetue a limpeza com o produto em operação.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO



Fig.1

1 Fixe o chumbador (A) ao teto utilizando bucha (B) e parafuso nº6 (C) **(não fornecidos)**.*(Fig.1)



Fig.2

2 Rosqueie a haste (D) nos suportes laterais (E) do perfil e rosqueie a porca (F) até que esteja firme. (Fig.2)



Fig.3



Fig.4

3 Encaixe os suportes (E) no perfil. Para emenda entre os perfis, deixe sobrar metade do suporte. (Fig. 3 e 4)



Fig.5


Fig.6

4 Encaixe o segundo perfil no suporte (E) até que esteja rentes. (Fig. 5 e 6)



Fig.7



Fig.8

5 Rosqueie o lado menor da haste (D) no furo central do suporte superior. (Fig.7) Finalize rosqueando o lado maior da haste (D) no chumbador (A) até que os perfis estejam alinhados. (Fig.8)

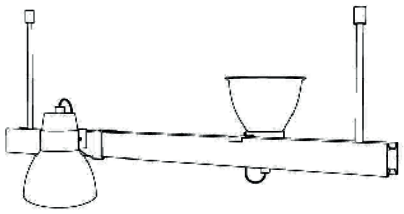

6 Encaixe a os spots **RK.08005** seguindo as instruções do manual para **trilho paralelo**.

* *A luminária não acompanha parafuso(s) e bucha(s) para fixação. Utilize parafusos e buchas apropriados para cada tipo de superfície. Em caso de instalação em superfícies de madeira, não utilize buchas.