

Iluminação difusa ou indireta direcionável

Alimentação por ponto de luz (parede ou teto)

Interruptor de parede

Base E27

É possível dimerizar*


Bivolt

Não necessita de furo**


Necessita instalação

Apresentação	Uma lâmpada no teto (ou parede), assim pode ser definida a RK.02005, a luminária essencial. Utilizada onde se deseje uma peça minimalista, despojada e iluminação difusa. Com a utilização do acessório quebra-luz (vendido separadamente) é possível obter iluminação indireta, com luz mais suave e com menor ofuscamento.
Descrição	Plafon ou arandela com base metálica tipo cobre soquete em alumínio para uso com lâmpada tipo balloon aparente ou quebra-luz opcional. Alimentação por ponto de luz. Fixação rente à parede ou teto.
Tipo de uso	Interno.
Cores de acabamento	• Branco • Preto • Grafite • Marrom • Zarcão
Fio	Fio paralelo para ligação em ponto de luz
Materiais	Alumínio e aço tratado com pintura eletrostática a pó, componentes elétricos.
Fonte de luz	Indicado o uso de 1 x lâmpada rosca E27 Globo G95 (LED até 10 W | 2700 K). Para uso com o Quebra-Luz **(opcional)** utilize lâmpada rosca E27 A60 (LED até 10 W | 2700 K). **Não inclui lâmpadas.**
Dimmer	*É possível instalar a luminária em circuitos com dimerização. Neste caso, utilize lâmpadas dimerizáveis (LED dimerizável). **Não inclui dimmer.**
Acionamento	Interruptor de parede (não fornecido)
Tipo de alimentação	Ponto de luz
Voltagem	127 V ou 220 V. Utilize lâmpada compatível com a voltagem da rede local.
Peso e dimensões	Peça: altura: 5,5 cm | diâmetro: 12,5 cm
Conteúdo da embalagem	Luminária
Instalação e montagem	Produto vendido parcialmente montado e exige instalação (dificuldade média).
Ferramentas necessárias para instalação	Furadeira com broca 6 mm apropriada para o tipo de material a ser perfurado (para instalação em forro**), chave de fenda, alicate, fita isolante ou conector elétrico (não fornecido).
Cuidados específicos	Leia o manual de instruções antes de instalar. Manuseie a peça com cuidado para evitar danos, principalmente durante a instalação. Para limpeza do produto, utilize pano macio e seco para remover a poeira. Para manchas mais profundas, utilize pano úmido com sabão neutro. Não utilize produtos de limpeza. Não efetue a limpeza com o produto em operação.


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

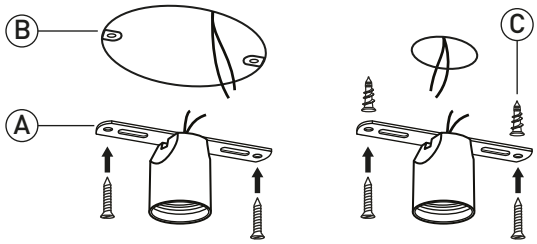


1 Fixe a travessa (A) na caixa de passagem (B) (parafusos não incluídos) ou diretamente no teto, no caso de forro de gesso. Utilize buchas apropriadas para forro de gesso, não incluídos (C).*




2 Conecte a peça à rede elétrica. **Certifique-se de isolar adequadamente a emenda dos fios.** Cubra o ponto de luz, encaixe a base (D) no soquete (E) e fixe com o parafuso (F) e chave allen (G) fornecidos.

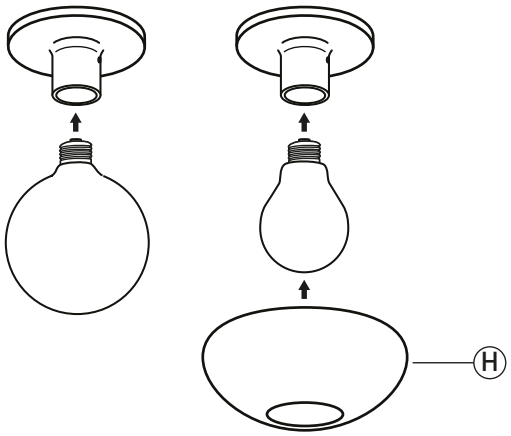

3 Instale a lâmpada especificada na página anterior.** Faça o teste de acendimento. **Finalize encaixando o quebra-luz (H) (opcional).**

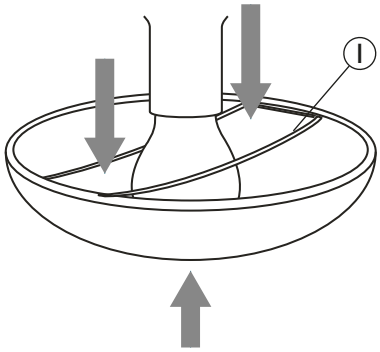

4 Mantenha a mola (I) com a curvatura voltada para a direção da cúpula e encaixe na lâmpada. Direcione para a posição desejada.



5 Aproveite sua nova luminária!

* *A luminária não acompanha parafuso(s) e bucha(s) para fixação. Utilize parafusos e buchas apropriados para cada tipo de superfície.
Em caso de instalação em superfícies de madeira, não utilize buchas.
** Certifique-se de que a voltagem da lâmpada é a mesma da rede local (127 V ou 220 V).