


Iluminação direta difusa


Sem dimmer


Alimentação por ponto de luz



Bivolt


Interruptor de parede

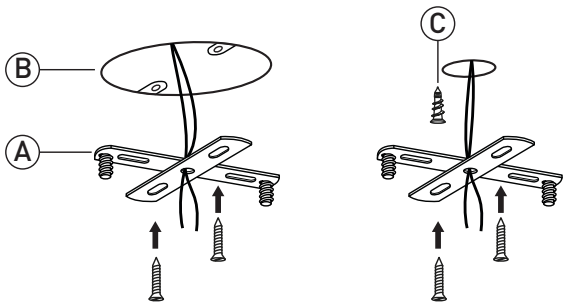

Necessita de furo


LED integrado



Necessita instalação

Apresentação	Luminária com desenho contemporâneo, a RK.02139P é um pequeno plafon cúbico em aço com fechamento inferior em acrílico, fornecendo iluminação direta difusa abundante. Utiliza LED integrado como fonte de luz. Não utiliza lâmpadas.
Descrição	Plafon retangular em aço e fechamento inferior em acrílico. Proporciona iluminação direta difusa. LED integrado. Alimentação por ponto de luz. Fixação rente ao teto.
Tipo de uso	Interno.
Cores de acabamento	• Branco • Preto • Grafite • Marrom • Zarcão
Fio	Fio paralelo para ligação em ponto de luz
Materiais	Aço tratado com pintura eletrostática a pó, acrílico, componentes elétricos.
Fonte de luz	LED integrado — 16 W — 2700 K — 1700 lm
Dimmer	Não
Acionamento	Interruptor de parede (não fornecido)
Tipo de alimentação	Ponto de luz
Voltagem	Tensão 110 V~220 V. Produto bivolt.
Peso e dimensões	comprimento: 12,5 cm | largura: 12,2 cm | altura: 11 cm
Conteúdo da embalagem	Luminária
Instalação e montagem	Produto vendido parcialmente montado e exige instalação (dificuldade média).
Ferramentas necessárias para instalação	Furadeira com broca 6 mm apropriada para o tipo de material a ser perfurado, chave de fenda, alicate, fita isolante ou conector elétrico (não fornecido).
Cuidados específicos	Leia o manual de instruções antes de instalar. Manuseie a peça com cuidado para evitar danos, principalmente durante a instalação. Para limpeza do produto, utilize pano macio e seco para remover a poeira. Para manchas mais profundas, utilize pano úmido com sabão neutro. Não utilize produtos de limpeza. Não efetue a limpeza com o produto em operação.

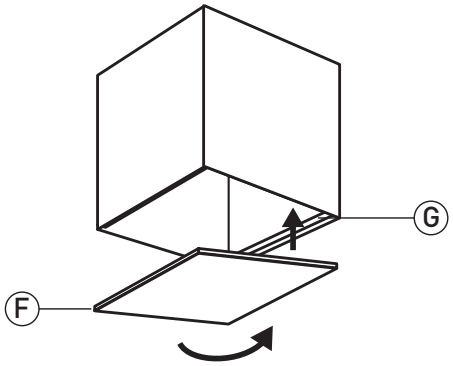
INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO




1 Passe os fios da rede elétrica pelo furo central da travessa (A) e fixe a travessa na caixa de passagem (B) (parafusos não incluídos) ou diretamente no teto, no caso de forro de gesso. Utilize buchas apropriadas para forro de gesso, não incluídos (C).*



2 Conecte a peça à rede elétrica. **Certifique-se de isolar adequadamente a emenda dos fios.** Encaixe a base da peça nos parafusos da travessa (D) e rosquie os botões (E) até que esteja fixa.



3 Faça o teste de acendimento. Para finalizar encaixe o difusor (F) no interior da peça e apoie sobre as abas internas (G).



4 Aproveite sua nova luminária!

* *A luminária não acompanha parafuso(s) e bucha(s) para fixação. Utilize parafusos e buchas apropriados para cada tipo de superfície.
Em caso de instalação em superfícies de madeira, não utilize buchas.