

Iluminação direta direcionável

É possível dimerizar*

Alimentação por ponto de luz

Bivolt

Interruptor de parede


Necessita de furo**

Base GU10


Necessita instalação

Apresentação	Plafon tipo caixa com suportes direcionáveis para duas lâmpadas soquete GU10 (MR16 ou PAR16), substitui luminárias embutidas em locais sem forro de gesso (podem ser instaladas em forro de gesso também, caso desejado). Com sua iluminação direta direcionável, proporciona iluminação de destaque, complementar ou mesmo geral.
Descrição	Plafon em alumínio retangular com apoio inferior para duas lâmpadas com base GU10, proporcionando iluminação direta direcionável. Alimentação por ponto de luz. Fixação rente ao teto.
Tipo de uso	Interno
Cores de acabamento	• Branco (suportes inferiores pretos) • Preto (suportes inferiores pretos) • Grafite (suportes inferiores pretos) • Marrom Corten (suportes inferiores pretos) • Zarcão (suportes inferiores pretos)
Fio	Fio paralelo para ligação em ponto de luz
Materiais	Alumínio e aço tratado com pintura eletrostática a pó, componentes elétricos.
Fonte de luz	Indicado o uso de 2 x lâmpada MR16 (dicroica) ou PAR16 base GU10 (LED até 7 W | 2700 K). **Não inclui lâmpada.**
Dimmer	*É possível instalar a luminária em circuitos com dimerização. Neste caso, utilize lâmpadas dimerizáveis (LED dimerizável). **Não inclui dimmer.**
Acionamento	Interruptor de parede. **Não fornecido.**
Tipo de alimentação	Ponto de luz
Voltagem	127 V ou 220 V. Utilize lâmpada compatível com a voltagem da rede local.
Peso e dimensões	altura: 9 cm | largura: 11,5 cm | comprimento: 21 cm
Conteúdo da embalagem	Luminária
Instalação e montagem	Produto vendido parcialmente montado e exige instalação (dificuldade média).
Ferramentas necessárias para instalação	Furadeira com broca 6 mm apropriada para o tipo de material a ser perfurado (para instalação em forro de gesso ou madeira**), fita isolante ou conectores elétricos, alicate, chave de fenda.
Cuidados específicos	Leia o manual de instruções antes de instalar. Manuseie a peça com cuidado para evitar danos, principalmente durante a instalação. Para limpeza do produto, utilize pano macio e seco para remover a poeira. Para manchas mais profundas, utilize pano úmido com sabão neutro. Não utilize produtos de limpeza. Não efetue a limpeza com o produto em operação.


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

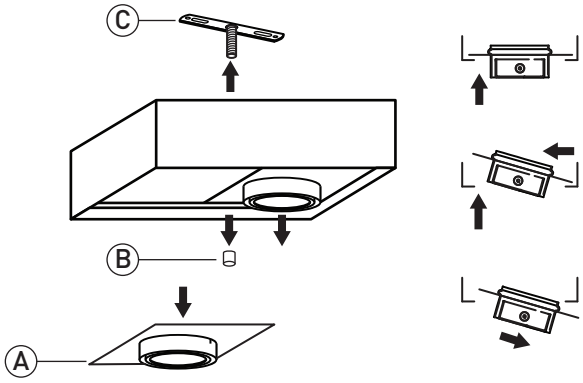


1 Incline internamente os suportes da luminária (A) e remova-os da luminária, conforme ilustrado. Desrosqueie a porca (B) para remover a travessa (C) da luminária.

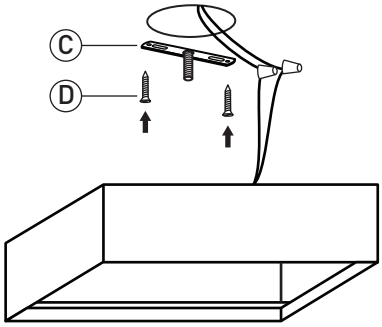


2 Conecte a peça à rede elétrica. **Certifique-se de isolar adequadamente a emenda dos fios.** Fixe a travessa na caixa de passagem (parafusos não incluídos)(D).*

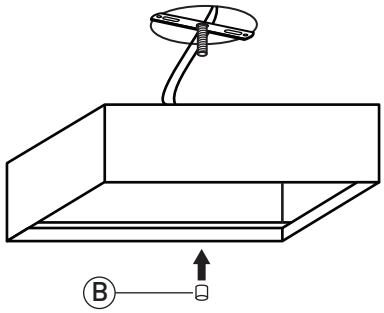


3 Encaixe a luminária na travessa e rosqueie a porca do niple. Certifique-se que a luminária esteja alinhada antes do aperto final.

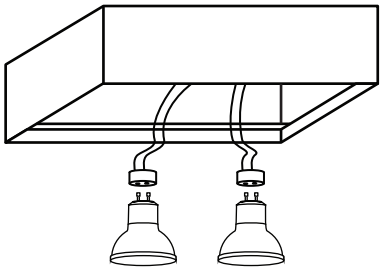

4 Instale as lâmpadas especificadas na página anterior.** Faça o teste de acendimento.

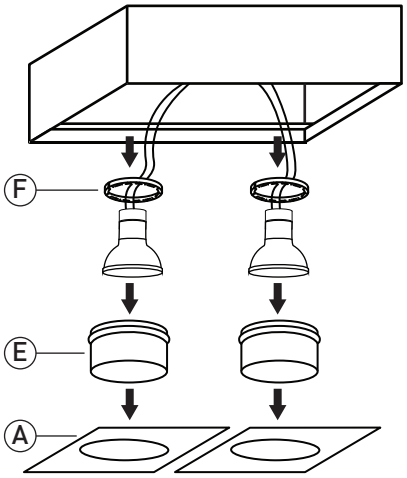

5 Prenda as lâmpadas no alojamento (E) com a mola (F) e encaixe o alojamento no suporte (A).

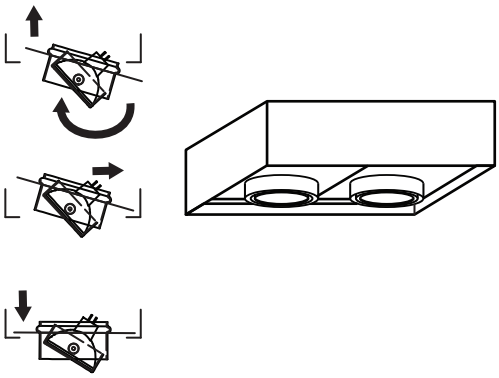

6 Para facilitar a entrada dos suportes na luminária, a lâmpada deve ser articulada no alojamento. Após o encaixe completo, acione o interruptor e aproveite sua nova luminária.

* *A luminária não acompanha parafuso(s) e bucha(s) para fixação. Utilize parafusos e buchas apropriados para cada tipo de superfície. Em caso de instalação em superfícies de madeira, não utilize buchas.
** Certifique-se de que a voltagem das lâmpadas é a mesma da rede local (127 V ou 220 V).