


Iluminação tipo Downlight


É possível dimerizar*


Alimentação por ponto de luz



Bivolt


Interruptor de parede


Necessita de furo




Base E27



Necessita instalação

Apresentação	A RK.03013_Pérgola foi desenvolvida especialmente para uso em pergolados internos e externos. Proporciona iluminação tipo downlight. É apresentada em dois tamanhos.
Descrição	Arandela cilindrica em alumínio com pintura eletrostática para uso interno ou externo para utilização em pergolados e vigas. Utiliza lâmpada base E27 e proporciona iluminação tipo downlight localizada.
Tipo de uso	Interno ou externo
Cores de acabamento	• Branco • Preto • Grafite • Marrom Corten • Zarcão
Fio	Fio paralelo para ligação em ponto de luz
Materiais	Alumínio com pintura eletrostática a pó, componentes elétricos.
Fonte de luz	**Ambas:** Indicado o uso de 1 x lâmpada rosca E27 A60 (LED até 10 W | 2700 K). **Não inclui lâmpada.** **P:** Indicado o uso de 1 x lâmpada rosca E27 PAR20 (LED até 8 W | 2700 K). **Não inclui lâmpada.** **G:** Indicado o uso de 1 x lâmpada rosca E27 PAR30 (LED até 12 W | 2700 K). **Não inclui lâmpada.**
Dimmer	*É possível instalar a luminária em circuitos com dimerização. Neste caso, utilize lâmpadas dimerizáveis (LED dimerizável). **Não inclui dimmer.**
Acionamento	Interruptor de parede (não fornecido)
Tipo de alimentação	Ponto de luz
Voltagem	127 V ou 220 V. Utilize lâmpada compatível com a voltagem da rede local.
Peso e dimensões	Peça P: altura: 16,5 cm | diâmetro: 10 cm | profundidade: 11,5 cm Peça G: altura: 26,5 cm | diâmetro: 12,5 cm | profundidade: 14 cm
Conteúdo da embalagem	Luminária
Instalação e montagem	Produto vendido parcialmente montado e exige instalação (dificuldade média).
Ferramentas necessárias para instalação	Furadeira com broca 6 mm para concreto, chave de fenda, alicate, fita isolante ou conector elétrico (não fornecido). **Para instalação em pergolado de madeira, não utilize bucha e escolha broca compatível com a bitola do parafuso utilizado.**
Cuidados específicos	Leia o manual de instruções antes de instalar. Manuseie a peça com cuidado para evitar danos, principalmente durante a instalação. Para limpeza do produto, utilize pano macio e seco para remover a poeira. Para manchas mais profundas, utilize pano úmido com sabão neutro. Não utilize produtos de limpeza. Não efetue a limpeza com o produto em operação.


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

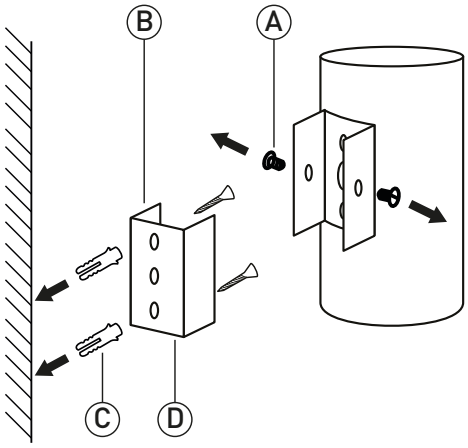


1 **Em pérgola de concreto:** Remova os parafusos laterais do suporte (A) e fixe a base (B) utilizando as buchas (C) e os parafusos (D).
Em pérgola de madeira: Não utilize buchas.

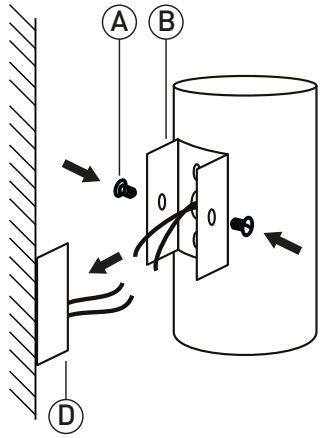

2 Conecte a peça à rede elétrica. **Certifique-se de isolar adequadamente a emenda dos fios.** Encaixe o suporte (B) na base (D) e rosqueie os parafusos laterais (A).

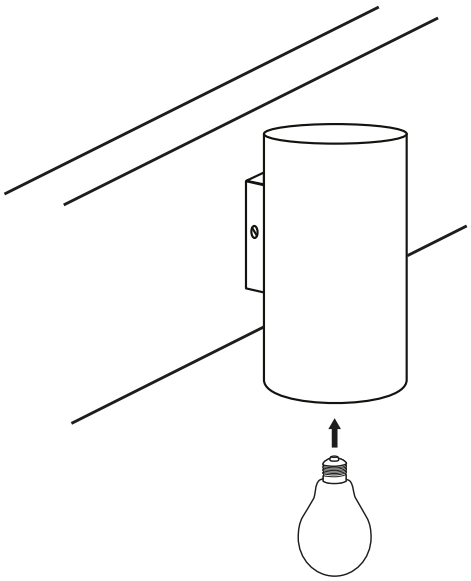

3 Instale a lâmpada especificada na página anterior** e faça o teste de acendimento.

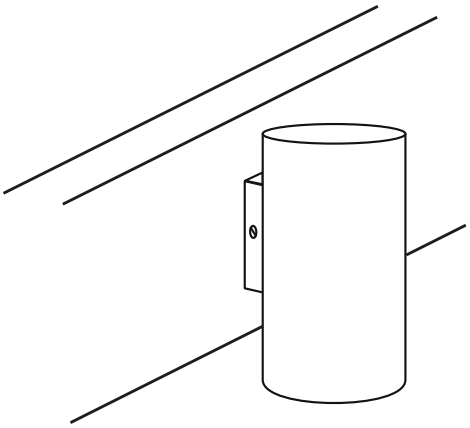

4 Aproveite sua nova luminária!

* *A luminária não acompanha parafuso(s) e bucha(s) para fixação. Utilize parafusos e buchas apropriados para cada tipo de superfície.
Em caso de instalação em superfícies de madeira, não utilize buchas.
** Certifique-se de que a voltagem da lâmpada é a mesma da rede local (127 V ou 220 V).