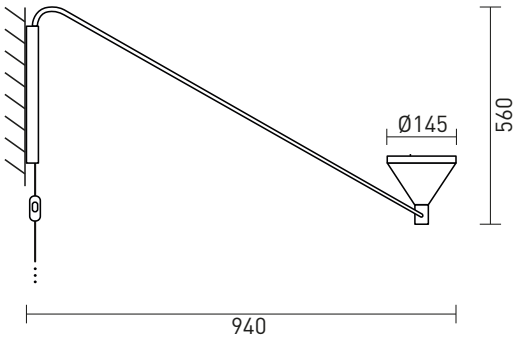



Iluminação direcionável


Sem dimmer


Alimentação por tomada



Não é Bivolt


Interruptor meio cordão

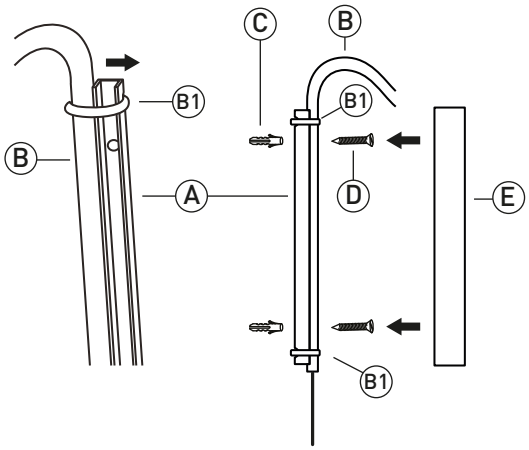

Necessita de furo


LED integrado

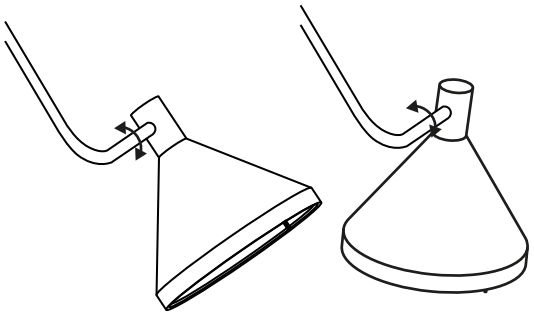

Necessita instalação

Apresentação	A Luminária SERIFA M4, é o modelo intermediário na linha . Se aplica a várias situações. O giro da cúpula associado ao giro no suporte da parede direciona a iluminação conforme a necessidade, o que possibilita seu uso tanto para leitura quanto para iluminação indireta voltada para o teto ou para a parede.
Descrição	Cúpula metálica articulada em tubo fixado à parede, possibilitando diversos movimentos ortogonais. Fechamento da cúpula em acrílico translúcido. Acendimento por interruptor meio cordão e alimentação por tomada . Led integrado.
Tipo de uso	Interno
Cores de acabamento	• Branco (fio, interruptor e plugue brancos) • Preto (fio, interruptor e plugue pretos) • Grafite (fio, interruptor e plugue pretos) • Marrom Corten (fio, interruptor e plugue pretos) • Zarcão (fio, interruptor e plugue pretos)
Fio	Comprimento: 2,2 m
Materiais	Alumínio e aço tratado com pintura eletrostática a pó, acrílico, aço-mola, componentes elétricos.
Fonte de luz	LED integrado—5,5 W—2700 K—443 lm
Dimmer	Não
Acionamento	Interruptor meio cordão
Tipo de alimentação	Tomada
Voltagem	110/220 V. Não é bivolt. Certifique-se da voltagem da rede antes de instalar o produto.
Peso e dimensões	Peça: altura: 56 cm | diâmetro cúpula: 14,5 cm | profundidade: 94 cm | peso: 0,85 kg Embalagem: 33 x 18 x 87 cm | peso embalado: 1,85 kg
Conteúdo da embalagem	Luminária, conjunto de parafusos para fixação em alvenaria ou madeira.
Instalação e montagem	Produto vendido parcialmente montado e exige instalação (dificuldade média).
Ferramentas necessárias para instalação	Furadeira com broca 6 mm apropriada para o tipo de material a ser perfurado, chave de fenda, chave allen (inclusa).
Cuidados específicos	Leia o manual de instruções antes de instalar. Manuseie a peça com cuidado para evitar danos, principalmente durante a instalação. Para limpeza do produto, utilize pano macio e seco para remover a poeira. Para manchas mais profundas, utilize pano úmido com sabão neutro. Não utilize produtos de limpeza. Não efetue a limpeza com o produto em operação.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

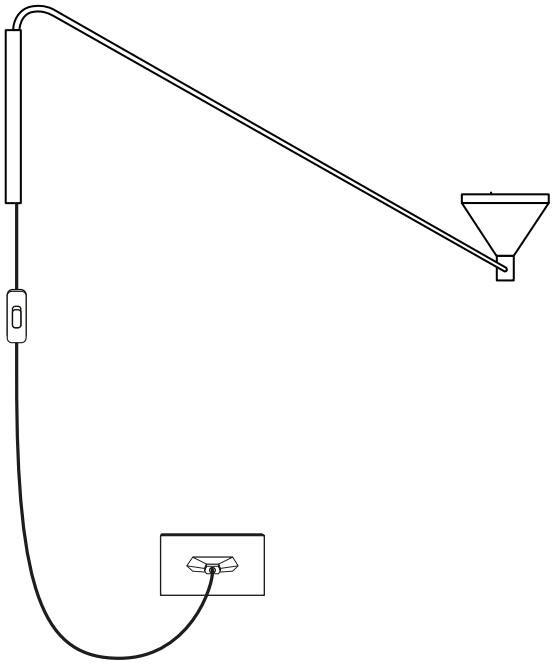


1 Desloque o suporte "U"de parede (A) lateralmente à haste vertical (B). **Não retire os anéis de silicone. (B1).** Fixe a luminária pela furação interna do suporte "U"utilizando as buchas (C) e os parafusos (D)* fornecidos. Recoloque a haste vertical sobre o suporte "U", encaixando-a. Finalize encaixando a capa do suporte (E).



2 Ajuste a orientação da cúpula até a posição desejada.

NÃO FORCE O GIRO DA CÚPULA ALÉM DO LIMITE. ISSO CAUSARÁ DANOS À PEÇA.



3 Plugue na tomada** e aproveite sua nova luminária!

* *A luminária acompanha bucha(s) e parafuso(s) para fixação em alvenaria ou madeira. Para outros tipos de superfície, utilize parafusos e buchas apropriados.
Em caso de instalação em superfícies de madeira, não utilize as buchas.
** Certifique-se que a voltagem da luminária é a mesma da rede local (127 V ou 220 V).