## ESPECIFICAÇÃO


DESCRIÇÃO
Semi-embutido em alumínio.

BASE E LÂMPADAS INDICADAS
Dicróica (MR16) ou AR70 LED. Soquete GU10, máx. 8W.

AMBIENTE
Uso interno.

## DIMENSÕES (MM)

RK.06048

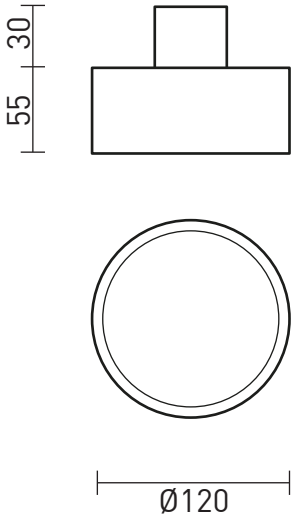


## RECOMENDAÇÕES E CUIDADOS

• O produto opera tanto com rede 127V quanto 220V. A aplicação depende somente do tipo de lâmpada a ser utilizado.


• Para sua segurança, interrompa a alimentação elétrica no ponto para instalação ou manutenção, evitando assim choques acidentais.

• Este produto deve ser instalado por um profissional qualificado.


• A garantia do fabricante no que se refere a instalação do produto está condicionada ao cumprimento das recomendações deste manual.

• Para limpeza do produto, utilizar pano seco para remover a poeira. Para manchas mais profundas, utilizar um pano úmido com sabão neutro. Não utilizar produtos de limpeza. Não efetue a limpeza com o produto em operação.


## INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

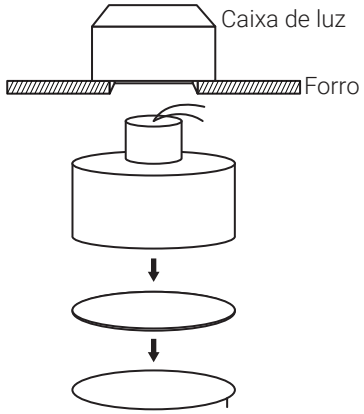



1 Abrir luminária, retirando a mola pela aba saliente e o difusor.

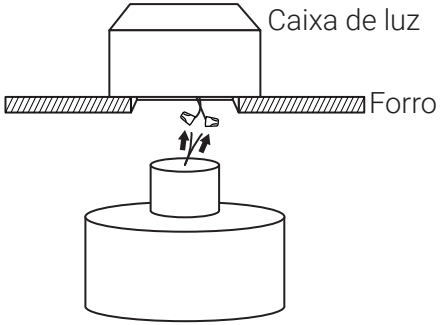


2 Conectar peça à rede elétrica utilizando o isolador.

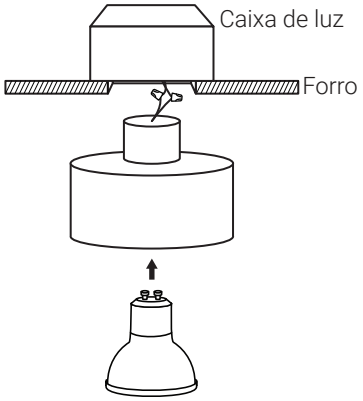



3 Instalar a lâmpada conforme especificação do modelo citada na página anterior. Fazer teste de acendimento.

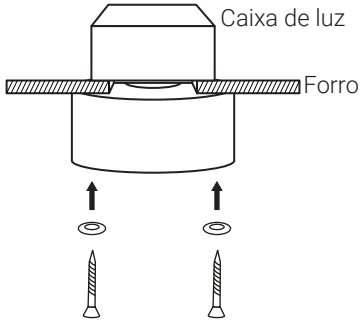



4 Fixar peça à caixa de luz utilizando a arruela e parafusos que não acompanham o produto.

Parafuso: Ø3,5 x 30mmcomprimento
Arruela: Ø 14mm externo X Ø4mm interno.

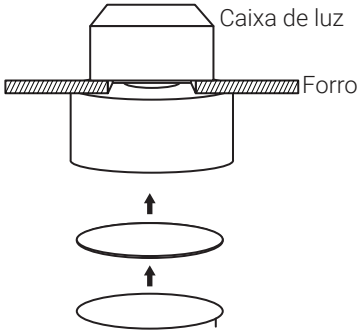


5 Fechar a luminária colocando o acrílico e a mola.

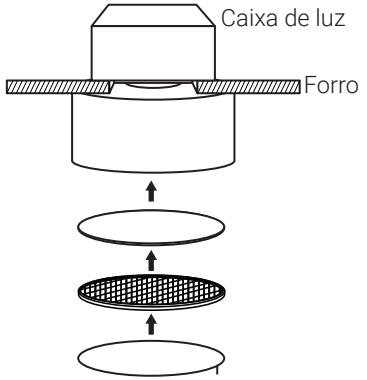


6 Finalizar a instalação fechando a luminária, caso tenha adquirido o Honey Comb (opcional), faça a montagem como no esquema acima.