



Iluminação indireta


Sem dimmer


Alimentação por tomada

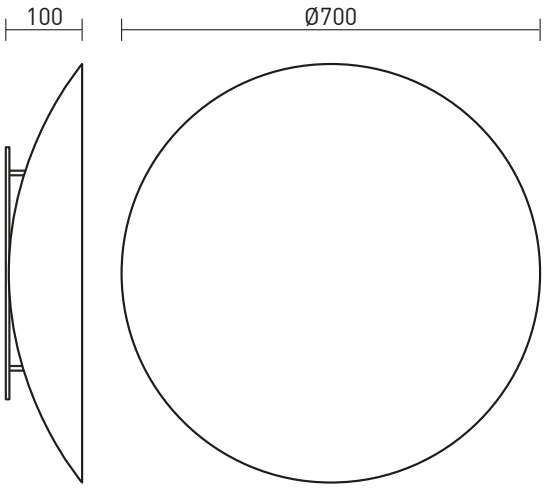

Bivolt


Interruptor meio cordão


Necessita de furo




Base E27



Necessita instalação

Apresentação	Arandela tipo eclipse em alumínio, é uma das peças símbolo da marca. Com sua luz indireta, proporciona iluminação aconchegante e intimista para os mais diversoso ambientes. Uma verdadeira escultura luminosa.
Descrição	Arandela vertical com disco de alumínio côncavo, proporciona iluminação indireta. Instalação rente à parede. Alimentação por tomada e acionamento por interruptor meio cordão. Utiliza 2 x lâmpada LED soquete E27.
Tipo de uso	Interno
Cores de acabamento	• Branco (fio, interruptor e plugue brancos) • Preto (fio, interruptor e plugue pretos) • Grafite (fio, interruptor e plugue pretos) • Marrom Corten (fio, interruptor e plugue pretos) • Zarcão (fio, interruptor e plugue pretos)
Fio	Comprimento: 2,5 m
Materiais	Alumínio com pintura eletrostática a pó, componentes elétricos.
Fonte de luz	Indicado o uso de 2 x lâmpada rosca E27 A60 (LED até 10 W | 2700 K). **Não inclui lâmpadas.**
Dimmer	Não
Acionamento	Interruptor meio cordão
Tipo de alimentação	Tomada
Voltagem	127 V ou 220 V. Utilize lâmpada compatível com a voltagem da rede local.
Peso e dimensões	Diâmetro: 70 cm | profundidade: 10 cm
Conteúdo da embalagem	Luminária.
Instalação e montagem	Produto vendido parcialmente montado e exige instalação (dificuldade média).
Ferramentas necessárias para instalação	Furadeira com broca 6 mm apropriada para o tipo de material a ser perfurado, chave de fenda.
Cuidados específicos	Leia o manual de instruções antes de instalar. Manuseie a peça com cuidado para evitar danos, principalmente durante a instalação. Para limpeza do produto, utilize pano macio e seco para remover a poeira. Para manchas mais profundas, utilize pano úmido com sabão neutro. Não utilize produtos de limpeza. Não efetue a limpeza com o produto em operação.


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

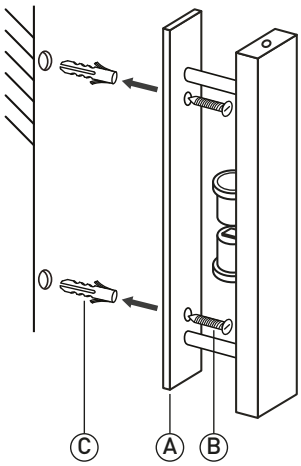


1 Fixe o suporte (A) na parede utilizando buchas (B) e parafusos (C) não fornecidos*.
Faça o alinhamento previamente utilizando o suporte como gabarito. Certifique-se de que esteja firme para evitar acidentes.

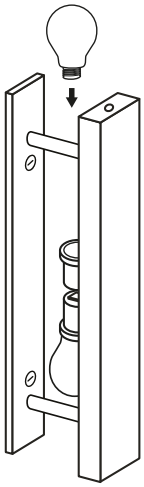

2 Instale as lâmpadas especificadas na página anterior** e faça o teste de acendimento.

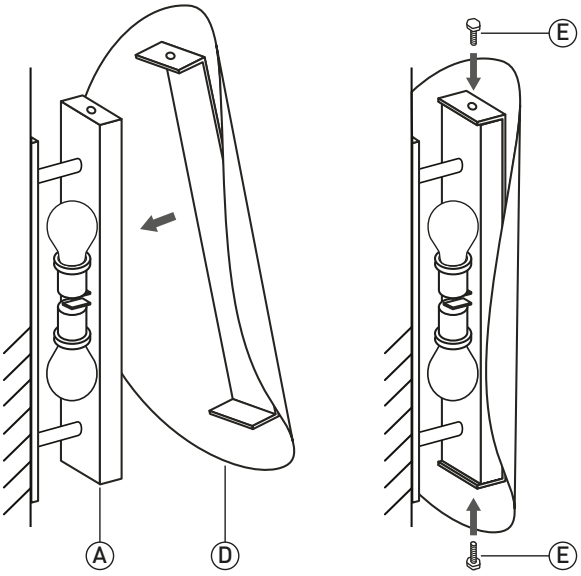

3 Encaixe o refletor (D) no suporte (A) e fixe as extremidades utilizando os parafusos (E).
Certifique-se que esteja firme para evitar acidentes.

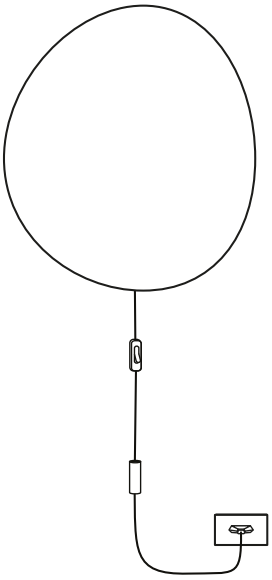

4 Plugue na tomada e aproveite sua nova luminária!

* *A luminária não acompanha parafuso(s) e bucha(s) para fixação. Utilize parafusos e buchas apropriados para cada tipo de superfície.
Em caso de instalação em superfícies de madeira, não utilize buchas.

** Certifique-se que a voltagem das lâmpadas é a mesma da rede local (127 V ou 220 V).