ESPECIFICAÇÃO

DESCRIÇÃO

Spot tipo industrial orientável.

BASE E LÂMPADAS INDICADAS

Base E27. A lâmpada e potência máxima, varia de acordo com o efeito desejado e local de instalação.

Led bulbo - 4W / 2700K
Led bulbo - 7W / 2700K
Led bulbo - 9,5W / 3000K
Led bulbo - 10W / 2700K - DIM
Fluor mini - 15W / 2700K
Fluor mini - 20W / 2700K
LP Fce T2 - 20W / 2700K - DIM
Halógena Bulbo - 42W


Tensão 127/220V

AMBIENTE

Uso interno.

DIMENSÕES (MM)

RK.08005

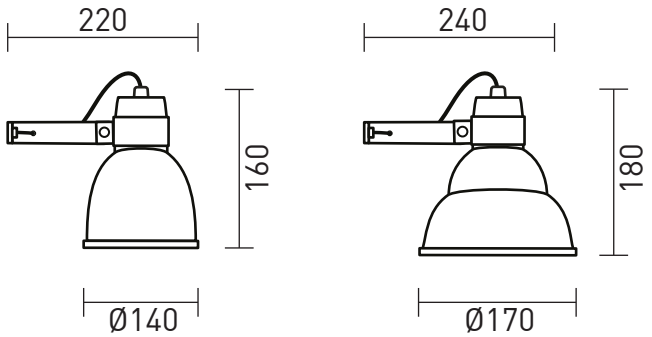

RECOMENDAÇÕES E CUIDADOS

• O produto opera tanto com rede 127V quanto 220V. A aplicação depende somente do tipo de lâmpada a ser utilizado.


• Para sua segurança, interrompa a alimentação elétrica no ponto para instalação ou manutenção, evitando assim choques acidentais.

• Este produto deve ser instalado por um profissional qualificado.


• A garantia do fabricante no que se refere a instalação do produto está condicionada ao cumprimento das recomendações deste manual.

• Para limpeza do produto, utilizar pano seco para remover a poeira. Para manchas mais profundas, utilizar um pano úmido com sabão neutro. Não utilizar produtos de limpeza. Não efetue a limpeza com o produto em operação.


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

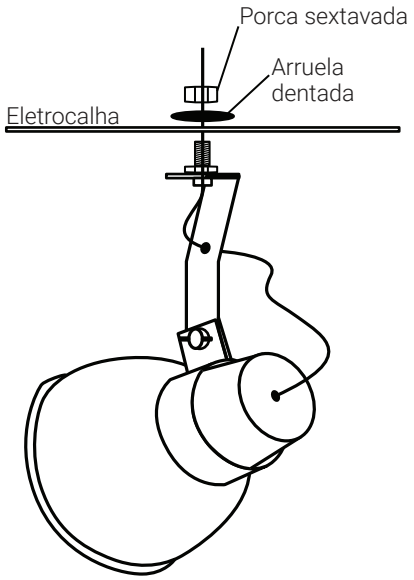


1 Conectar peça à rede, fixe passando o parafuso na base pela eletrocalha e prenda com a arruela dentada e a porca.

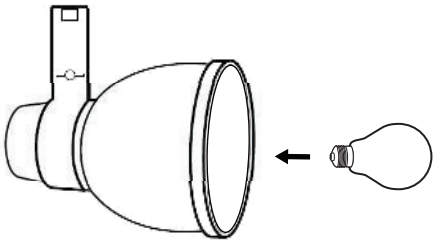

2 Instale a lâmpada conforme indicação do consultor (E27).

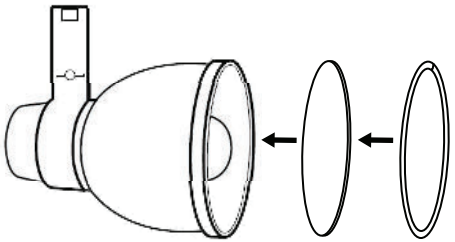


3 Instale o difusor e a mola.

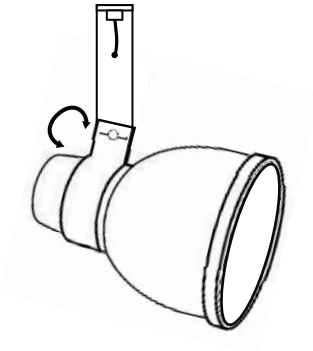

4 Afrouxe levemente as borboletas para articular a luminária. Evite articular desnecessariamente para não desgastar o travamento.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

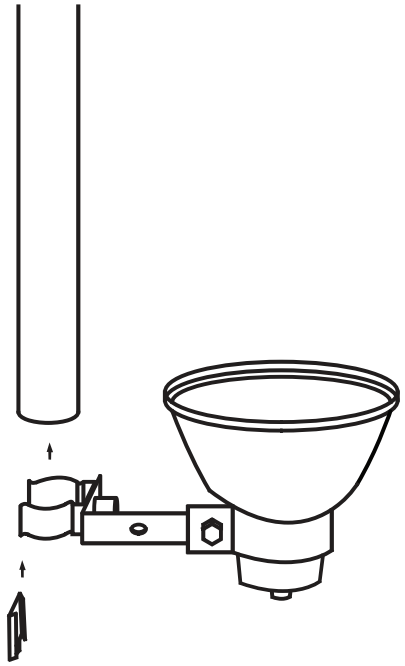

1 Instalar o spot no local desejado e prender travando a abraçadeira.

fig 1



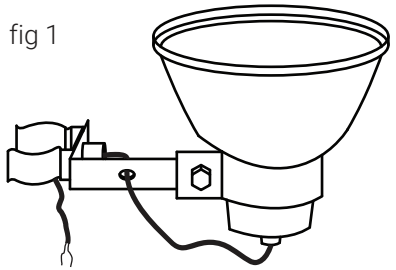


fig 2

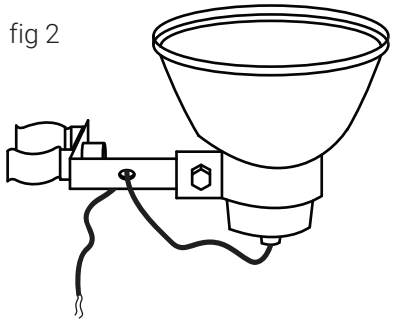


2 Conecte a peça à rede elétrica passando o fio pela haste e botão, saindo próximo ao suporte (fig 2), ou somente passando pela haste (fig 1).

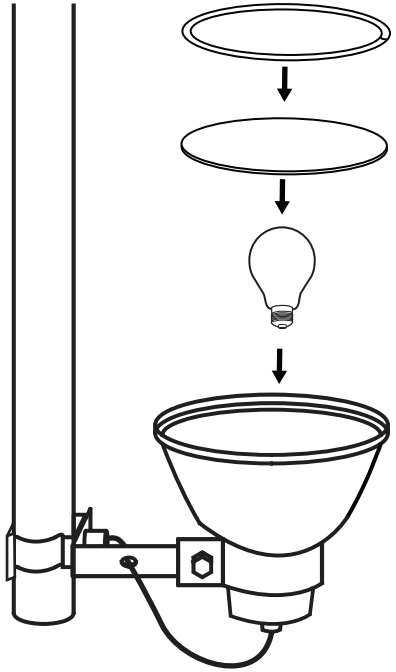


3 Instalar a lâmpada conforme indicação do consultor (E27).
Faça o teste de acendimento e finalize encaixando o difusor e a mola.


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO




1 Encaixar a abraçadeira no suporte e fixar com o parafuso, arruela e borboleta, deixando leve para encaixar o spot.

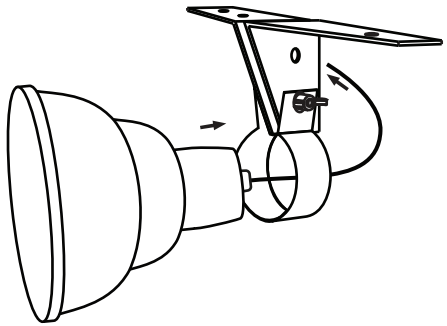


2 Encaixar o spot na abraçadeira e apertar a borboleta até que esteja firme.

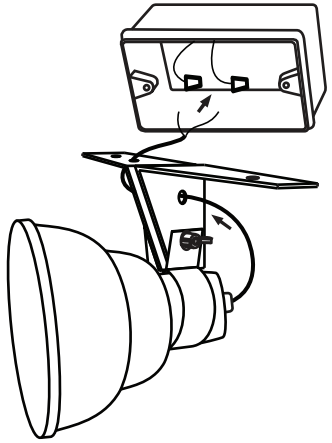


3 Conectar peça à rede elétrica passando o fio entre os furos do suporte e utilizando os isoladores.
Deixe os furos das extremidades livres para a fixação no ponto de luz.

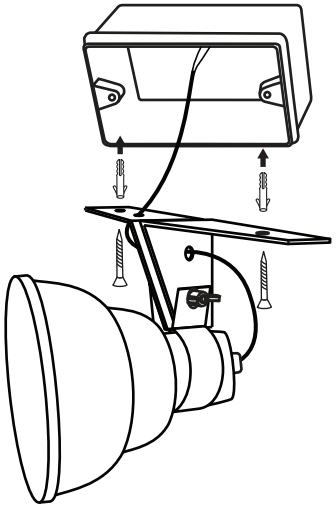

4 Fixar suporte ao teto/parede utilizando buchas e parafusos.

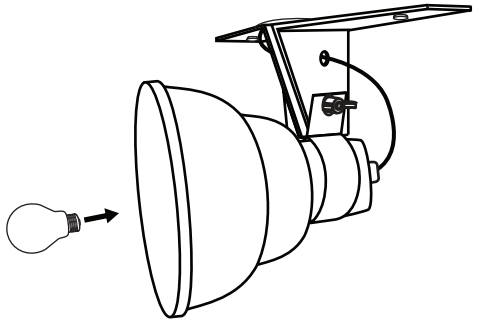


5 Instalar a lâmpada conforme indicação do consultor (E27).
Fazer o teste de acendimento.

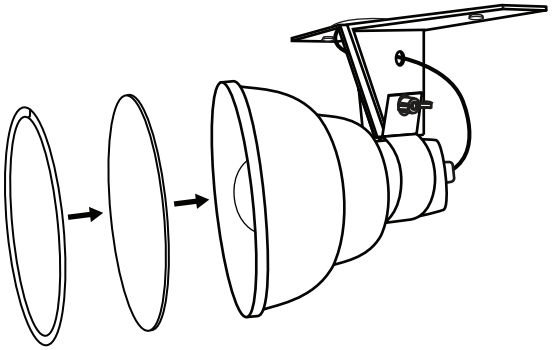


6 Finalizar encaixando o difusor e a mola.


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

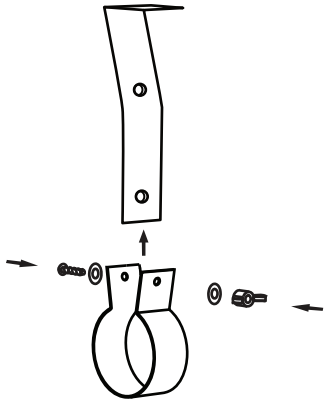


1 Encaixar a abraçadeira no suporte e fixar com o parafuso, arruela e borboleta, deixando leve para encaixar o spot.

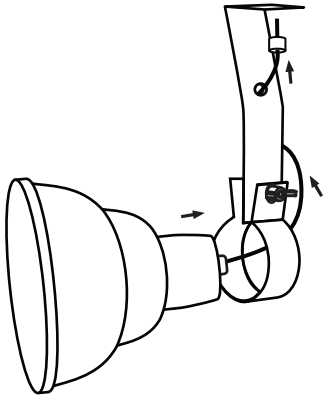


2 Encaixar o spot na abraçadeira e apertar a borboleta até que esteja firme. Passar o fio através do furo na haste e do botão.

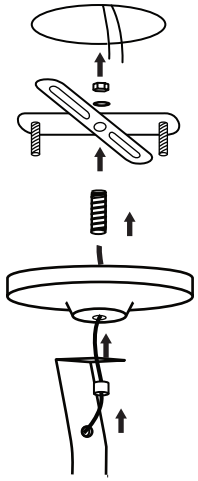


3 Passe o fio pela base da haste, canopla, parafuso, travessa, arruela e porca para conectar à rede.



4 Passe o parafuso oco na travessa e fixe com a arruela dentada e porca na parte de trás. Prenda a travessa no teto com buchas e parafusos.

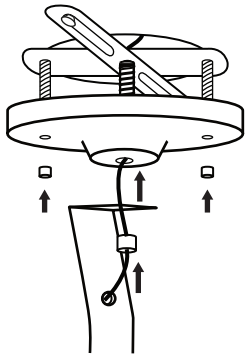


5 Passe a canopla e a base da haste pelos parafusos e rosqueie os botões para fixar.

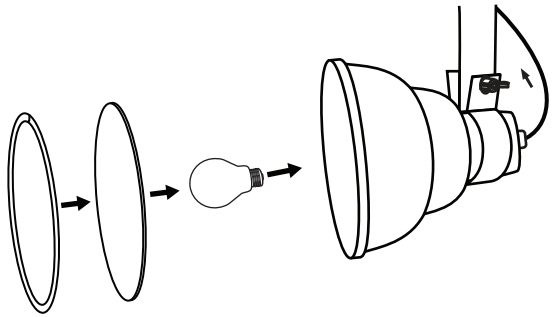


6 Instale a lâmpada conforme indicação do consultor (E27).
Faça o teste de acendimento e finalize encaixando o difusor e a mola.


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO




1 Fixar travessa na parede utilizando buchas e parafusos.

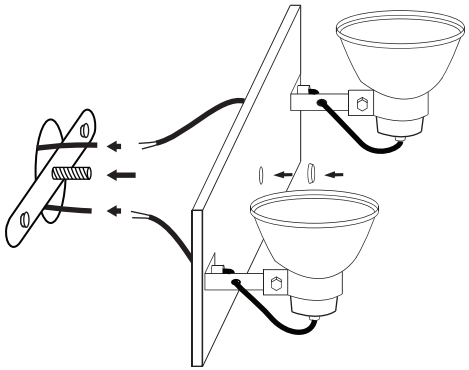

2 Conectar peça à rede elétrica, encaixar a canopla no parafuso central e finalizar com o botão até que esteja firma.

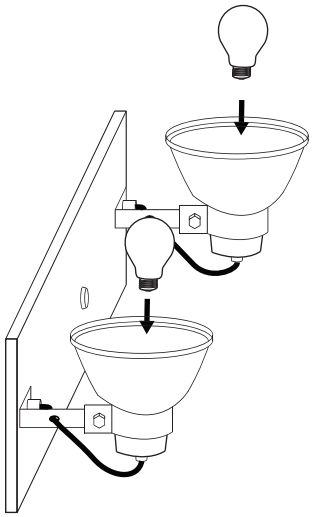


3 Instalar as lâmpadas conforme indicação do consultor (E27).

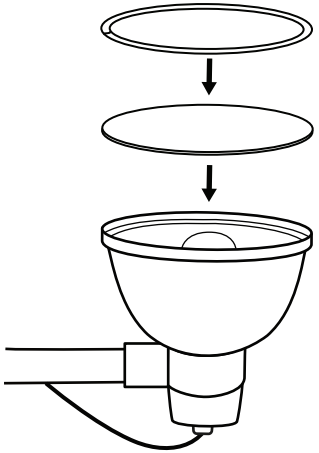


4 Finalize encaixando o difusor e a mola.


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

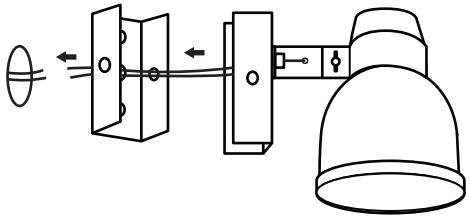


1 Fazer a conexão elétrica, passando o fio pelo furo central do suporte e conectando ao fio da rede no ponto de luz.

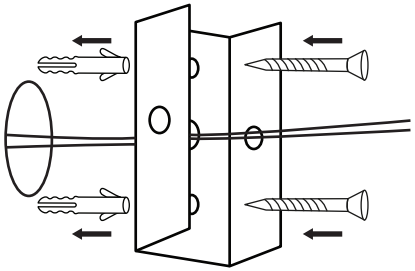

2 Fixar suporta na parede utilizando buchas e parafusos.

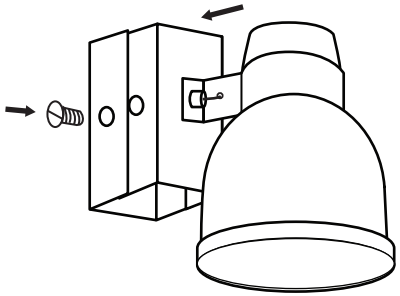


3 Encaixar base da peça dentro do suporte e fixar com os parafusos laterais.

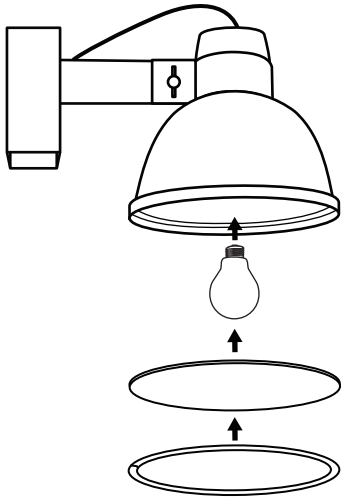


4 Instalar lâmpada conforme indicação do consultor (E27). Finalizar encaixando a cúpula e a mola.


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO




1 Encaixar a presilha no local desejado e rosquear até que esteja firme.

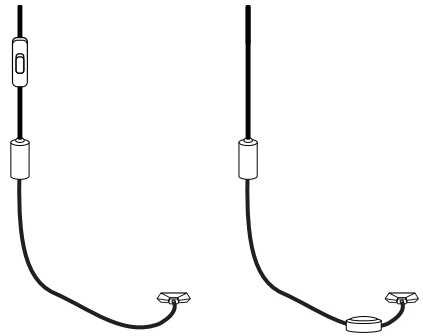


2 Faça a instalação dos interruptores (mão ou piso).
Instale o plug de mão no centro da peça (2.1).
Instale o plug de piso após a instação do peso (2.2).

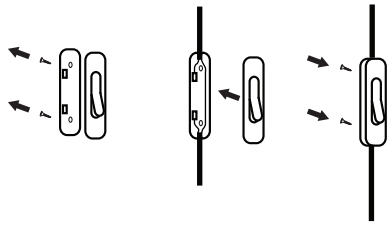


2.1 Retire os parafusos, desmonte o interruptor, prenda os fios, remonte-o e rosqueie os parafusos.




2.2 Abra o plug de piso com chave de fenda, instale os fios e remonte o plug.




3 Regule a trava 8 para ajustar a altura do peso.

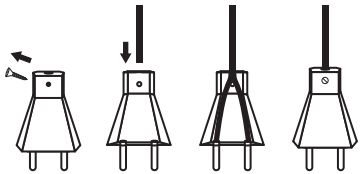

4 Retire o parafuso e desmonte o plug, prenda os fios e remonte o plug.

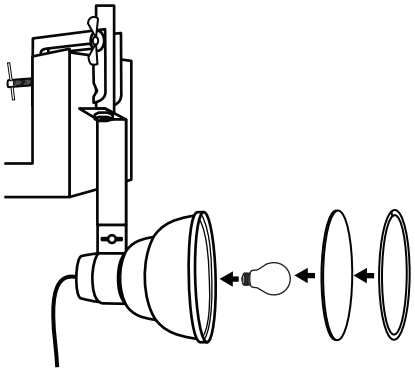


5 Instalar a lâmpada conforme indicação do consultor (E27).
Finalizar encaixando o difusor e a mola.

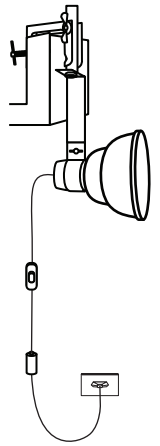


6 Plugar na tomada.


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

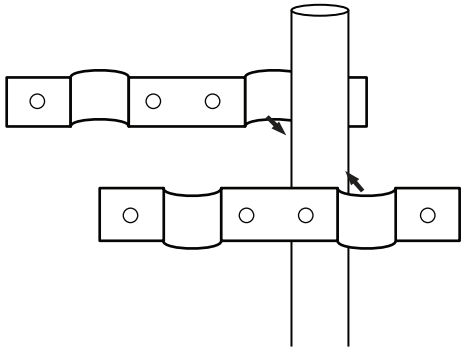


1 Encaixe as abraçadeiras no poste.

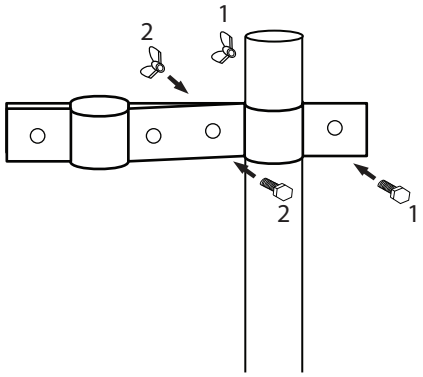


2 Rosqueie os parafusos e borboletas 1 e 2 para fixar.

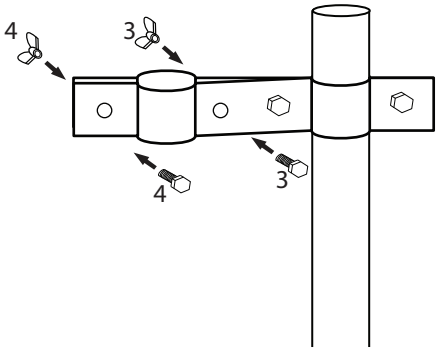


3 Rosqueie os parafusos 3 e 4, mas não aperte para facilitar o encaixa da cúpula.

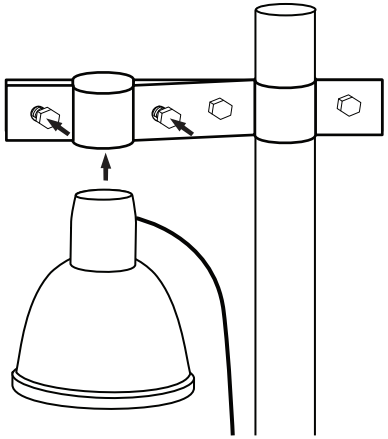

4 Encaixe a cúpula na abraçadeira e aperte os parafusos 3 e 4, rosqueando as borboletas até que estejam firmes.

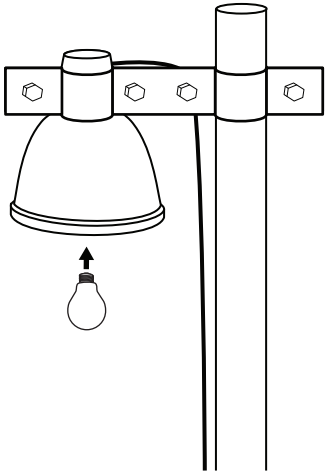


5 Instale a lâmpada conforme indicação do consultor (E27).

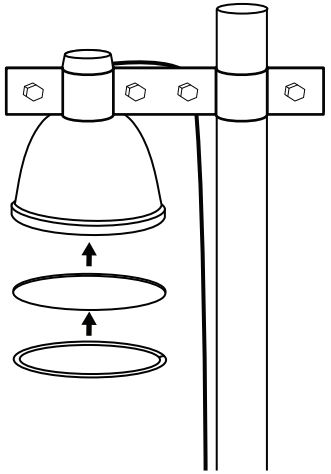


6 Conecte o fio à rede, faça o teste de acendimento efinalize encaixando o difusor e a mola.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

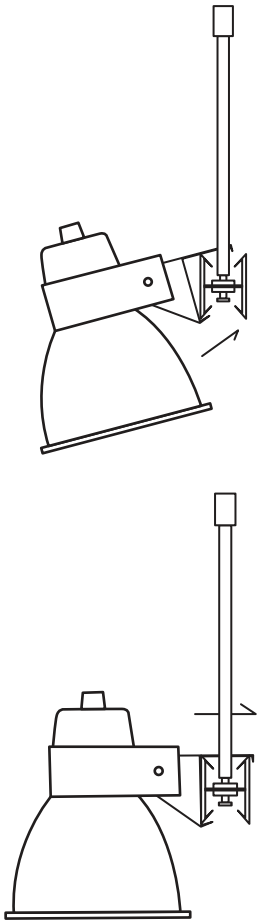



1 Posicione a parte inferior do suporte do spot na parte inferior da régua e em seguida movimente-o de modo aque se efetue o encaixe na parte superior do trilho.

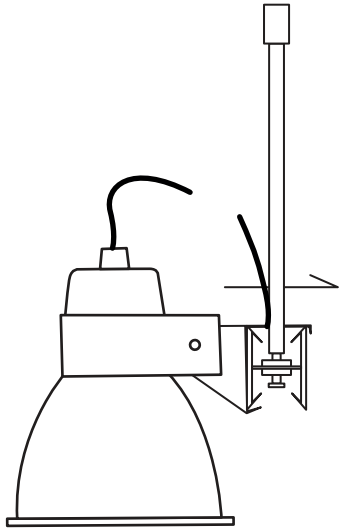

2 Realizar a conexão elétrica do spot com a fiação de rede disposta dentro do perfil.


Recomendações:
*** Nunca force as articulações -**
se estiver muito apertado, alivie um pouco desrosqueando as borboletas e, após articular, volte a apertar;
*** Evite articular desnecessariamente -**
o mal uso da articulação desgasta as peças de travamento, fazendo com que perca força com o tempo;
*** Reaperto das borboletas-**
caso tenha dificuldades, utilize uma chave de boca (11mm ou 7/16") no outro lado do parafuso.

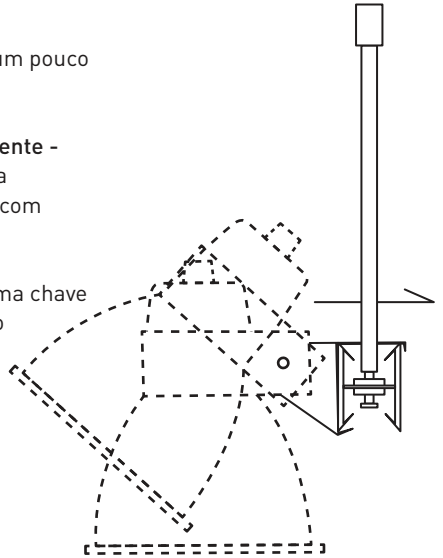

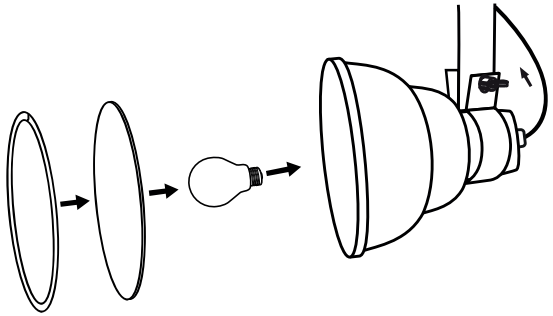


3 Instale a lâmpada conforme indicação do consultor (E27).
Faça o teste de acendimento e finalize encaixando o difusor e a mola.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

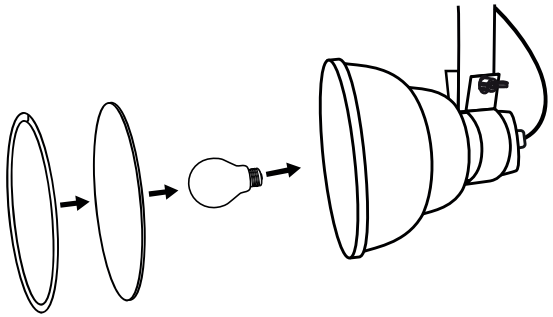

1 Instale a lâmpada conforme indicação do consultor (E27).
Faça o teste de acendimento e finalize encaixando o difusor e a mola.

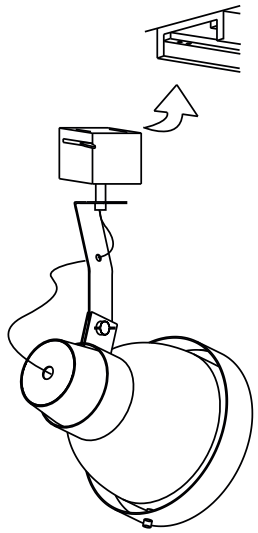

2 Posicione o spot sob o trilho eletrificado. Gire a trava lateral, fixando o spot no trilho e gerando contato elétrico.

Atenção: não rotacione o spot a 360º nem no sentido contrário ao rosqueamento, isso pode ocasionar a quebra do fio e rompimento do nipple de ligação.